

VARTON

А 3.0 и Е 3.0 линейные

Функционально-декоративная серия потолочных светильников для административных и образовательных учреждений.



Основные характеристики



22-40 Вт
Мощность



до 95 лм/В
Светоотдача



CRI 90
Цветопередача



Любой по шкале
RAL. Муар
Цвет корпуса

Преимущества

Равномерная засветка светового окна

Дополнительное исполнение светильников
на подвесах

Эстетичный корпус без видимых соединений
и световых зазоров

Универсальный монтаж - накладной,
встраиваемый и подвесной

А-серия 3.0

<https://www.varton.ru/products/ofisnoe-osveshchenie/a-seriya-3-0/>



Технические характеристики

LED

230 В

AC
DC

IP40

IK03

УХЛ4

PF
≥0.95

КП
<1%

+1 C +40 C

100 тыс.
часов





ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ


Ассортиментная матрица

Серия	Световая отдача, лм/Вт (4К/3К)	Мощность, Вт	Вес, кг	Габариты, мм	Рассеиватель	КЦТ	Исполнение
220	90/85	22 30 35 40	3.2	1195x100x70	Опал	4000K 3000K	DALI
270	95/90	22 30 35 40	4.5	11195x185x75			EM STANDARD


Преимущества конструкции




Выносная клеммная колодка

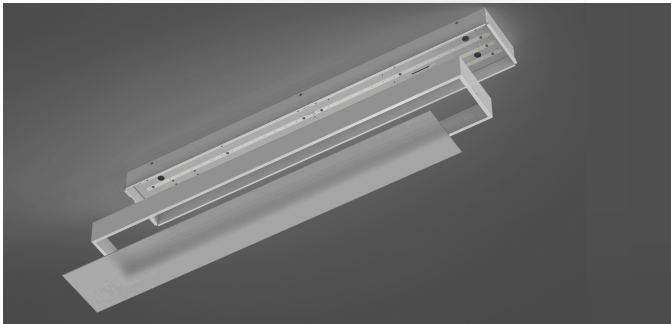

Ремонтопригодный корпус. Съемный рассеиватель и электрические компоненты

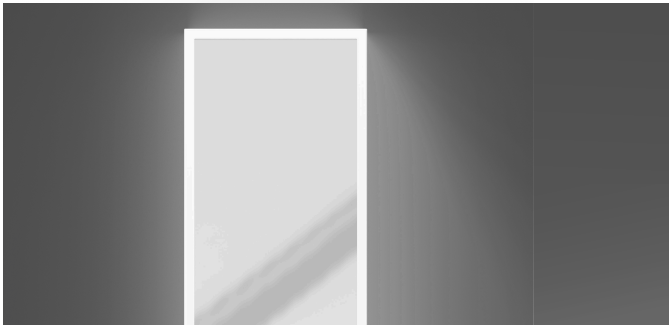

Узкая рамка рассеивателя - 10 мм

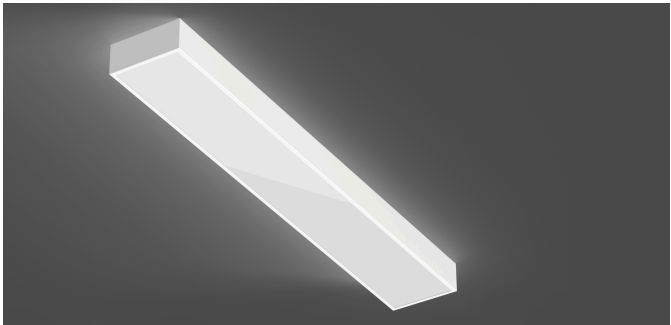


Жесткая конструкция корпуса. Плотно прилегающий рассеиватель.

А-серия 3.0

<https://www.varton.ru/products/ofisnoe-osveshchenie/a-seriya-3-0/>



Референсный лист

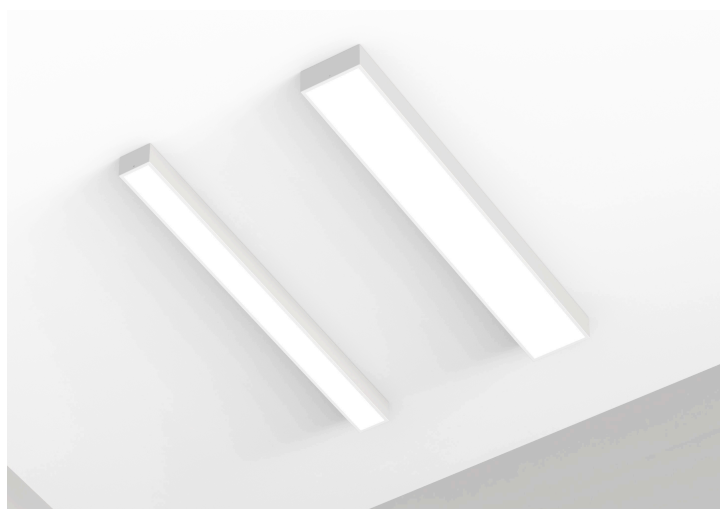

А-серия 3.0

<https://www.varton.ru/products/ofisnoe-osveshchenie/a-seriya-3-0/>

