

НОВИНКА

AirQub

Прожектор высокой мощности

ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Мощность 150 - 1550 Вт
- ▶ Высокая светоотдача 140 лм/Вт
- ▶ Лучшее соотношение люмены/масса/размеры в своём классе решений
- ▶ Минимальная ветровая нагрузка




Характеристики

Светоотдача	140 лм/Вт
Индекс цветопередачи	>70
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	<5%
Степень защиты	IP67
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +40°C
Гарантия	5 лет


Ассортимент серии AirQub:

Мощность	Световой поток	Напряжение (исполнение стандарт)	Напряжение (исполнение DALI)	Драйвер	КСС	КЦТ	Исполнения
150 Вт	21120 лм	220 В	220 В	встроенный	асимметрик 90° 60° 30° 20° 10°	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: white;"></div> 4000К <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: lightblue;"></div> 5000К </div>	стандарт, DALI
210 Вт	29500 лм	220 В	220 В				
280 Вт	39500 лм	220 В	220 В				
420 Вт	59500 лм	220 В	220 В				
500 Вт	70030 лм	220 В	220 В				
640 Вт	89000 лм	220 В	220 В				
850 Вт	118500 лм	220/380 В	220 В	съёмный			
1050 Вт	148500 лм	220/380 В	220 В				
1250 Вт	178000 лм	220/380 В	220 В				
1550 Вт	217000 лм	220/380 В	220 В				


Оптика

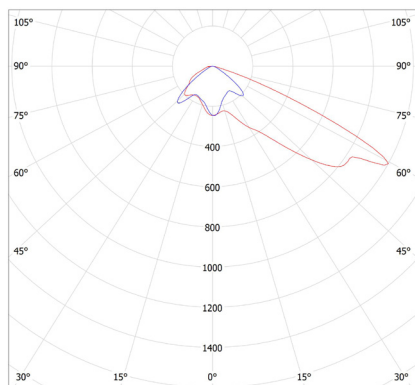


cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270
Асимметрик (AS1)

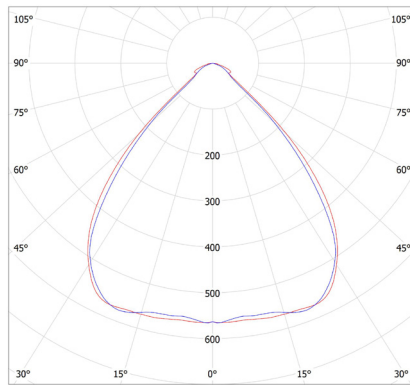


90°

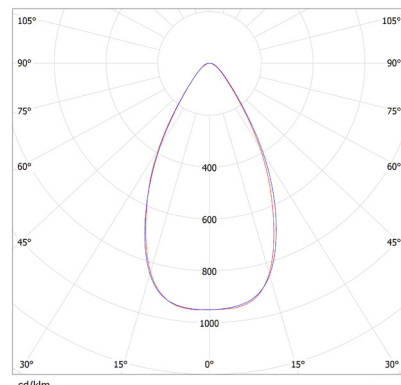


60°

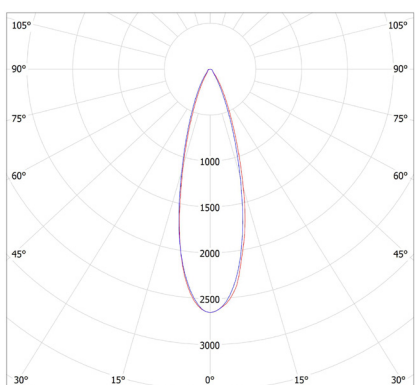

30°

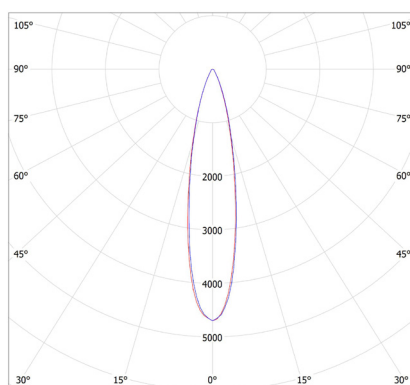


20°

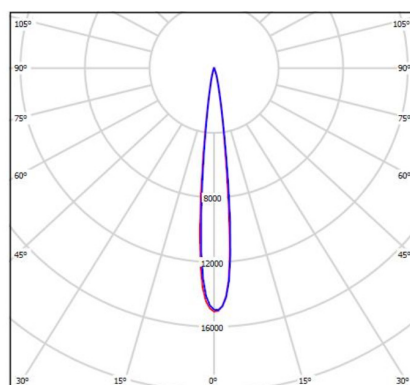

10°

Серия AirQub High Intensity:

- ▶ Для освещения на больших расстояниях
- ▶ Максимальная осевая сила света при меньшей светоотдаче
- ▶ Качественное световое пятно без цветовых искажений

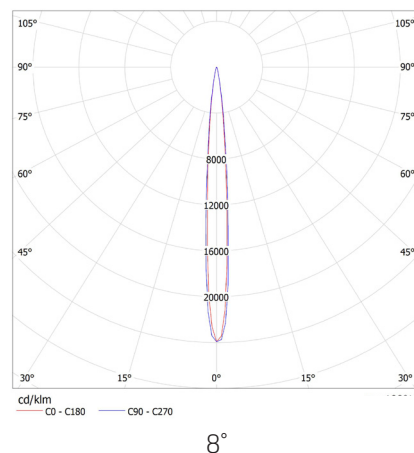

Сравнительная сила света и освещенность:

	Мощность	Световой поток	Осевая сила света	Средняя освещенность E _{av} на квадрате 10x10м на расстоянии от прожектора:		
				100 м	200 м	300 м
AirQub 20°	1050 Вт	148500 лм	720000 кд	55 лк	15 лк	7 лк
AirQub High Intensity 8°	1050 Вт	79000 лм	1900000 кд	120 лк	35 лк	17 лк

Ассортимент серии AirQub High Intensity:


Мощность	Световой поток	Напряжение (исполнение стандарт)	Напряжение (исполнение DALI)	Драйвер	КСС	КЦТ	Исполнения
210 Вт	16000 лм	220 В	220 В	встроенный	8°	4000K	стандарт, DALI
280 Вт	21000 лм	220 В	220 В				
420 Вт	31500 лм	220 В	220 В				
640 Вт	48000 лм	220 В	220 В				
850 Вт	64000 лм	220/380 В	220 В				
1050 Вт	79000 лм	220/380 В	220 В	съемный	8°	4000K	стандарт, DALI
1250 Вт	94000 лм	220/380 В	220 В				
1550 Вт	116500 лм	220/380 В	220 В				

Мощности и форм-факторы

1×3

210 Вт

11 кг




506×277×260 мм

2×2

280 Вт

14 кг



340×370×260 мм

2×3

420 Вт

17 кг



506×370×260 мм

3×3

640 Вт

20 кг




506×540×260 мм

3×4

850 Вт

34 кг




680×510×283 мм

3×5

1050 Вт

41 кг




850×640×283 мм

3×6

1250 Вт

47 кг

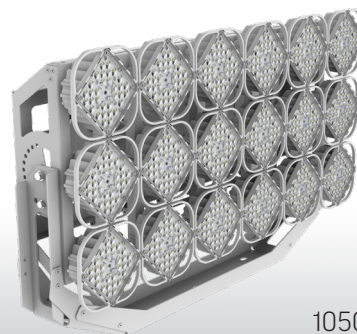


1050×640×283 мм

4×6

1550 Вт

65 кг



1050×810×283 мм

Значения массы включают съемный драйвер