Производитель:
SHENZHEN DERTLY TECHNOLOGY CO., LTD,
Здание завода № 127, Шихуань Роуд,
Коммьюнити Лонгтенг, улица Шиян, район
Баоань, Шэньжень, Китай

Импортер: ООО ТПК "Вартон",
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская,
д14, стр.6, Российская Федерация
www.varton.ru, e-mail: info@varton.ru

Служба технической поддержки:
help@varton.ru

Дата производства _____

Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Версия 3

VARTON | Ingenious solutions

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на архитектурные светодиодные грунтовые светильники серии Plint Line M.



Основные сведения

Архитектурные светодиодные грунтовые светильники серии Plint Line M предназначены для освещения и подсветки фасадов зданий. Корпус светильника выполнен из алюминия. Для защиты светодиодов служит закаленное защитное стекло. Допустим монтаж в грунт, В комплект входит монтажный профиль и герметичные коннекторы.

Общие параметры

- Номинальное напряжение: 220В AC (48Вт)
- Индекс цветопередачи Ra >80
- Срок службы светодиодов: 50 000 ч
- Класс защиты от поражения электрическим током: III
- Коэффициент мощности: >0.95
- Коэффициент пульсации светового потока <5%
- Степень защиты оболочки: IP67
- Ударопрочность: IK09

Комплект поставки

Светильник – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	Мощность (Вт)	Габариты (мм)	КЦТ, K / RGBW	Световой поток, Лм
V1-G1-SKPLL-10L07-6704830	48	1010x90	3000	2340
V1-G1-93PLL-10L07-6704830	48	1010x90	3000	3840

- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические измене-ния и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предвари-тельного уведомления.

Установка и подключение изделия

- Отключите электропитание. Подготовьте монтажную нишу, предусмотрев ровное основание, отвод воды и дренаж, исключающий скопление влаги под светильником.
- Установите монтажный профиль в подготовленную нишу, выровняйте его по уровню и надёжно закрепите. Проложите питающий кабель без натяжения и резких перегибов.
- Подключите кабель светильника к сети с помощью линейного герметичного соединителя IP68. Для транзитного подключения нескольких светильников используйте Т-образный герметичный соединитель IP68.
- Проверьте правильность и герметичность соединений, выполните пробное включение, затем установите светильник в монтажный профиль и надёжно зафиксируйте его.

Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

Сертификация и утилизация


- Вся продукция ВАРТОН® соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость техниче-ских средств", ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограниче-нии применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
- Светодиодные светильники ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специаль-ных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

Эксплуатация и техника безопасности

- Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”;
- Монтаж, демонтаж и обслуживание элек-тротехнической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропита-нии;
- Во избежание несчастных случаев катего-рически запрещается производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании;
- Светодиодные светильники ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;
- При монтаже необходимо соблюдать инструк-ции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;
- Светодиодные светильники ВАРТОН® могут использоваться только с источниками питания ВАРТОН®, предоставляемых в комплекте к изде-лию;
- Проводить монтаж электротехнической продукции ВАРТОН® рекомендуется в соответ-ствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- В целях повышения надежности и увеличе-ния срока службы рекомендуется периодиче-ски осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обна-ружения возможного загрязнения, механиче-ских повреждений и оценки работоспособности;

Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортировки светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.
- Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.
- При соблюдении описанных выше условий срок хранения светильников не ограничен.

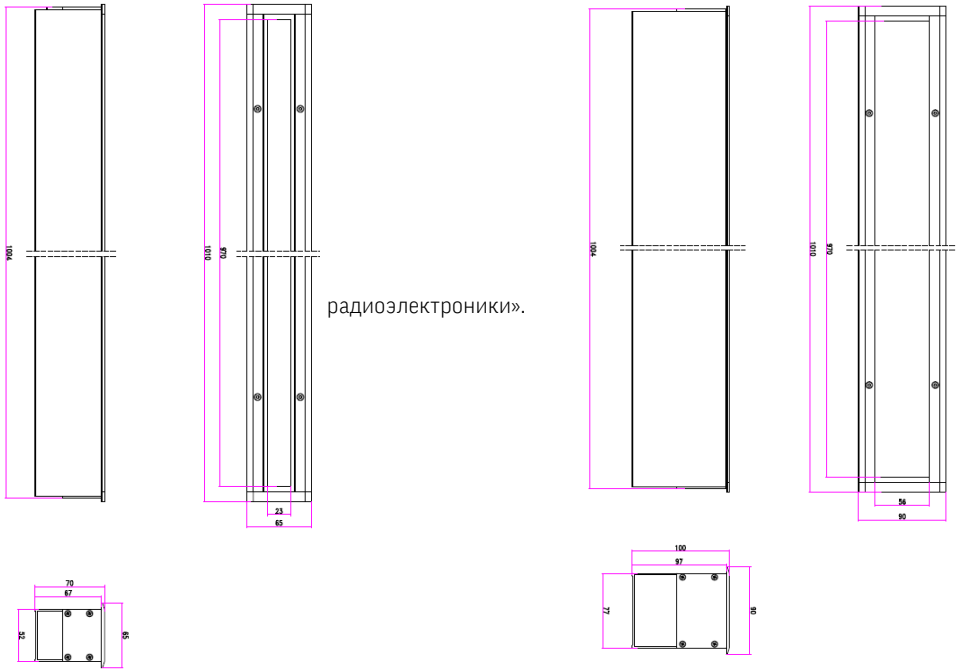

радиоэлектроники».

Гарантийные обязательства

- Замена вышедшей из строя электротехни-ческой продукции осуществляется при нали-чии счета-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике марки-ровки о дате его производства;
- Гарантийный срок 36 месяцев от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 38 месяцев от даты производства ;
- Гарантия не распространяется на светиль-ники, поврежденные в ходе эксплуатации или неправильно установленные.
- Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 8 лет;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника ВАРТОН®;
- Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации;