



- 1) Достать из упаковки светильник без источника питания и короб с аварийным комплектом;
- 2) Внутри светильника найти свободные концы серого и белого проводов и вывести их из светильника наружу через белую резиновую втулку:

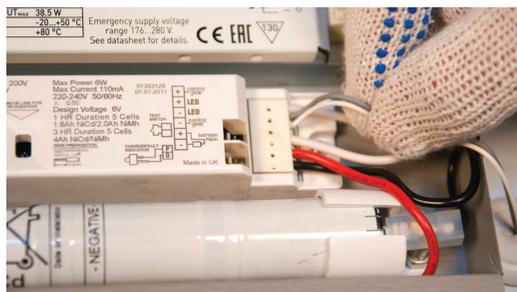

- 3) Залуженные концы серого и белого проводов подсоединить к конвертеру Tridonic находящемуся внутри аварийного комплекта так, как показано на фото ниже и Схеме 1:

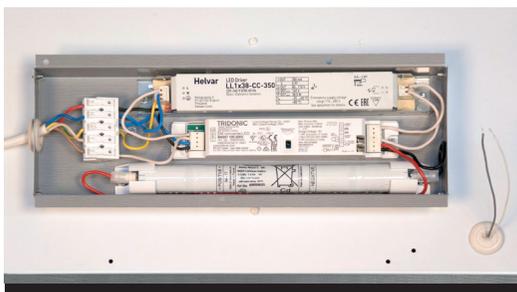

Серый провод установить в колодку с гнездом LED+
Белый провод установить в колодку с гнездом LED-


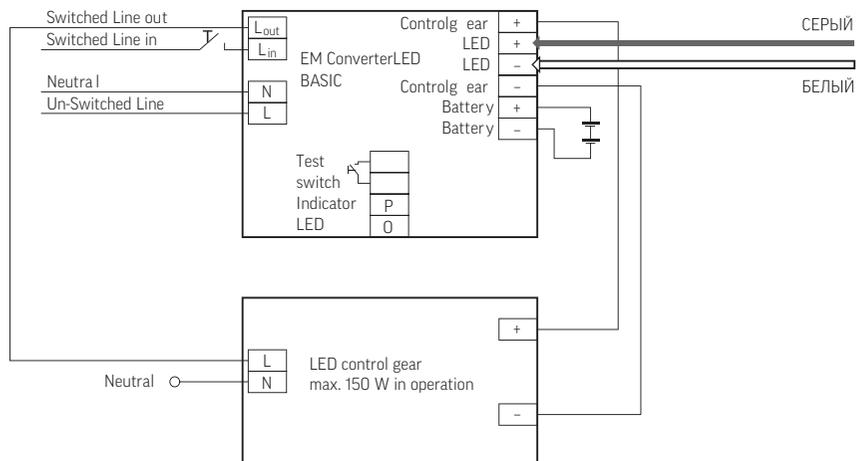


Схема 1

Оба провода должны быть прочно зафиксированы в гнездах колодки конвертера так, чтобы их невозможно было достать без использования инструмента.

- 4) Короб с аварийным комплектом перевернуть и прикрепить к основанию светильника с внешней стороны:

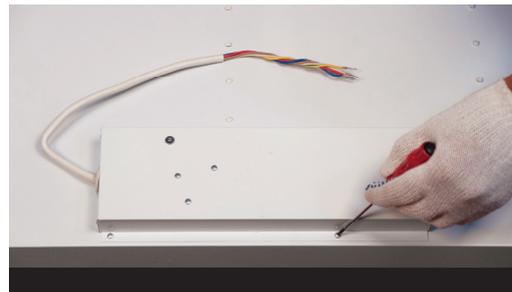

Необходимый крепеж прилагается (винт - 3 шт., гайка - 3 шт., шайба стопорная - 3 шт.)



Внимание!
Перед тем как приступить к следующему пункту - отключите питание!

- 5) Подключите к сети выведенный из короба провод в соответствии со схемой 2:

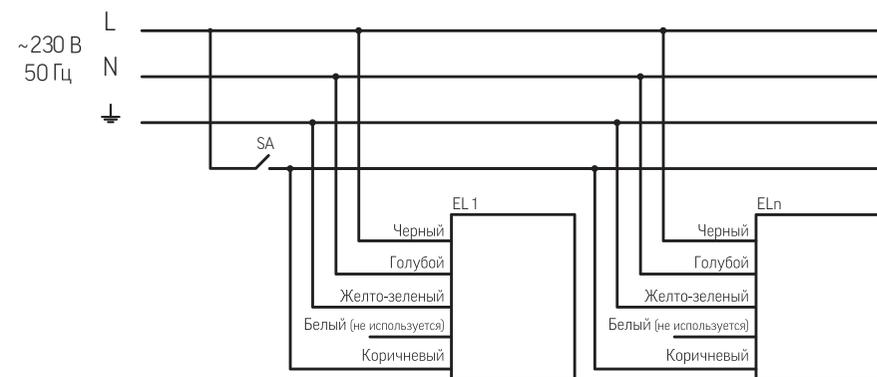


Схема 2

EL1-ELn - светильники, где n-количество подключённых светильников
SA - выключатель питающей сети