


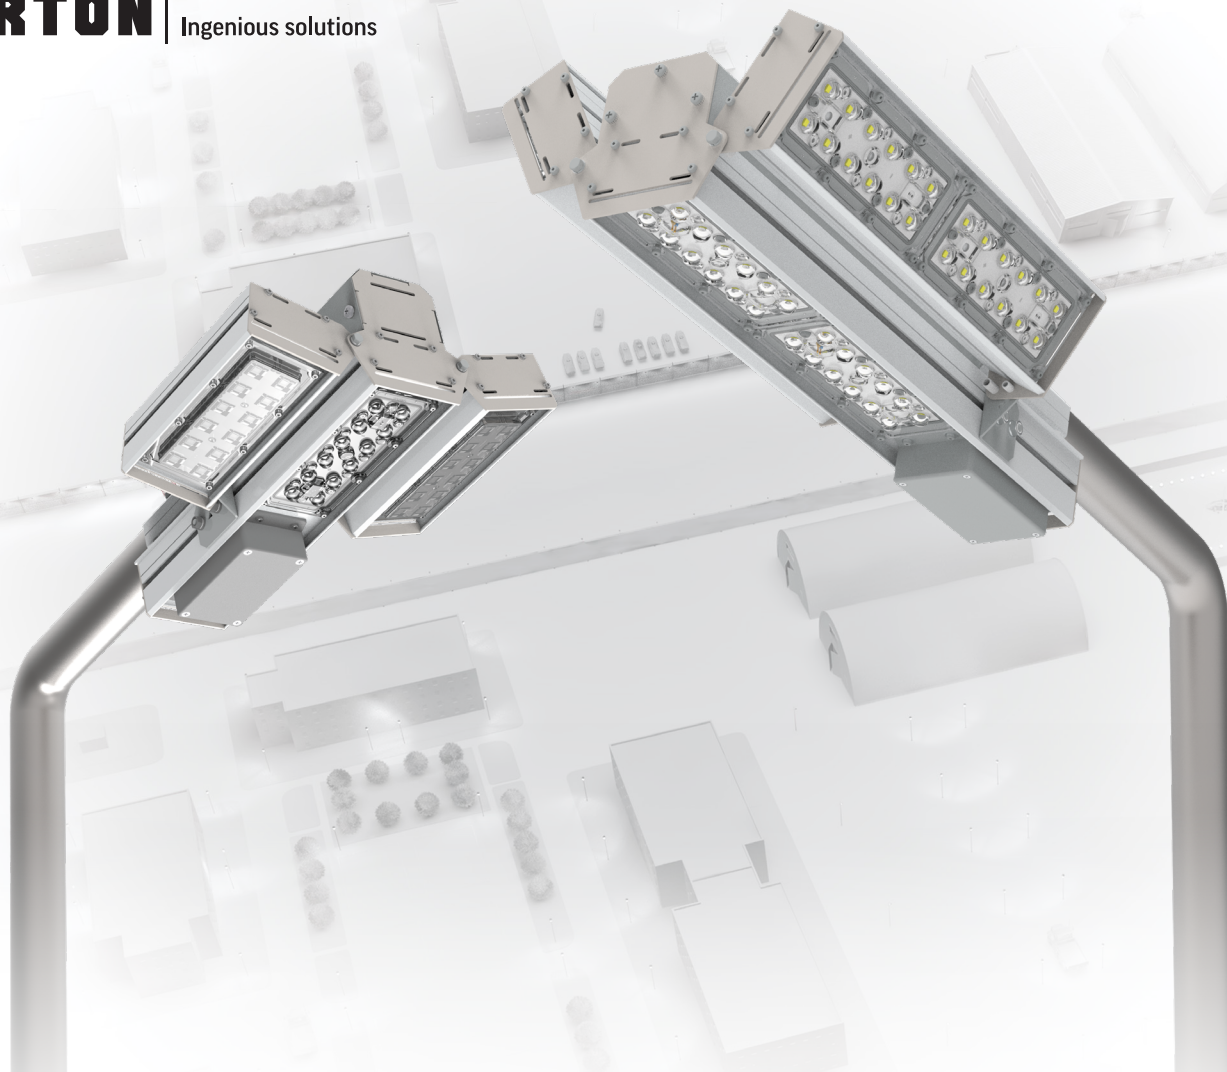



CERBERUS

**Уличный светильник для освещения охранного периметра.
Имеет два режима работы – Дежурный и Тревожный**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ▶ Широкий диапазон мощностей позволит реализовать любой проект
- ▶ Возможность юстировки боковых сегментов в пределах от 0..60°
- ▶ Высокая механическая прочность
- ▶ Консольный и накладной (настенный) монтаж.
- ▶ Любые уровни дежурного освещения
- ▶ Высокая световая отдача, более 150 лм/Вт


Матрица серии

Светильник	Мощность, Вт	КЦТ, К	Оптика	Цвет корпуса	Управление	Монтаж		
	45	4000K 5000K	КСС:  Ш	серый черный	Релейное управление	 На консоль 40-48 мм		
	60				Сухой контакт		1..10V NEMA PLC DALI	 Настенный
	75							
	90							
	120							
	150							
	180							

Применение:

Светильник предназначен для уличного освещения охранного периметра и территорий на особо охраняемых объектах. Serberus имеет два режима работы – Дежурный и Тревожный. В Дежурном режиме обеспечивает освещенность не менее 0,5 лк на уровне земли, вдоль контролируемой зоны. В Тревожном режиме обеспечивает освещенность более 10 лк вдоль полосы шириной не менее 3 м по периметру охраняемой зоны.


Способ применения:

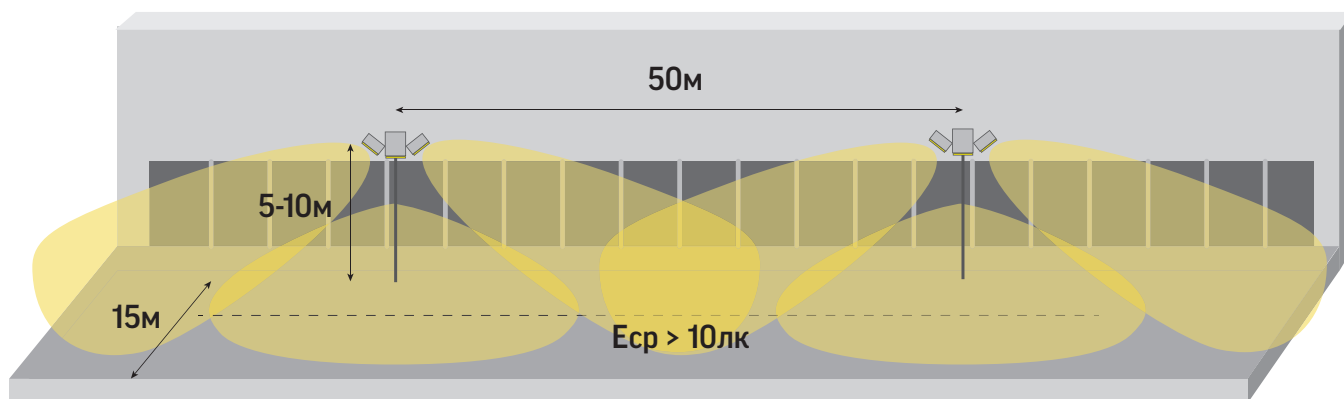

Корпус из анодированного
алюминиевого профиля


Метизы из нержавеющей стали

Возможность установки
на кронштейн 40-48 мм
или настенного монтажа



Поворотные боковые сегменты
обеспечивают максимально
широкую засветку

Высокоэффективные
светодиоды

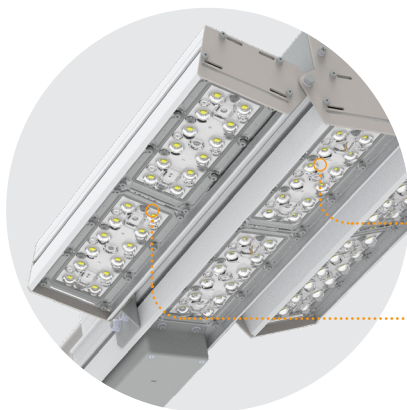

Линзы с КСС Ш(о)

Линзы с КСС К