


DL-01 Rus

Классические встраиваемые
светильники российского
производства





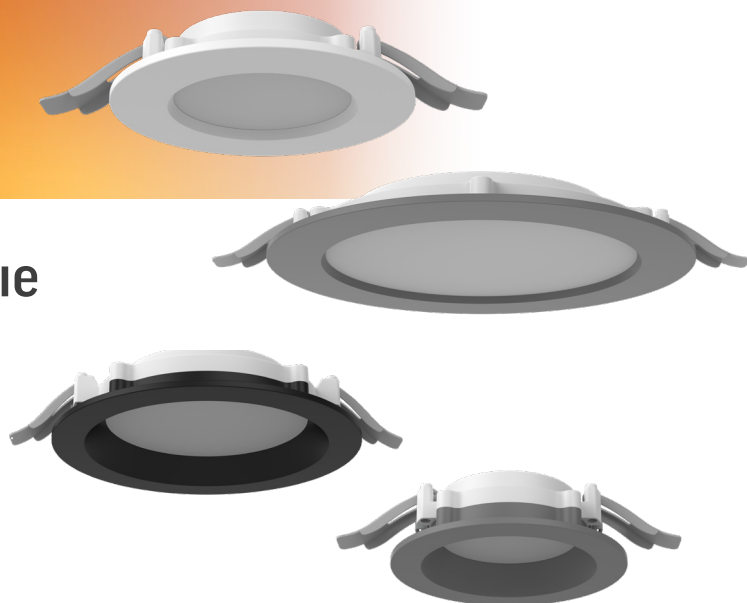



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ▶ Высокая степень защиты корпуса IP65;
- ▶ Рассеиватель опал или защитное силикатное стекло;
- ▶ Модель Slim с ультратонким корпусом, модель Pro с утопленным рассеивателем;
- ▶ Исполнения Dim, EM, CRI90;
- ▶ Покраска рамки в любой цвет;
- ▶ Удобная монтажная система.




Ассортиментная матрица продукции:

| Модель | Тип корпуса | Монтажное отверстие, мм | Мощность, Вт | Рассеиватель | Исполнение | КЦТ, К | Степень защиты корпуса |
|----------------|--|-------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|--|------------------------|
| DL-01 Rus Slim | Низкий  | Ø 100 | 8, 10, 13 | Опал | EM DALI CRI 90 |  3000K  4000K | IP65 /40 |
| | | Ø 160 | 15, 20, 25 | | | | |
| | | Ø 200 | 30, 35, 40 | | | | |
| DL-01 Rus Pro | Высокий  | Ø 100 | 8, 10, 13 | Опал, Защитное силикатное стекло | EM DALI CRI 90 |  3000K  4000K | IP65 /40 |
| | | Ø 160 | 15, 20, 25 | | | | |


Чертежи и габаритные размеры, мм:

DL-01 Rus Slim


м.о Ø100 мм

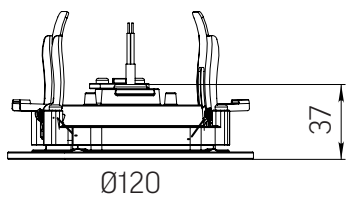

м.о Ø160 мм

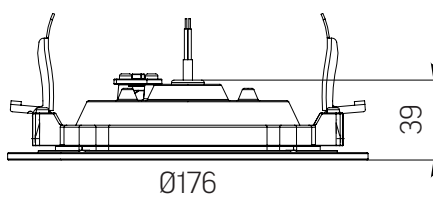


м.о Ø200 мм

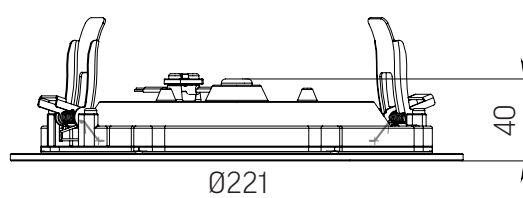


DL-01 Rus Pro

м.о Ø100 мм

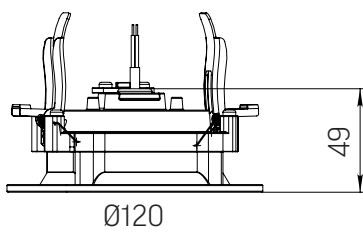

м.о Ø160 мм

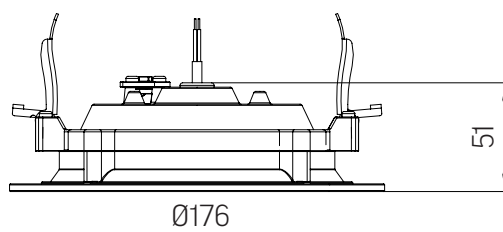

Технические характеристики:

| | |
|---|---------------------|
| Диапазон входного напряжения (АС) | 198 - 264 В (50 Гц) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Индекс цветопередачи | Ra >80 |
| Коэффициент пульсации | ≤1% |
| Тип климатического исполнения | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | 0...+40 °С |
| Степень защиты корпуса | IP65/40 |
| Гарантия | 5 лет |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |