


НОВИНКА

DL-02 TUBE / CUBE

ПОДВЕСНЫЕ



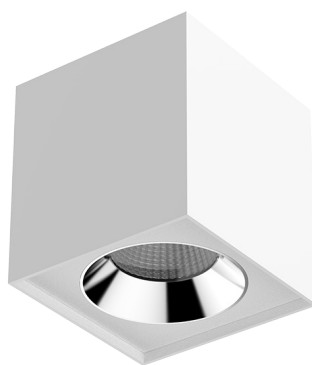




Привычный дизайн в новом исполнении

Ассортиментная матрица продукции

DL-02 TUBE

	Монтаж	Габариты, мм	IP	Мощность, Вт	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса
	Накладной / Подвесной	100x110	20	12	STANDART	3000/4000	 
		125x135		18			
		150x160		32	DALI		
		150x220		55			



DL-02 CUBE

	Монтаж	Габариты, мм	IP	Мощность, Вт	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса
	Накладной / Подвесной	100x100x110	20	12	STANDART	3000/4000	 
		125x125x135		20			
		150x150x160		36	DALI		

Технические характеристики:

Диапазон входного напряжения (АС)	198 - 264 В (50 Гц)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	>0,95
Индекс цветопередачи Ra	>80
Степень защиты	IP 20
Коэффициент пульсации	≤5%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Диапазон рабочих температур	+1...+40 °С
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов

Аксессуары для подвесного монтажа заказываются отдельно:

	Комплект для подвеса светильника DL-02 Cube/Tube белый, длина троса 1,5 м	V4-A0-00.0018.DL2-0001
	Комплект для подвеса светильника DL-02 Cube/Tube белый, длина троса 4 м	V4-A0-00.0018.DL2-0002
	Комплект для подвеса светильника DL-02 Cube/Tube черный, длина троса 1,5 м	V4-A0-90.0018.DL2-0001
	Комплект для подвеса светильника DL-02 Cube/Tube черный, длина троса 4 м	V4-A0-90.0018.DL2-0002