

DL-Axel

Полувстраиваемые поворотные интерьерные светильники



- ▶ Поворотный корпус позволяет направить свет в нужное место;
- ▶ Компактный размер отлично подойдет для апартаментов, офисов или кафе;
- ▶ Алюминиевый корпус с матовым покрытием - эстетичное решение для современных интерьеров;
- ▶ Узкая оптика или диффузный рассеиватель подойдут для разных задач светодизайна.



Ассортиментная матрица продукции:




| DL-Axel | Мощность, Вт | Оптика | Монтаж | Исполнение | КЦТ, К | Цвет корпуса |
|---|--------------|---|---|-----------------|--|--|
|  | 12 | 36°  | Встраиваемый  | STANDARD |  3000К  4000К |  Белый |
|  | 12 | 120°  | | | |  Чёрный |

Чертёж:

DL-Axel Lens



DL-Axel Opal

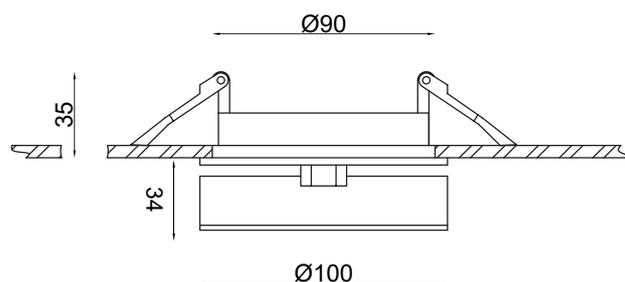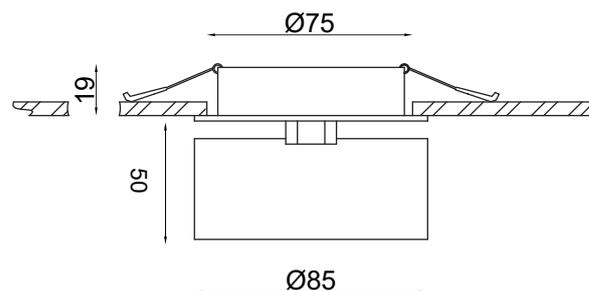

Технические характеристики:

| | |
|---|---------------------|
| Диапазон входного напряжения (АС) | 198 - 264 В (50 Гц) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Индекс цветопередачи | Ra >80 |
| Коэффициент пульсации | ≤1% |
| Тип климатического исполнения | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | 0...+40 °С |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Гарантия | 5 лет |
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов |