

DL-Grill

Компактный
безрамочный светильник
для потолков Griliato
с шириной ламели 10 мм




- ▶ **Потолочные системы типа Griliato** – это ячеистые потолки, которые отлично подходят для торговых центров, магазинов или мест общего пользования в многоквартирных домах.
- ▶ Светильники **DL-Grill** полностью совместимы с различными видами ячеек **Griliato** и, в совокупности с потолком, создают стильные композиции.
- ▶ В новом исполнении корпус DL-Grill изготовлен по **безрамочной технологии**. Это означает, что светильник не имеет рамки и полностью интегрирован с потолком
- ▶ Световые точки могут быть размещены в любом порядке и направлении, представляя собой **многообразные геометрические фигуры, орнаменты или добавлять яркие акценты** среди основных источников света.




Монтаж

Регулируемые крепления подходят под высоту направляющих ячейки Griliato 30, 40 и 50 мм


▶ Высота 30 мм

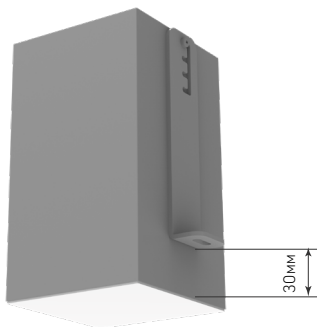


▶ Высота 40 мм




▶ Высота 50 мм

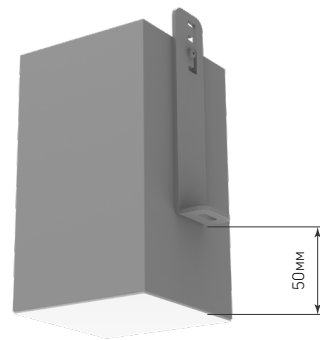


Разнообразные варианты монтажа в потолке

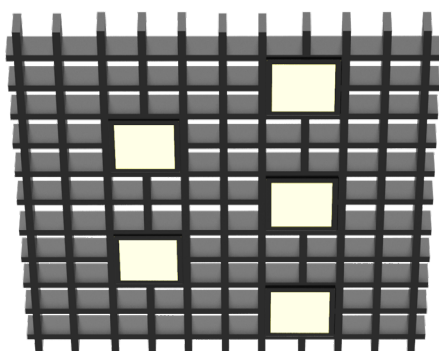

▶ Для ячеек 50x50 мм или 75x75 мм

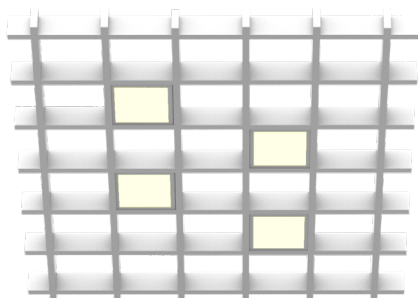

▶ Для ячеек 100x100 мм

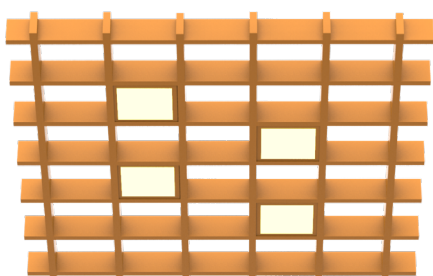

▶ Для ячеек 150x150 мм

Покраска в любой цвет в зависимости от цвета решетки Griliato

Ассортиментная матрица продукции

DL-Grill для ячеек 100 x 100 мм (ширина ламели 10 мм)

	Монтаж	Габариты, мм	IP	Мощность, Вт	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса
	Встраиваемый в потолок Grialato	90x90x160	40	9	STANDART	 3000K	 Покраска в любой цвет RAL по запросу клиента
12				 4000K			
			54	15	DALI		

DL-Grill для ячеек 150 x 150 мм (ширина ламели 10 мм)

	Монтаж	Габариты, мм	IP	Мощность, Вт	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса
	Встраиваемый в потолок Grialato	140x140x100	40	15	STANDART	 3000K	 Покраска в любой цвет RAL по запросу клиента
18				 4000K			
			54	24	DALI		

DL-Grill для ячеек 200 x 200 мм (ширина ламели 10 мм)


	Монтаж	Габариты, мм	IP	Мощность, Вт	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса
	Встраиваемый в потолок Grialato	190x190x100	40	15	STANDART	 3000K	 Покраска в любой цвет RAL по запросу клиента
20				 4000K			
		186x186x80	54	25	DALI		

Технические характеристики


Диапазон входного напряжения	АС 198-264 В (50 Гц)
Индекс цветопередачи Ra	>80
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент пульсации	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Температурный режим	+1...+40 °С
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов: 50 000 часов	100 000 часов

Чертежи


▶ 90x90x160мм
IP 40

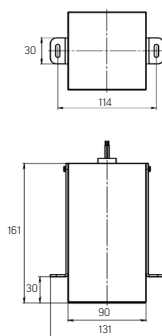


▶ 90x90x160мм
IP 54

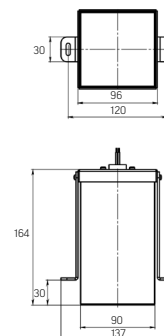


▶ 140x140x100мм
IP 40

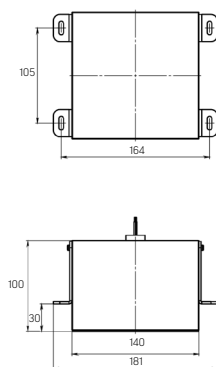


▶ 140x140x100мм
IP 54

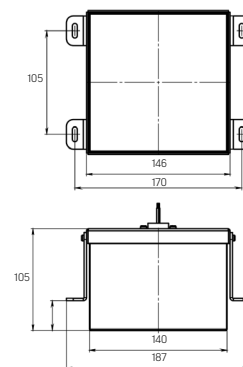

▶ 190x190x100мм
IP 40

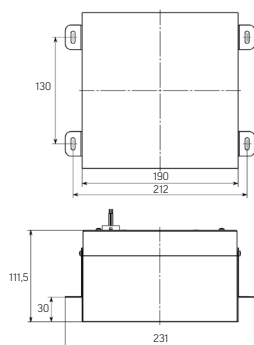

▶ 186x186x80мм
IP 54

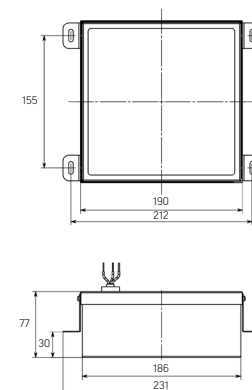

Уточняйте цены и полный перечень доступной номенклатуры у менеджеров Varton™