

FRIEZE 2.0

Семейство архитектурных прожекторов малой и средней мощности для заливающего и акцентирующего фасадного освещения



Матрица серии:

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- ▶ Высокое качество света
- ▶ Широкий ассортимент
- ▶ Удобство применения
- ▶ Российское производство
- ▶ Доступная цена

Корпус	Габаритные размеры, мм	Мощность, Вт	КЦТ, К	Оптика	Питание	Управление	Сквозная проводка
 S	195x255x77	10 Вт	 2700K	15° 20° 30° 60° 20x40° 10x60°	230В 24В	   	Да Нет
		20 Вт	 3000K				
		30 Вт	 4000K				
		40 Вт	 5000K				
 M	295x327x77	50 Вт	 RGBW				
		60 Вт	 зеленый				
		75 Вт	 синий				
		90 Вт	 красный  оранжевый				


Технические характеристики:

Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Степень защиты:	IP66
Рабочая температура:	-40°C до +45°C
Коэффициент мощности:	>0,95
Коэффициент пульсации:	<5%
Индекс цветопередачи:	CRI80
Гарантия:	5 лет

Габаритные размеры светильника:

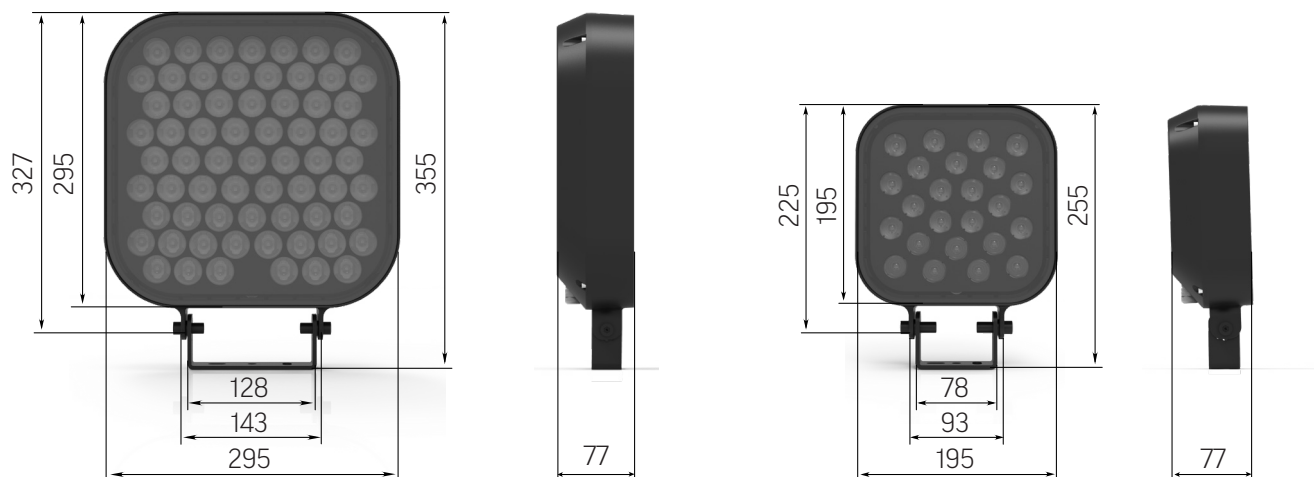

Габариты и положение монтажного отверстия:

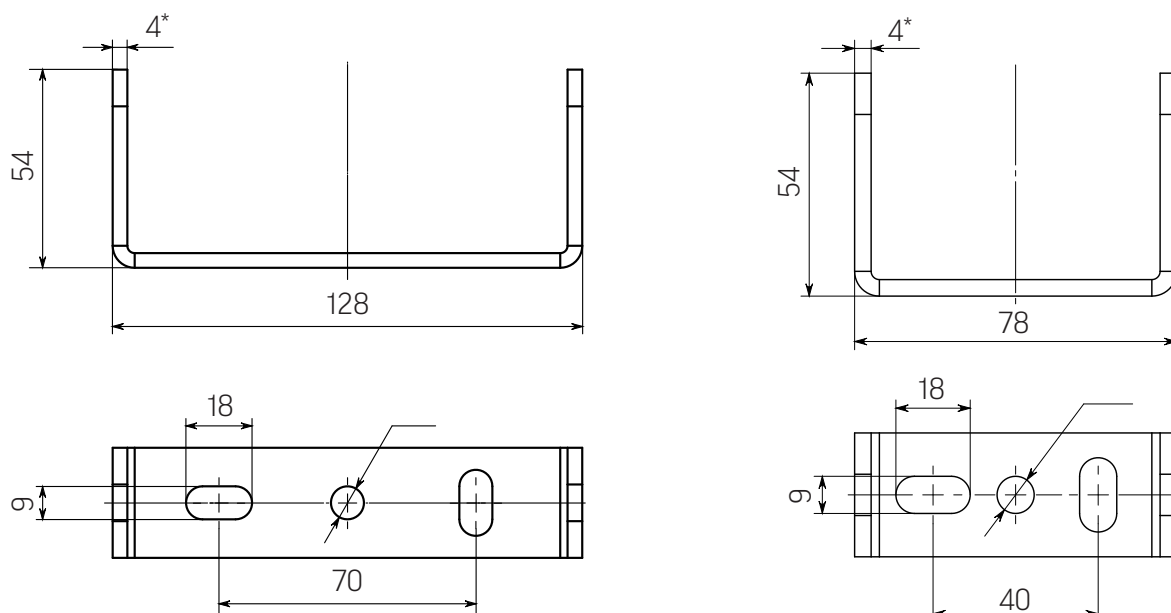

Применение:



Освещение горизонта



Скользящий свет



Фоновая подсветка



Общее заливающее освещение