VARTON | Ingenious solutions

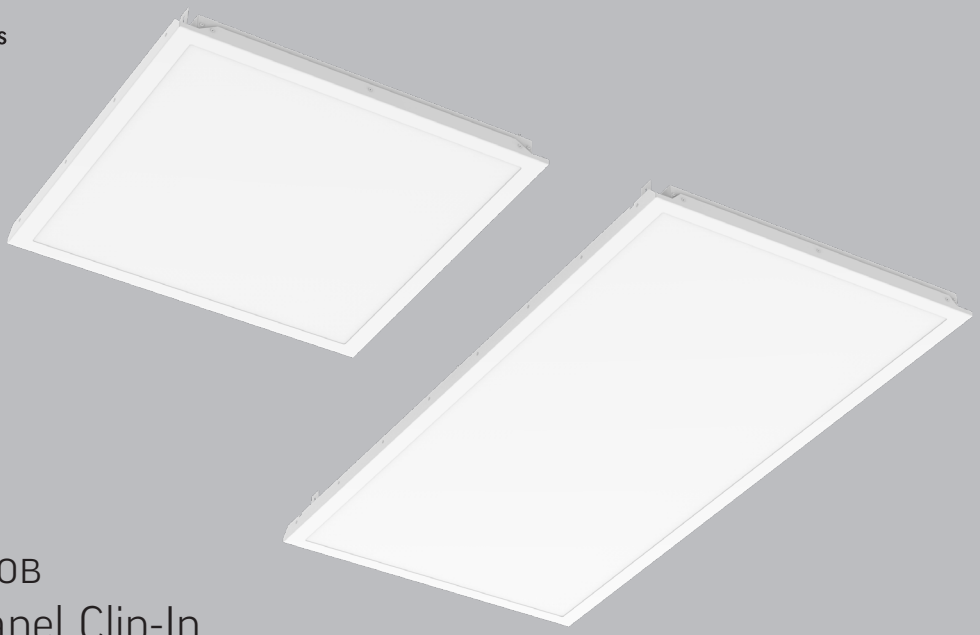

GML

Серия светильников
для кассетных потолков
закрытого типа GMLPanel Clip-In

GML

Преимущества

- Высокая световая эффективность
- Модификации с закаленным стеклом для чистки и дезинфекции химией
- Низкая высота корпуса - 35 мм - позволяет размещать светильник в любом месте потолка
- Модификации с равномерной засветкой светового окна
- Усиленное сцепление с профилем потолка
- Ремонтопригодность

Основные характеристики

35-70 Вт
Мощность

до 120 лм/Вт
Светоотдача

CRI90
Цветопередача

IP40/IP54
Степень защиты

VARTON | Ingenious solutions

Ассортиментная матрица продукции

Модель	Форм-фактор	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт	КЦТ и CRI	Исполнение
			Опал		
600x600 IP40 P3	 3,5 кг	35	110	4000 K CRI90	DALI БАП TELE TEST
1200x300 IP40 P3	 3,5 кг	35			
1200x600 IP40 P3	 6 кг	50			
600x600 IP54 P3	 5 кг	35			
1200x300 IP54 P3	 5 кг	35			
1200x600 IP54 P3	 9 кг	50			
600x600 IP40	 3,5 кг	35	120		
		45			
1200x300 IP40	 3,5 кг	35			
		45			
1200x600 IP40	 6 кг	60			
		70			
600x600 IP54	 5 кг	35			
		45			
1200x300 IP54	 5 кг	35			
		45			
1200x600 IP54	 9 кг	60			
		70			

VARTON | Ingenious solutions

GML

Технические характеристики

LED | 230 В | AC/DC | PF ≥0.95 | Кп<1% | IK02/IK08 | УХЛ2/УХЛ4 | -20°C +40°C | F | 100 тыс часов | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ