



GRAND LINE

Серия светильников для
кассетных потолков закрытого
типа Grand Line

GRAND LINE

Преимущества

Высокая световая эффективность

Модификации с закаленным стеклом

Низкая деградация светового потока

Модификации с равномерной
засветкой светового окна

Основные характеристики



35-70 Вт
Мощность



до 128 лм/Вт
Светоотдача

CRI

CRI90/ CRI80
Цветопередача


IP

IP40/IP54
Степень защиты



GRAND LINE

Конструкция

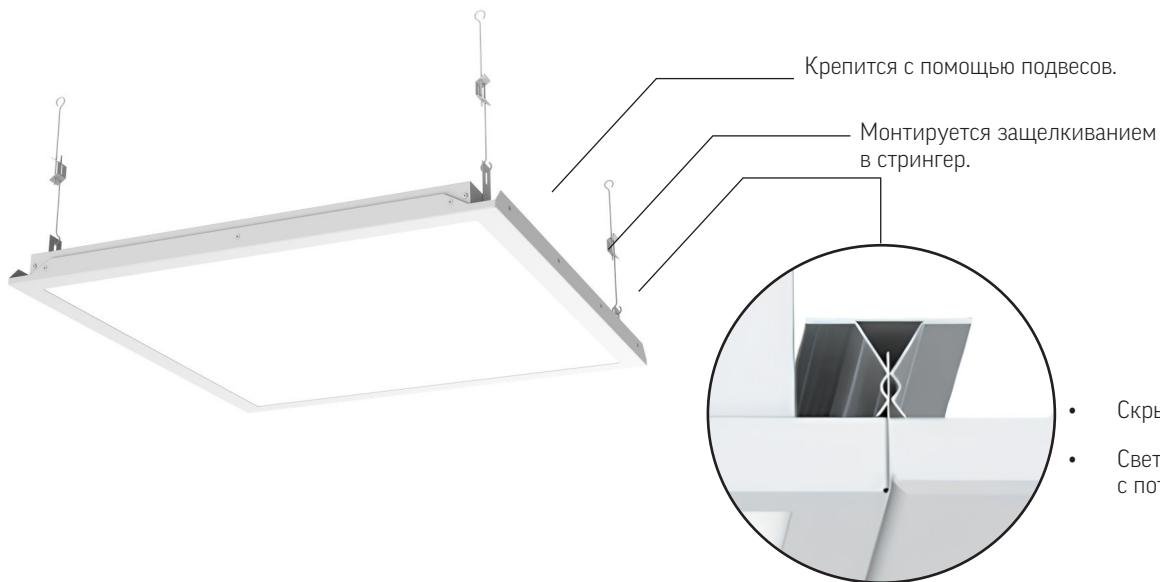

Крепится с помощью подвесов.


Монтируется защелкиванием в стрингер.

- Скрытое соединение без зазоров
- Светильник на одном уровне с потолочной панелью

Технические характеристики

LED	230 В	AC DC		PF ≥0.95	Кп <1%	IK02 IK08	УХЛ2 УХЛ4	 -20°C +40°C		100 тыс часов	ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
-----	-------	----------	--	-------------	--------	--------------	--------------	-----------------	--	------------------	----------------------

Ассортиментная матрица продукции

Модель	Форм-фактор	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт		КЦТ и CRI	Исполнение	
			Опал				
600x600 IP40	 3,5 кг 600x600 мм	35 45	128		 4000K CRI80	DALI БАП TELE TEST	
1200x600 IP40	 6 кг 1200x600 мм	60 70					
600x600 IP54	 5 кг 600x600 мм	35 45	120		 4000K CRI90		
1200x600 IP54	 9 кг 1200x600 мм	60 70					
Равномерная засветка CRI80 120 лм/Вт			Равномерная засветка CRI90 110 лм/Вт				