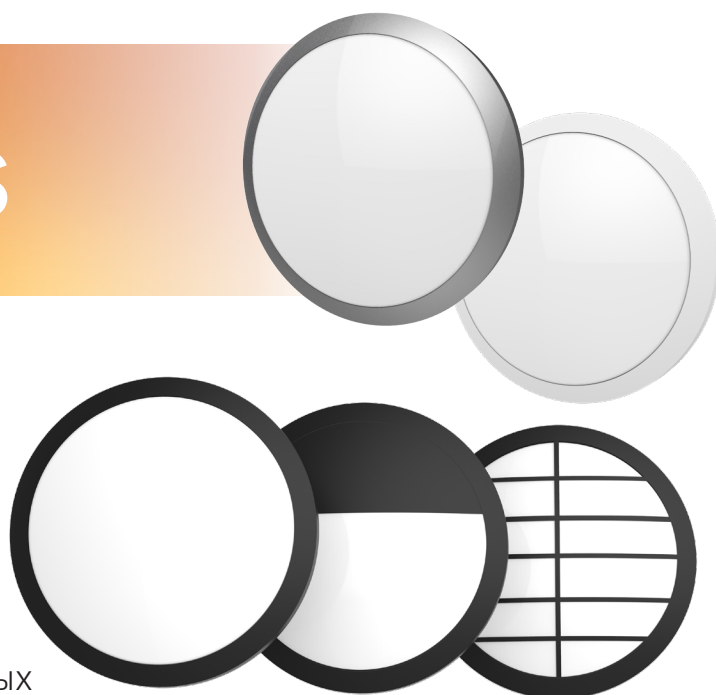


Nero Flex Rus

**Круглый светильник
с равномерной засветкой
и большим набором рамок
для дизайнерских решений**

- ▶ Стильное решение для современных жилых комплексов и муниципальных зданий
- ▶ Высокая степень защиты корпуса IP65
- ▶ УФ-стабилизация рассеивателя
- ▶ Лёгкий монтаж на стену или потолок
- ▶ Высокая светоотдача



Ассортиментная матрица продукции:






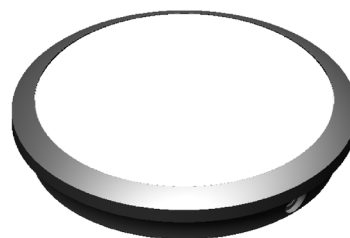
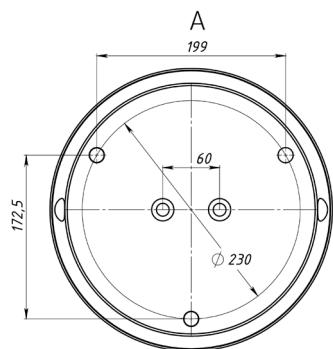
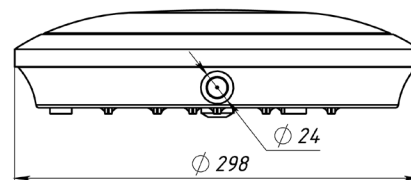
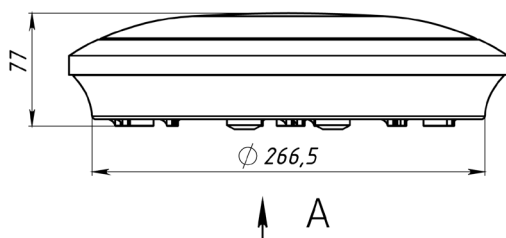
Nero Flex Rus	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Монтаж	Исполнение	КЦТ, К
	15 23	298x77	Накладной	  	 3000K  4000K

Чертёж:



Технические характеристики:

Диапазон входного напряжения (АС)	198 - 264 В (50 Гц)
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент мощности	>0,95
Индекс цветопередачи	Ra >80, Ra >90
Коэффициент пульсации	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ2
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °С
Степень защиты	IP65
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	100 000 часов