


**НОВИНКА**

# Qubo-line

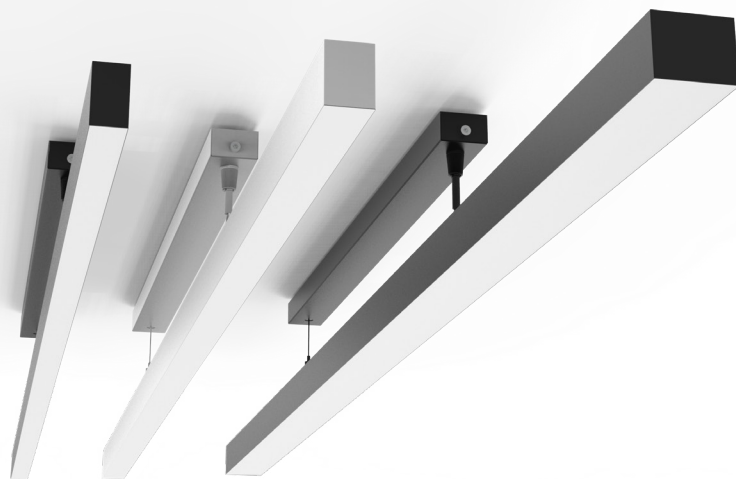

- ▶ Подвесной монтаж
- ▶ Безрамочная технология
- ▶ Низкий вес

**Решение для кубообразных потолков. Линейные светильники с разными вариантами ширины для установки между рейками.**



## Ассортиментная матрица продукции

Модель	Форм-фактор	Ширина, мм	Длина, м	Мощность, Вт	Исполнение	КЦТ	Цвет корпуса	Рассеиватель
Qubo-line 20		20	1	20	EM DALI STANDARD	3000K 4000K	○ белый ● черный	Опал
			1,25	25				
			1,5	30				
			1,5	45				
Qubo-line 30		30	1	20	EM DALI STANDARD	3000K 4000K	○ белый ● черный	Опал
			1,25	25				
			1,5	30				
			1,5	45				
Qubo-line 50		50	1	20	EM DALI STANDARD	3000K 4000K	○ белый ● черный	Опал
			1,25	25				
			1,5	30				
			1,5	45				

## Технические характеристики

Диапазон входного напряжения: (AC) 198 - 264 В (50 Гц)

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Коэффициент мощности: >0,95

Индекс цветопередачи: Ra >80

Коэффициент пульсации: ≤1%

Тип климатического исполнения: УХЛ4

Диапазон рабочих температур: +1°C до +40°C

Степень защиты корпуса: IP40

Гарантия: 3 года

Срок службы светодиодов: 100 000 часов