

VARTON

R2 GL

Подвесной светильник для высоких и средних потолков с высокой степенью влагозащиты, низким слепящим эффектом (Low UGR) и широким диапазоном температур эксплуатации



Основные характеристики



50-250 Вт
Мощность



до 175 лм/Вт
Светоотдача



CRI 80
Цветопередача



Серый RAL 7045*
для исполнения HighTemp*
Черный RAL 9005

Преимущества

КСС формируется отражателем, а не линзой, за счет чего достигается низкий UGR

Широкий мощный ряд (от 50 Вт до 250 Вт)

Защитное закаленное стекло - подходит для применения в пожароопасных зонах (П-I, II, IIa, III)

Низкий вес

Улучшенный теплоотвод, за счет вертикального расположения источника питания (для версии High Temp)

R2 GL

<https://www.varton.ru/products/promyshlennoe-i-skladskoe-osveshchenie/r2-gl/r2-gl-l/>



Технические характеристики



230 В

AC
DC

CRI
>80

КП
<5%

УХЛ1

IP66


IK08

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ


Ассортиментная матрица

Модель	Мощность, Вт	КЦТ	Эффективность лм/Вт	КСС	Исполнение
	50 75 100 125 150	☐ 4000K ☐ 5000K	до 150	90 120	DALI STANDARD
	50 100		до 156		
	150 175 200 225 250		до 175	60 90 120	


Габаритные размеры



R2 GL High Temp

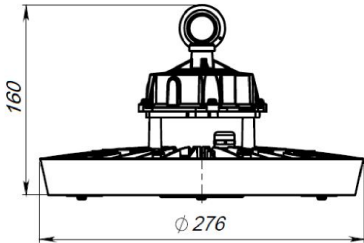


R2 GL

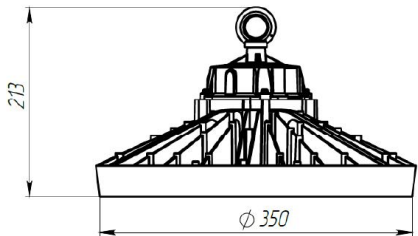


R2 GL L


КСС



60 градусов
Только для R2 GL L



90 градусов



120 градусов- без рефлектора

R2 GL

<https://www.varton.ru/products/promyshlennoe-i-skladskoe-osveshchenie/r2-gl/r2-gl-l/>

