VARTON

ROQQA 220 мм

Функциональный свет
в современном дизайне



Основные характеристики

15-24 Вт
Мощность

до 115 лм/Вт
Светоотдача

CRI 90
Цветопередача

3 цвета
Белый, серый, чёрный

Преимущества

- Плоский рассеиватель и лаконичная геометрия корпуса для современных интерьеров
- Три цвета корпуса - легко подобрать светильник под любую концепцию дизайна
- Эстетичное решение для входных групп, холлов, коридоров и лестничных пространств
- Высокая степень защиты IP65 – применение во входных и общественных зонах
- Высокая цветопередача CRI90 и светоотдача до 115 лм/Вт - качественное освещение и эффективное энергопотребление

Технические характеристики

LED | 230 В | AC | IP65 | IK10 | УХЛ1 | PF ≥0.95 | КП ≤1% | -45° +45° | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Ассортиментная матрица

Габариты, мм	Мощность, Вт	Поток, лм[1]	Исполнение	Рассеиватель	Монтаж	КЦТ, К	Цвет корпуса
Ø220×60	15	1700	Стандарт; датчик движения и освещённости; дежурный свет	Опал	Накладной	3000 4000 5000	Белый Серый Чёрный
	20	2300	Стандарт				
	24	2700					

[1] Световой поток при 4000 К.

Преимущества конструкции



Минималистичный профиль



3 цвета корпуса - в гармонии с интерьером



Ударопрочный и защищенный





Свет адаптируется к пространству

Габаритные размеры


ROQQA 220 мм · накладной светильник

Размеры, мм

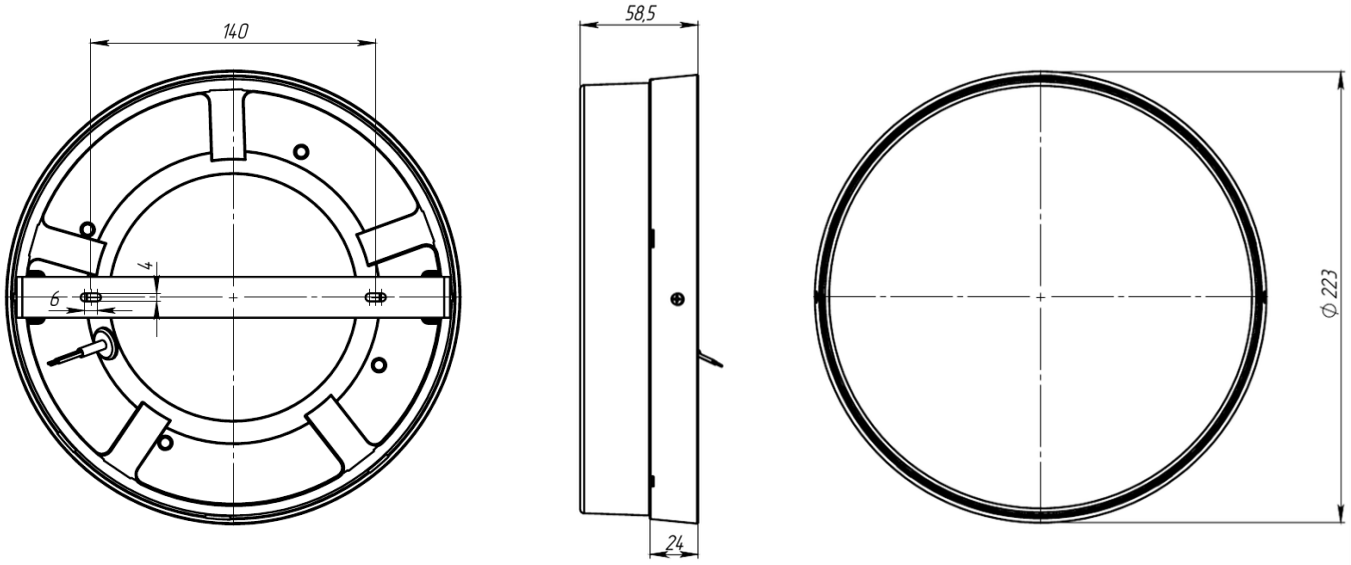

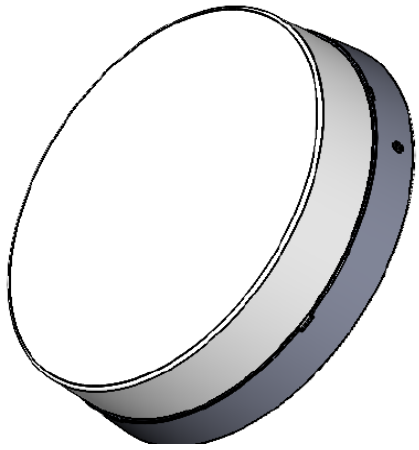

Вид светильника

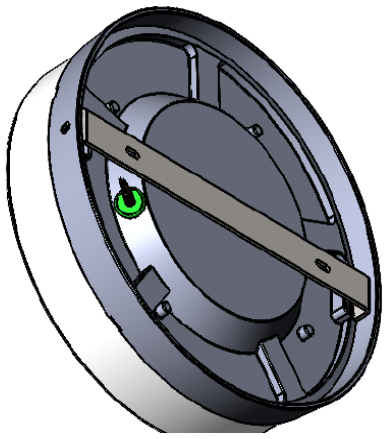

Монтажная сторона