

URAN MINI

Повышение эффективности!
Светоотдача 150 лм/Вт



Простой, надежный
и функциональный уличный
светильник малой мощности

Матрица серии:

Название серии	Мощность	КЦТ	Оптика
Uran Mini	30 Вт	3000K 4000K 5000K	6 типов оптики для любого применения (подробнее на странице 4)
	60 Вт		

Применение:

Светильники серии Uran предназначены для функционального освещения улиц, дорог, парковок и промышленных площадей

Габариты:

▶ **30 Вт**
233x110x142 мм

▶ **60 Вт**
358x110x142 мм



Технические характеристики:



Диапазон входного напряжения (AC):	100..305В (50Гц)
Диапазон входного напряжения (DC):	142..431В (50Гц)
Класс защиты:	I
Степень защиты:	IP65
Рабочая температура:	-40..+45°C
Коэффициент мощности:	>0,95
Пульсация:	<5%
Индекс цветопередачи:	70
Посадочный размер:	40..48 мм
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +45°C
Гарантия	5 лет

Параметры для КЦТ: 4000К/5000К



Светильник	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт
Uran Mini 30Вт	30	4500	150
Uran Mini 60Вт	60	9000	150

Типы светораспределения серии Uran Mini




ROAD

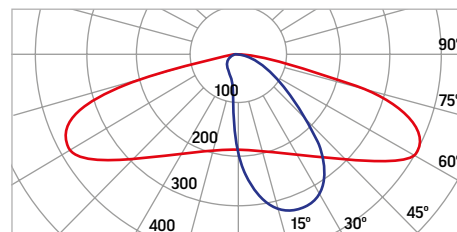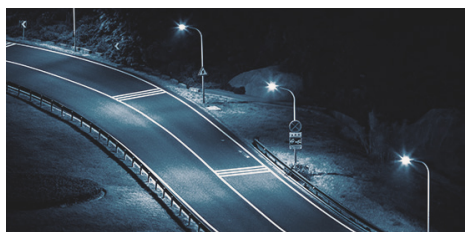



URBAN

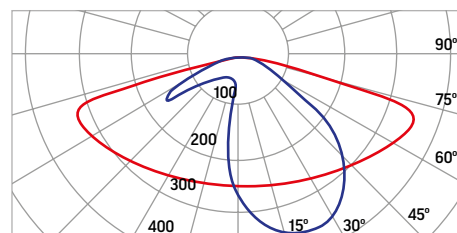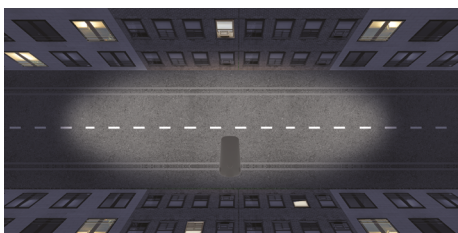



PLAZA

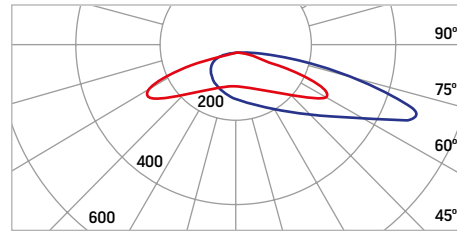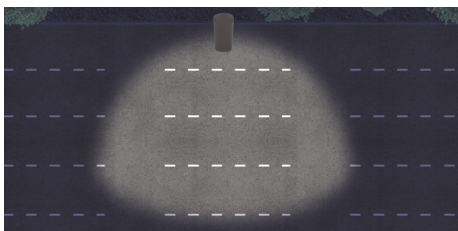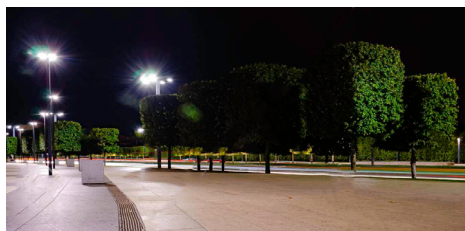

PARKING

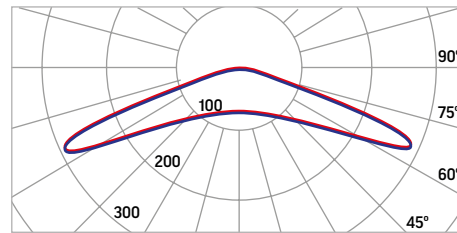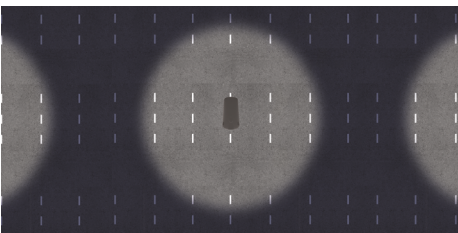

CROSSWALK

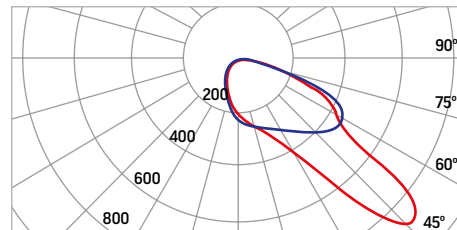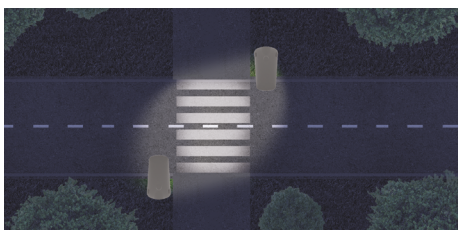

YARD

