

НОВИНКА




Dwell

Автономный
аварийный светильник
непостоянного действия



ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Световой поток в аварийном режиме 500лм;
- ▶ Система автоматической самодиагностики;
- ▶ Два способа монтажа: встраиваемый/накладной
- ▶ В комплекте со сменными линзами: широкая /для коридора

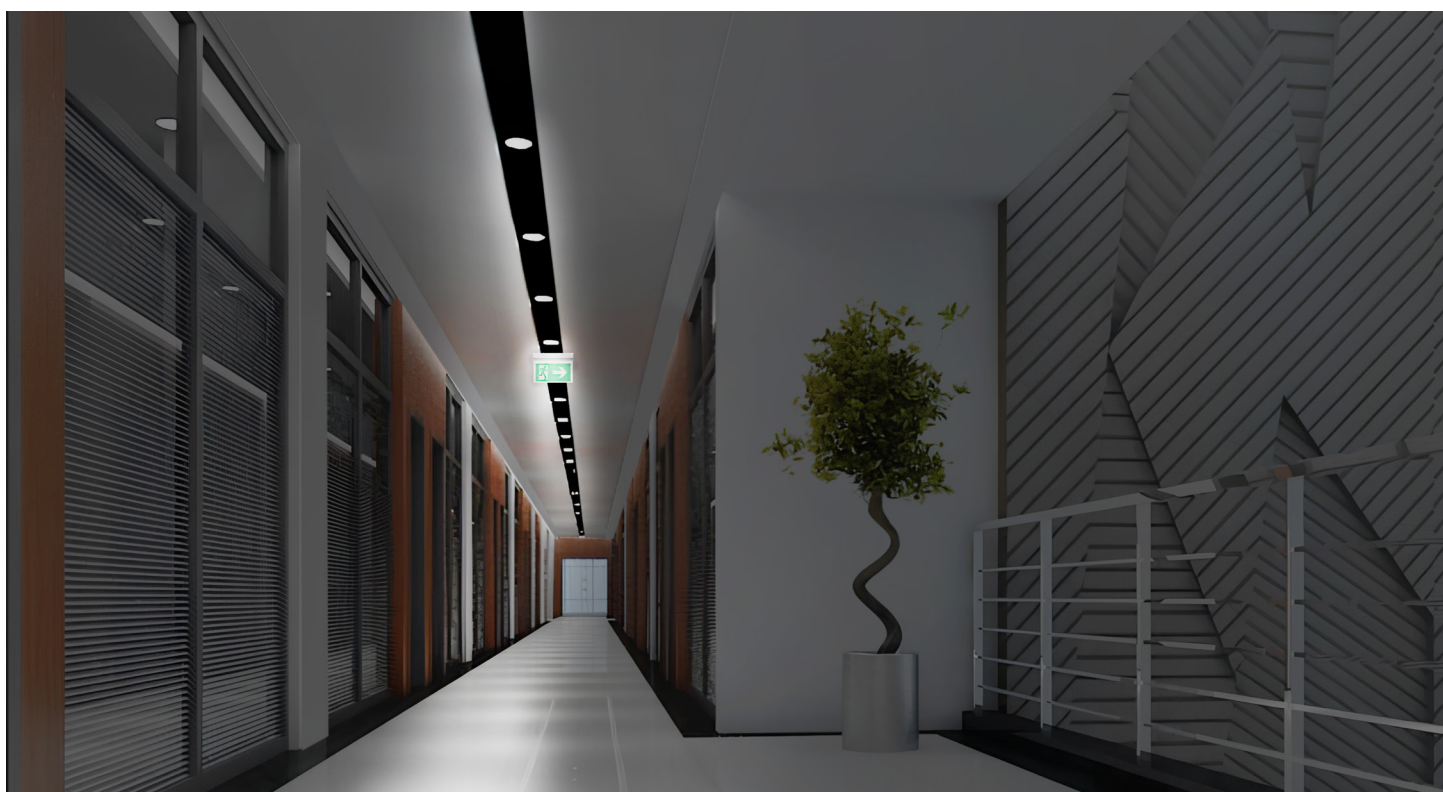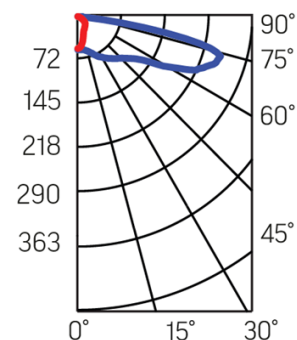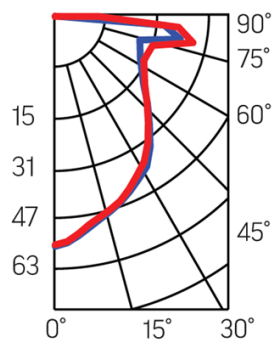

Описание продукции

Незаметный и эффективный. Светильник Dwell незаметен на потолке, в штатном режиме его выдаёт только зелёный индикатор заряда. Однако в аварийном режиме благодаря мощному источнику света он идеально подойдёт как для организации освещения путей эвакуации, так и для антипанического освещения.

Ассортиментная матрица продукции

| Модель | Артикул | Размеры | Характеристики АКБ | Мощность | Монтаж |
|--------|---------------------------|-----------|------------------------------|----------|--------|
| Dwell | V1-EM-00481-01AST-6500365 | 120x63 мм | LiFeP04 3,2 В 3300 мАч | 3,5 Вт | |

Технические характеристики

| | |
|---|--------------------------|
| Диапазон входного напряжения | 230В 50/60 Гц |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Мощность | 3,5 Вт |
| Время заряда аккумуляторной батареи | 24 часа |
| Время работы в аварийном режиме | 2 часа |
| Цветовая температура | 6500К |
| Диапазон рабочих температур | +1...+45 °С |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Гарантия | 3 года |
| Корпус | поликарбонат |
| Контрольное оборудование: | Self-Test, кнопка «Тест» |