

# UPGRADE


## G-Серия 2.0


Серия светильников  
для подшивных потолков  
из гипсокартона



- ▶ Высокая световая эффективность
- ▶ Низкая деградация светового потока
- ▶ Легкий монтаж
- ▶ Подходит для гипсокартона с толщиной от 6,5 до 24 мм

### Основные характеристики

 **16-45 Вт**  
Мощность

 **до 128 лм/Вт**  
Светоотдача

**CRI 80**  
Цветопередача

**IP 40**  
Степень защиты

Встраиваемый монтаж







**LED**
**230В**  
**50Гц**
**AC**  
**DC**

**PF**  
 $\geq 0.95$ 
**Кп < 2%**
**IK03**
**УХЛ4**


**70 тыс**  
**часов**
**ГАРАНТИЯ**  
**5**  
**ЛЕТ**

## Ассортиментная матрица продукции

Модель	Форм-фактор	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт*		КЦТ	Модификации
			Опал			
G070 2.0	 <p>2,6 кг 620×610×67 мм (монтажный размер 600х600 мм)</p>	30 35 45	128			<div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px; text-align: center;">0-10</div> <div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px; text-align: center;">1-10</div> <div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px; text-align: center;">DALI</div>
G170 2.0	 <p>1,6 кг 620×198×70 мм (монтажный размер 600х185 мм)</p>	16	105		 4000K	<div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px; text-align: center;">БАП TELETEST</div>
G270 2.0	 <p>2 кг 1210×200×70 мм (монтажный размер 1185х185 мм)</p>	30 35 45	120			<div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px; text-align: center;">БАП 1ч</div> <div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px; text-align: center;">БАП 3ч</div>


\*световая отдача приведена для цветowych температур в диапазоне 4000 К - 6500 К

## Монтаж светильников

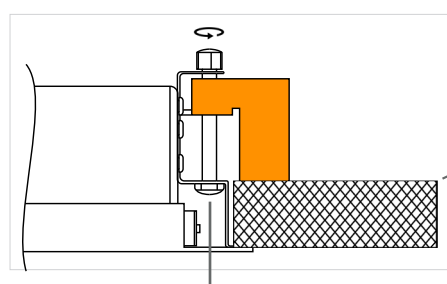

▶ ГКЛ 6,5 - 24 мм

▶ Монтаж осуществляется в предустановленный ГКЛ

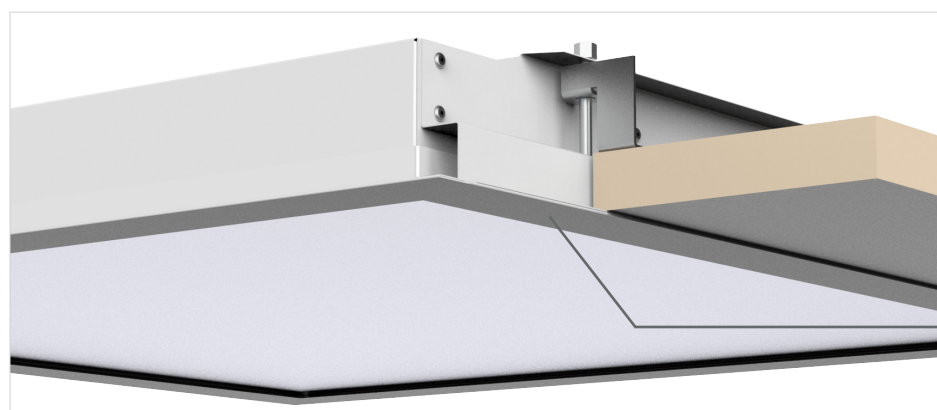

▶ Декоративная рамка - скрывает все винтовые соединения