


UPGRADE

С и С/GL серии

Серии светильников с повышенной степенью пылевлагозащиты для медицинских и чистых помещений.

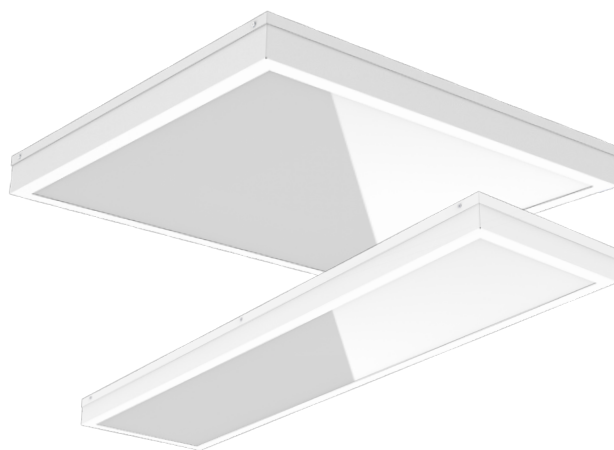

- ▶ Высокая световая эффективность
- ▶ Низкая деградация светового потока
- ▶ Универсальный монтаж
- ▶ Серия С/GL имеет закаленное стекло

Основные характеристики



16-70 Вт
Мощность



до 120 лм/Вт
Светоотдача



CRI90 / CRI80
Цветопередача



IP54
Степень защиты

Встраиваемый монтаж



Накладной монтаж



LED

230В
50Гц

AC
DC

PF
≥0.95

Кп<1%

IK08

IK10
glass

УХЛ2

100 тыс
часов

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Ассортиментная матрица продукции

Модель	Форм-фактор	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт*		КЦТ и CRI	Исполнение
			Опал	GL		
C070/U	 4.9 кг 595×595×68 мм	30 35 45 50	120	120	 4000K – CRI90 5000K – CRI80	1-10 DALI БАП TELETEST БАП 1ч БАП 3ч
C170/U	 2.69 кг 595×180×68 мм	16	105	105		
C270/U	 4.34 кг 1195×180×68 мм	30 35 45	115	-		
C300/U	 10 кг 1195×595×68 мм	60 70	120	-		
C350/U	 5.5 кг 1195×295×68 мм	30 35 45 50	120	120		
C490/U	 2 кг 295×295×68 мм	25 38	105	105		
C070/U Low Габ	 4.9 кг 595×595×68 мм	15	100	-		
C300/U Low Габ	 10 кг 1195×595×68 мм	30	100	-		

*световая отдача приведена для 4000 К с CRI90 и 5000 К с CRI80