


Производитель: Гуандун ОМЛ Текнолоджи Ко., ЛТД: 20 Хуаюн Роуд, Сяолан Индастриал Эвенью Саус Роуд, пригород Сяолан, г. Чжуншань, провинция Гуандун, КНР

Импортер: ООО ТПК «Вартон»
121354, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, Российская Федерация,
www.varton.ru

По вопросам качества обращайтесь по адресу электронной почты: help@varton.ru

Дата изготовления:
XX.2020

Номер партии	
Дата изготовления	
Контролер	
Упаковщик	



Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца
V1-R0-00342-10000-4402540		
V1-R0-00354-10000-4401240		
V1-R0-00342-10000-4402530		
V1-R0-00354-10000-4401230		

Версия 6

VARTON

Паспорт и руководство по эксплуатации на встраиваемые светодиодные светильники Varton серии DL-03



1. Область применения

Светодиодные светильники VARTON® Downlight серии DL-03 предназначены для общего освещения в торговых помещениях, гостиницах, а также для подсветки на витринах, в музеях или магазинах, в выставочных залах и других помещениях, где требуется добавить световой акцент.

Светодиодный светильник работает в диапазоне AC220-240V, укомплектован источником питания, что позволяет использовать его без применения дополнительного оборудования.

2. Спецификация на продукт

- светильник – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.;

4. Технические характеристики

Серия	Артикул	Напряжение	Мощность, W	Угол светового потока°	Световой поток, lm**	CRI	Коэффициент пульсации	PF	Размер, мм	Монтажный размер, мм	IP	Температурный режим	УХЛ
DL-03	V1-R0-20354-10YYY-44012XX	AC220-240V	12	110	1200	83	≤5%	>0,9	110x110x25	90x90	44*	от +1 до +40°C	4
	V1-R0-20342-10YYY-44025XX		25	110	2500	83	≤5%	>0,9	200x200x25	185x185			

XX значение цветовой температуры: «30» - 3000K, «40» - 4000K, «TW» - Tunable white DALI

Z значение цвета: "0" - белый, "H" - серый, "T" - черный

YYY исполнение: "000" - стандартное, "D01" - DALI, "A00" - аварийное на 1 час работы

* светильники в стандартном исполнении комплектуются источником питания IP54, светильники в исполнении DALI/EM комплектуются источником питания IP20

** светильники в исполнении DALI и EM относятся к климатическому исполнению УХЛ 4 с температурой эксплуатации от +1 до +40 градусов C

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

5. Установка светильника




Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

- Установка светильника производится на любую ровную поверхность а также в потолки типа Грильято;
- Подготовьте монтажное отверстие на поверхности (см. Рисунок 1 и Таблицу 1);
- Подключите источник питания светильника к питающей сети AC220-240V;
- Установите светильник в монтажное отверстие и зафиксируйте позицию при помощи монтажных пружин на корпусе;
- При установке светильников в потолки Грильято необходимо подвесить светильник на страховых тросах к бетонному перекрытию. Комплект подвесов не входит в поставку и приобретается отдельно. Диаметр отверстия для подвеса.

6. Внешний вид и габаритные размеры светильника

- Алюминиевый радиатор;
- Окрашенная белая алюминиевая рамка;
- Опаловый рассеиватель из ПММА;
- LED модуль
- Монтажные пружины для фиксации светильников в ГКЛ;
- Источник питания IP44;
- Длина провода, выведенного из источника питания к светильнику: 150мм
- Длина провода, выведенного из источника питания для подключения к сети: 150мм

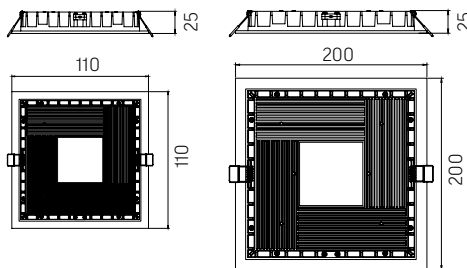

7. Эксплуатация

- Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропитании
- Проводить монтаж электротехнической продукции рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.
- К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя могут привести:
 - перегрузка при подаче повышенного напряжения;
 - отклонения от температурных пределов надёжной работы, от +1 до +40 °С
- Светодиодные светильники ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;
- При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;
- Светодиодные светильники ВАРТОН® могут использоваться только с источниками питания ВАРТОН®;
- Проводить монтаж электротехнической продукции ВАРТОН® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;

8. Сертификация и утилизация

- Вся продукция ВАРТОН® соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
- Светодиодные светильники ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

9. Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортирования светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.
- Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

10. Гарантийные обязательства

- Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и данной инструкции, и/или гарантийного талона;
- Гарантийный срок 5 лет от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 62 месяцев от даты производства;
- При отсутствии штампа магазина или торговой организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника ВАРТОН®;
- Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
 - 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
 - 10 лет – для остальных светильников;
- Воздействие химически активных веществ на светильник может привести к деградации и выходу из строя светодиодов. Повреждение светильника из-за воздействия химически активных веществ не является гарантийным случаем. Информация о совместимости светодиодов с химическими веществами представлена в разделе «техническая документация» на сайте www.varton.ru (http://www.varton.ru/documents/teh_docs/).

Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию ВАРТОН®

- Замена подлежат неработающие изделия ВАРТОН® при отсутствии видимых физических повреждений;
- Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства;
- Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.