Произведено в КНР
Изготовитель: General Lighting Electronic Co.,Ltd ADD.NO.51,Xihuan 5th.Rd,Shatian Village,South Dist,Zhongshan Guangdong CHINA 156
По заказу: ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД: 4210 Офис Тауер Конвеншэн Плаза 1 Харбор РД Ванчхай, Гонконг». Импортер: ООО ТПК «Вартон»
121354, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, Российская Федерация,
www.varton.ru
По вопросам качества обращайтесь по адресу электронной почты:
help@varton.ru

Дата изготовления:
00/2026

Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

VARTON

Паспорт и руководство по эксплуатации на профессиональную светодиодную ленту Varton IP67 серии VLS NEON 24V

1. Область применения

Профессиональная светодиодная лента серии VLS NEON 24V IP67 предназначена для основной и декоративной подсветки в помещениях и в ландшафтном дизайне

2. Комплект поставки

⇦ Светодиодная лента поставляется в рулонах в вариантах по 1, 2, 3, 4, 5,
⇦ Дополнительные аксессуары для светодиодной ленты заказываются отдельно.

3. Установка светодиодной ленты

⇦ **Светодиодная лента подключается исключительно к источнику питания постоянного тока с напряжением 24В.**
⇦ Светодиодная лента имеет кратность резки, на ленте нанесены условные обозначения. Резать ленту необходимо строго по меткам; герметизация должна проводиться нейтральным электроизоляционным герметиком

⇦ Изгиб возможен в соответствии с моделью (см. рис.1)

⇦ Если длина отрезка светодиодной ленты не превышает 5 метров, допускается подключение отрезка к источнику питания только с одного конца. Если больше 5м, требуется подключение с 2 концов.


⇦ Максимально допустимый ток через разъём для подключения светодиодной ленты составляет 4А.

⇦ Подбор драйвера: макс мощность подключаемой ленты +20%



Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

Рисунок 1
Гибка

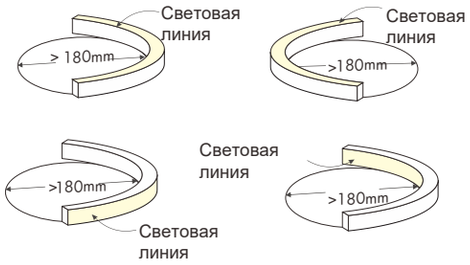





Макс. угол скручивания 360° 1000mm

⇦ Номинальный срок службы 50 000 часов
⇦ Рабочая температура -20~45°C
⇦

Рисунок 3. Схема подключения LED ленты к источнику питания

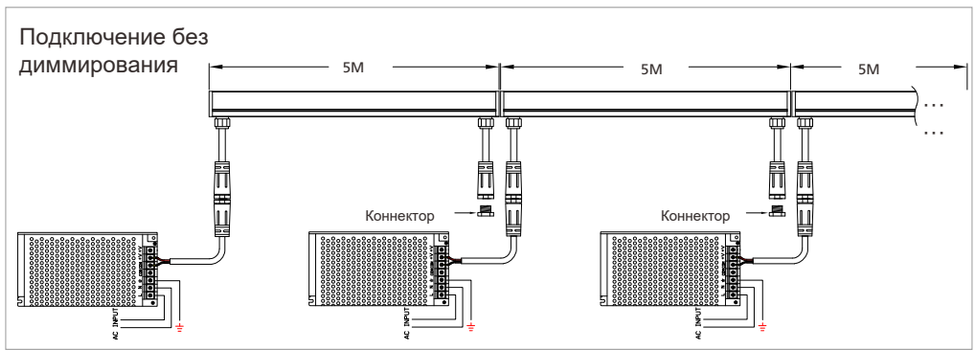

Подключение с контроллером

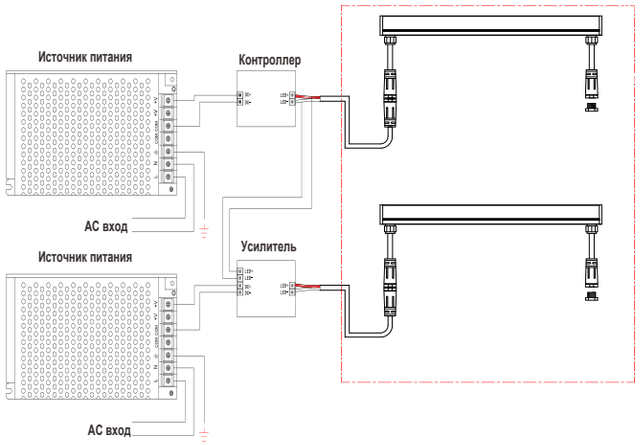


4. Ассортиментная матрица

- VLS-67-09-ARC-15-23-01-30
- VLS-67-18-ARC-15-23-01-30
- VLS-67-18-ARC-25-23-01-30
- VLS-67-18-ARC-25-23-05-30
- VLS-67-18-ARC-25-23-05-40

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

5. Аксессуары для лент Varton IP67 серии VLS NEON 24V (заказываются отдельно):

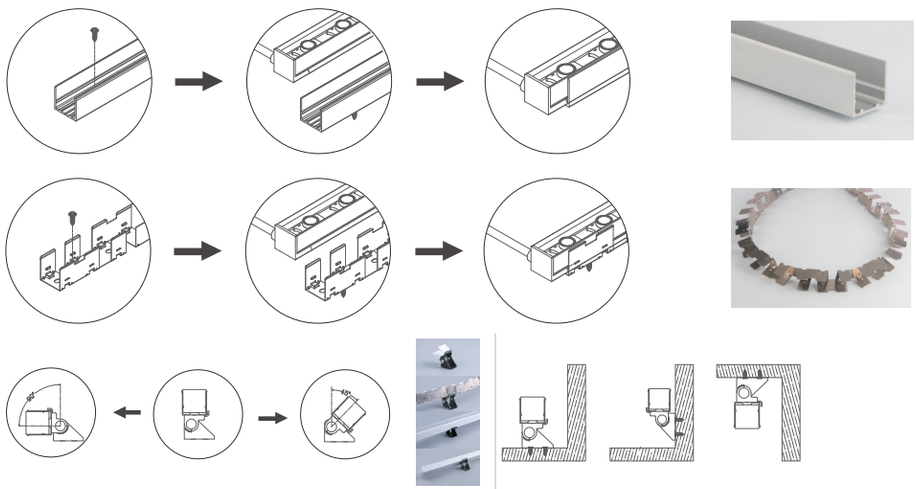

6. Эксплуатация

Проводить монтаж электротехнической продукции рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имею-щим специальный допуск для проведения соответствующих работ;

К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя могут привести:

- перегрузка при подаче повышенного напряжения;
- отклонения от температурных пределов надёжной работы, описанных в паспорте изделия;

Светодиодная лента Varton® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;

При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;

В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;

7. Сертификация и утилизация

Вся продукция Varton® соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

Светодиодная лента Varton® экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам;

8. Условия транспортировки и хранения

Условия транспортирования светодиодной ленты в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;

Условия хранения светодиодной ленты должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150;

При соблюдении условий хранения срок хранения LED ленты не ограничен.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 3 года от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства;

При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника Varton®;

«Воздействие химически активных веществ повышает вероятность деградации светодиодов и может привести к изменению светотехнических характеристик светильника. Повреждение светильника из-за воздействия химически активных веществ не является гарантийным случаем. Информация о совместимости светодиодов с химическими веществами представлена в разделе «техническая документация» на сайте www.varton.ru (http://varton.ru/documents/teh_docs/).»;

10. Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию Varton®

Замене подлежат неработающие изделия Varton® при отсутствии видимых физических повреждений;

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на продукции маркировки о дате производства;

Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;

Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;

Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.