

Mini Контроллер RGB M3/M6/M7

RF WIRELESS



Накладной монтаж

FC CE RoHS

гарантия 5 лет



RGB контроллеры серии LTECH Mini используются для управления светодиодной лентой RGB с входным напряжением 12 В и 24 В. Контроллер поставляется в комплекте с пультом и держателем для пульта из пластика. Контроллер подходит для использования внутри помещений, не подходит для установки на внешние фасады без дополнительной защиты от пыли и влаги.

1. Технические характеристики:

Контроллер:


- Артикул: M3-3A
- Входное напр.: 12~24 Vdc
- Сила тока: 3A×3CH Max. 9A
- Мощность: (0~36W...72W)×3CH
- Темп. окр. среды: -30°C~55°C
- Размер: L135×W30×H20(mm)
- Вес нетто: 47г

Общий вес нетто: 135г


Пульт:

- Артикул: M7
- Рабочее напряжение: 3 V (аккумулятор CR2032)
- Частота: 433.92MHz
- Темп. окр. среды: -30°C~55°C
- Размер: L104×W58×H9(mm)
- Вес нетто: 42г


2. Система управления:

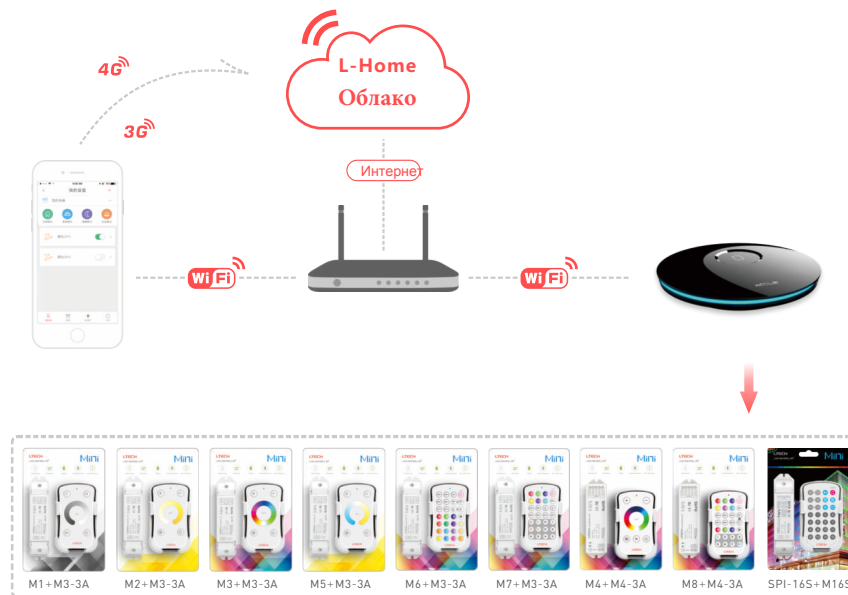


3. Габаритный чертеж:



Контроллер



Пульт управления



Держатель пульта

4. Управление через пульт :






Таблица режимов:

1. Красный	5. Фиолетовый	9. Шаг (7 цветов)
2. Зеленый	6. Голубой	10. Плавное изменение цветов RGB
3. Синий	7. Белый	11. Плавное изменение всех цветов
4. Желтый	8. RGB микс	

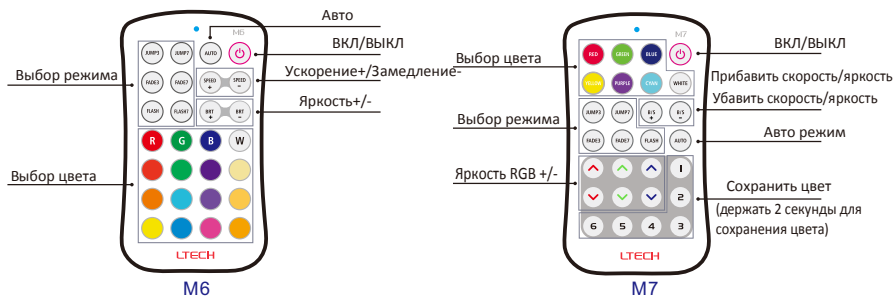

5. Схема работы контроллера :

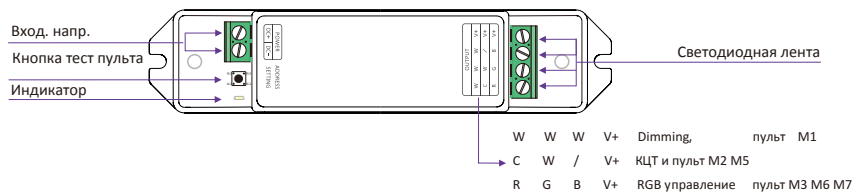

6. Подключение к сети:

