
# ПАСПОРТ

V1-G1-72336-20N01-6601240

Светодиодный светильник VARTON архитектурный Regula 2.0 600 мм 12 Вт 4000 К 15 градусов DC24V RAL7045 серый муар

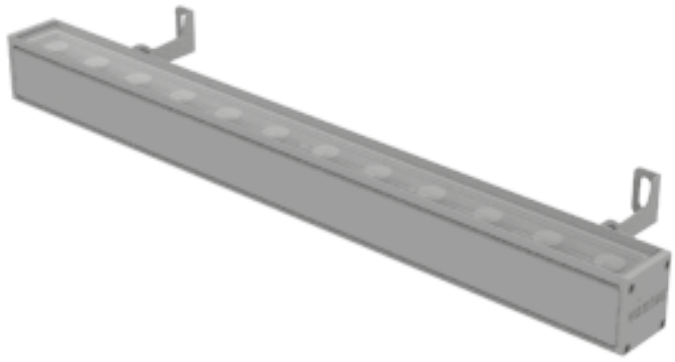

## 1. Основные сведения

Архитектурный линейный светильник для фасадного освещения.

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.33-028-29497914-2020

## 2. Технические данные

| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Кореллированная цветовая температура, К | 4000 |
| Световой поток, лм | 1 140 |
| Световая отдача, лм/Вт | 95 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 |
| Исполнение | Low-voltage* |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | - |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Степень защиты от внешних механических воздействий (IK) | IK07 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
| Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С | -40...45 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Рассеиватель | Закаленное стекло |
| Материал рассеивателя | Стекло |
| Масса нетто, кг | 3,7 |
| Габаритные размеры, мм | 588 × 48 × 55 |

* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке: https://www.varton.ru/information/technical-documentation/ (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ) или в карточке номенклатуры.

## 3. Комплектность

Светильник — 1 шт.
Кронштейн Regula 2.0 70мм — 2 шт.
Информационный лист — 1 шт.
Упаковка — 1 шт.

### 3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-G1-00.7000.KIT-0001 | Защитный экран для Regula 2.0 300мм RAL7045 серый муар |
| V4-G1-00.7000.KIT-0002 | Защитный экран для Regula 2.0 600мм RAL7045 серый муар |
| V4-G1-00.7000.KIT-0003 | Защитный экран для Regula 2.0 900мм RAL7045 серый муар |
| V4-G1-00.7000.KIT-0004 | Защитный экран для Regula 2.0 1200мм RAL7045 серый муар |
| V4-G1-00.7000.KIT-0005 | Защитный экран для Regula 2.0 1500мм RAL7045 серый муар |
| V4-G1-70.0001.KIT-0001 | Кронштейн 50 мм для светильников серии Regula 2.0 RAL7045 серый цвет |
| V4-G1-70.0001.KIT-0002 | Кронштейн 120 мм для светильников серии Regula 2.0 RAL7045 серый цвет |
| V4-G1-70.0001.KIT-0003 | Телескопический кронштейн 150-200 мм для светильников серии Regula 2.0 RAL7045 серый цвет |

## 4. Указания по монтажу и эксплуатации

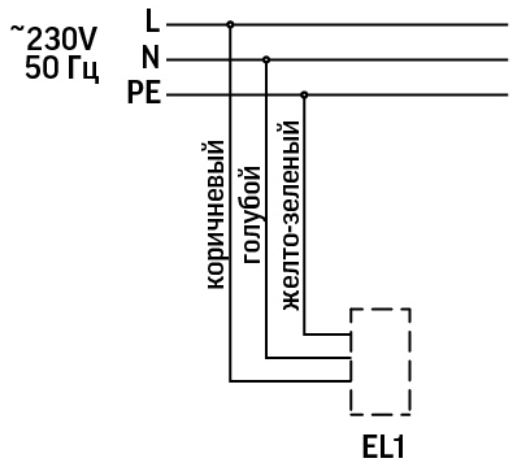



Рис.1

- Прикрепите кронштейны светильника к ровной поверхности. Кронштейны можно сдвигать по длине светильника для удобства монтажа.
- Выставите необходимый угол поворота светильника при помощи поворотных кронштейнов. Зафиксируйте положение стопорными винтами.
- Подключите светильник к сети питания при помощи провода, выходящего из светильника, соблюдая полярность.

## 5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

## 6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

## 7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

## 8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

## 9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.