
# ПАСПОРТ

V1-S0-70GLT-5450D-6506040

Осветительная система VARTON парковый Glight T 2x30 Вт Urban 5000 мм DALI 4000K RAL7045 серый муар

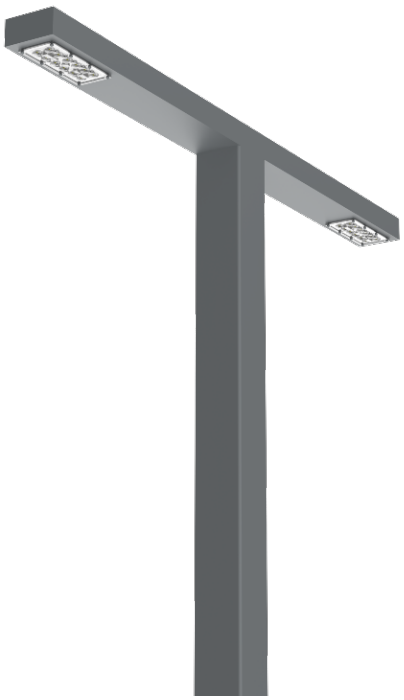

## 1. Основные сведения

Осветительная система Glight предназначена для создания комфортного и безопасного освещения в общественных местах, парках и дворовых зонах.

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.39-017-29497914-2019

## 2. Технические данные

| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Кореллированная цветовая температура, К | 4000 |
| Световой поток, лм | 9 000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 150 |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) несменная |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 3 |
| Исполнение | DALI* |
| Номинальное напряжение, В | 220...230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | 90...305 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Тип кривой силы света | Ш |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
| Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С | -40...45 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Рассеиватель | Прозрачный |
| Материал рассеивателя | ПММА (полиметилметакрилат) |
| Масса нетто, кг | 57 |
| Габаритные размеры, мм | 1300 × 100 × 5000 |

* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке: https://www.varton.ru/information/technical-documentation/ (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ) или в карточке номенклатуры.

## 3. Комплектность

Светильник — 2 шт.
Опора — 1 шт.
Информационный лист — 1 шт.
Упаковка — 1 шт.

### 3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-S0-00.0ZDF.GLI-T005 | Комплект трубчатой закладной детали для монтажа парк. св-ка Glight 5-6м |
| V4-S0-70.0FLA.GLI-F001 | Декоративный фланец VARTON для Glight RAL7045 серый муар |

## 4. Указания по монтажу и эксплуатации

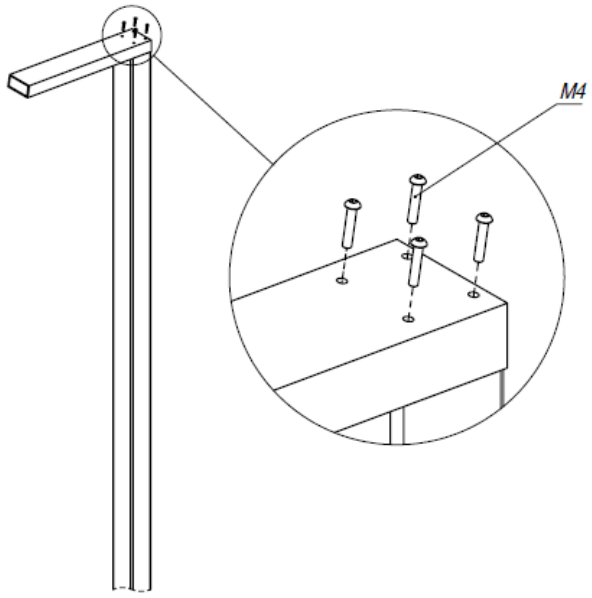



Рис.1

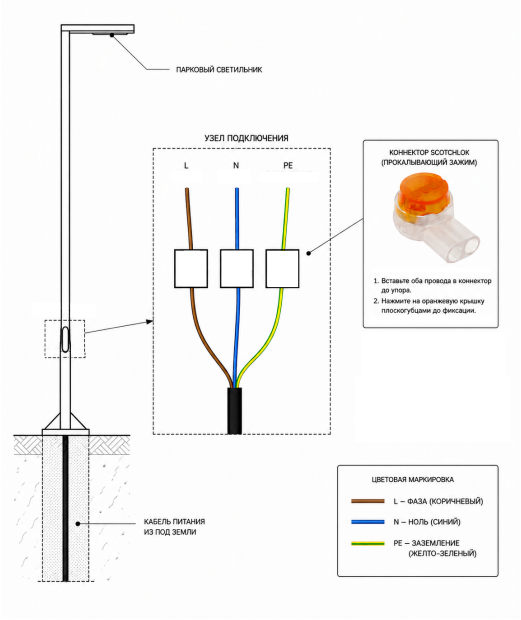



Рис.2

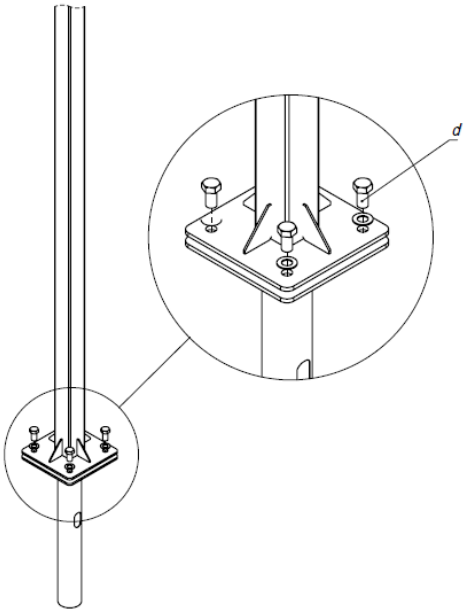



Рис.3

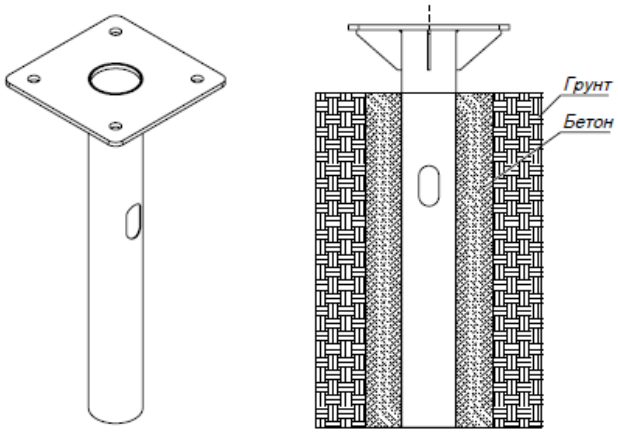



Рис.4

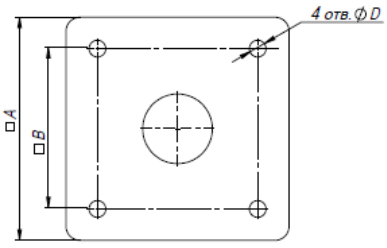



*Таблица соответствия закладных*

| H | A | B | D | d |
|---|---|---|---|---|
| 3000-6000мм | 280 мм | 200 мм | 21 | 24 |
| 7000-8000мм | 320 мм | 280 мм | 25 | 20 |

Рис.5

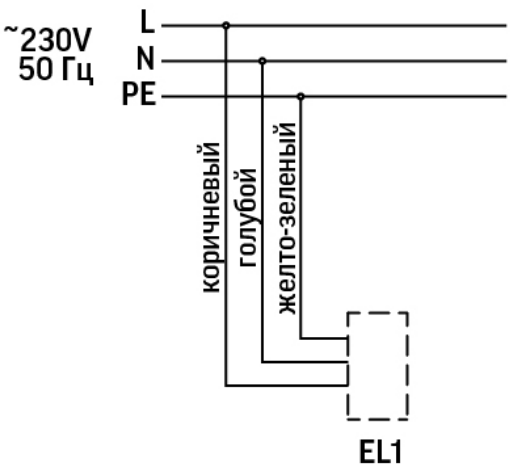



Рис.6

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Установка и подключение светового модуля с консолью предполагается после установки опоры на закладную.

Подключение питания к светильнику следует выполнять посредством соединителя, либо коммутационной коробки. Заземляющий провод необходимо вывести из опоры светильника и подключить в соответствии с требованиями электробезопасности.

## 5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

## 6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96  мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

## 7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

## 8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

## 9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.