# ПАСПОРТ

V1-U0-90060-20S00-6501550

Светодиодный светильник VARTON Roqqa 15 Вт 220x60 мм 5000 K IP65 черный с микроволновым датчиком движения и освещённости



## 1. Основные сведения

Ударопрочный дизайнерский светильник для освещения общественных зон. Подойдет для освещения лестничных пролетов, коридоров, МОП или входных групп. Накладной монтаж на стену или потолок.

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.25-027-29497914-2020

## 2. Технические данные

| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Кореллированная цветовая температура, К | 5000 |
| Световой поток, лм | 1 700 |
| Световая отдача, лм/Вт | 113 |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) несменная |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 1 |
| Исполнение | Microwave sensor* |
| Номинальное напряжение, В | 220...230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | 220...240 |
| Диапазон напряжения питания постоянного тока, В | - |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Степень защиты от внешних механических воздействий (IK) | IK10 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
| Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С | -45...40 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Рассеиватель | Опал |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| Масса нетто, кг | 0,25 |
| Габаритные размеры, мм | 220 × 220 × 60 |

* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке: https://www.varton.ru/information/technical-documentation/ (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ) или в карточке номенклатуры.

## 3. Комплектность

Светильник — 1 шт.
Рассеиватель — 1 шт.
Информационный лист — 1 шт.
Упаковка — 1 шт.

## 4. Указания по монтажу и эксплуатации

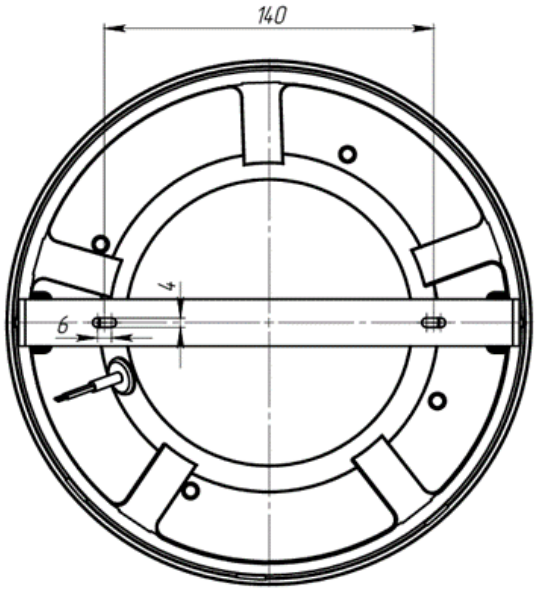



Рис.1

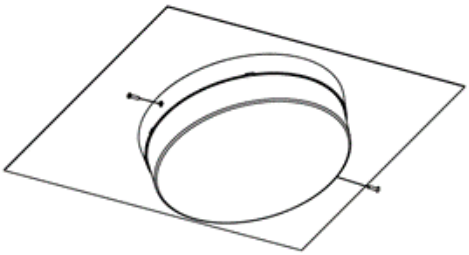


Рис.2

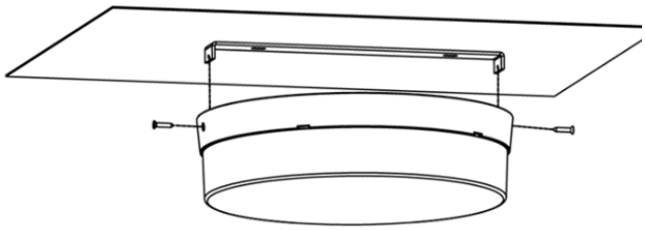


Рис.3

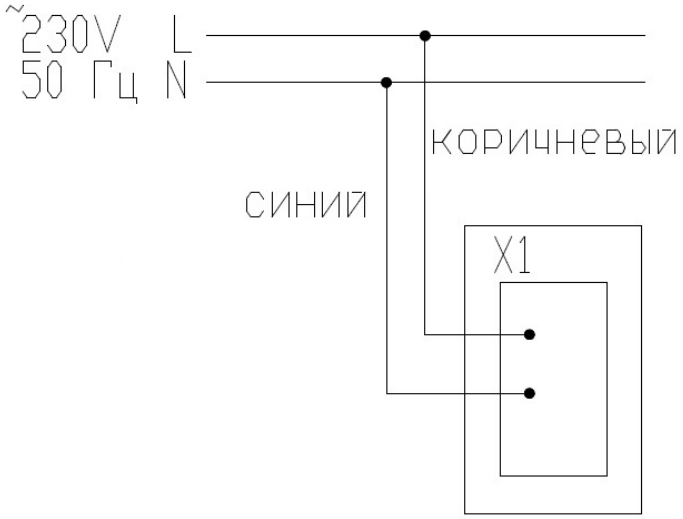



Рис.4

Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!
Светильник может быть установлен на ровную поверхность из нормально воспламеняемого материала.
Инструкция по установке:
- Извлеките светильник из упаковки;
- Закрепите скобу на опорную поверхность. Габариты и установочные размеры скобы указаны на рисунке 1.
- Подключите светильник к сети в соответствии со схемой подключения (рис. 4)
- Зафиксируйте светильник к скобе через саморезы. Монтаж светодиодного светильника должен быть произведен так, чтобы обеспечить надежную фиксацию и удобную схему расположения светильников. (Рис. 2, 3).

Алгоритм работы датчика движния и освещенности:
- Включается в условиях недостаточной освещенности при обнаружения движения.
- Полностью отключается в условиях внешнего освещения уровнем более 15-30 лк.
- Дистанция срабатывания датчика движения 5-8 м.
- Время работы светильника после последнего обнаружения движения до момента отключения 30 с.

## 5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

## 6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

## 7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

## 8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

## 9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.