
ПАСПОРТ

VLS-69-10-0010-10-HB-40

LED лента ВАРТОН NEON 10W/m 4000K IP69, гор. гибка 10.5*15 мм для бассейна (упаковка 10м)

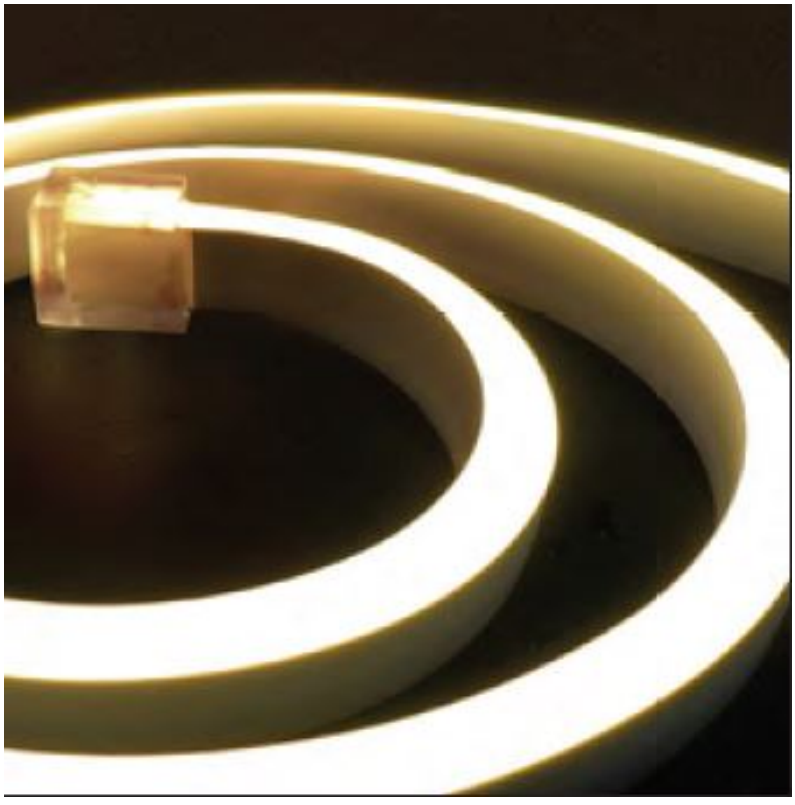

1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия:

3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

Артикул	Наименование
DA4-M	DALI диммер для светодиодной ленты Varton 12-48VDC IP20 DT6, DT8-TC, DT8-RGB, DT8-RGBW 175x45x27 мм
DL-100H-V24-RXG	Драйвер 100Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER DL-100H-V24-RXG IP67 153x63x32 мм
DL-100W-V24-RXG	Драйвер 100Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER DL-100W-V24-RXG IP67 153x63x32 мм
DL-150H-V24-RXG	Драйвер 150Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER DL-150H-V24-RXG IP67 191x63x37 мм
DL-150W-V24-RXG	Драйвер 150Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER DL-150W-V24-RXG IP67 191x63x37 мм
DL-200H-V24-RXG	Драйвер 200Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER DL-200H-V24-RXG IP67 199x63x37 мм
DL-24W-V24-RAP	Драйвер 24 Вт 24V для светодиодной ленты DONE DL-24W-V24-RAP 1A IP67 70x36x23 мм
DL-320W-V24-RXG	Драйвер 320Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER DL-320W-V24-RXG IP67 224x83x40 мм
DL-50W-V24-RAP	Драйвер 50Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER DL-50W-V24-RAP IP67 118x35x26 мм
DL-60H-V24-RXG	Драйвер 60Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER DL-60H-V24-RXG IP67 105x63x32 мм
DL-60H-V24-RXL	Драйвер 60Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER DL-60H-V24-RXL IP67 150x40x30 мм
DL-75H-V24-RXL	Драйвер 75Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER DL-75H-V24-RXL IP67 150x40x30 мм
EDR-120-24 MW	Блок питания, 24 В,5 А,120 Вт
ELG-100-24A	Драйвер 96Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell ELG-100-24A IP65 199x63x35.5 мм
ELG-100-24DA-3Y	Драйвер 96Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell DALI IP67 199x63x35.5 мм
ELG-150-24 DA	Драйвер 150Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell ELG-200-24 DALI IP67 219x63x35.5 мм
ELG-150-24A	Драйвер 150Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell ELG-150-24A IP65 219x63x35.5 мм
ELG-150-24DA-3Y	Драйвер 150Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell IP67 DALI 219x63x35,5 мм
ELG-200-24A	Драйвер 200Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell ELG-200-24A IP65 244x71x37.5 мм
ELG-240-24A	Драйвер 240Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell ELG-240-24A IP65 244x71x37.5 мм
ELG-240-24A-3Y	Драйвер 240Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell ELG-240-24A-3Y IP65 244x71x37.5 мм
ELG-240-24DA-3Y	Драйвер 240Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell IP67 DALI 244x71x37,5 мм
ELG-240-48B-3Y	Драйвер 240Вт 48V для светодиодной ленты Meanwell ELG-240-48B-3Y IP65 244x71x37.5 мм
ELG-300-24A	Драйвер 300Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell ELG-300-24A IP65 246x77x39.5 мм
ELG-75-24DA-3Y	Драйвер 75Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell IP67 DALI 180x63x35,5 мм
HLG-240H-24A	Драйвер 240Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell HLG-240H-24A IP67 244.2x68x38.8 мм
HLG-320H-24	Драйвер 320Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell HLG-320H-24 IP67 252x90x43.8 мм
HLG-320H-24A	Драйвер 320Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell HLG-320H-24 IP67 252x90x43.8 мм
HLG-480H-24	Драйвер 480Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell HLG-480H-24 IP67 20A 262x125x43.8 мм (7 лет)

HLG-480H-24B	Драйвер 480Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell HLG-480H-24B IP67 20A 262x125x43.8 мм (7 лет)
HLG-600H-24	Драйвер 600Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell HLG-600H-24 IP65 280x144x48.5 мм
LDC-80DA	Драйвер 80Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell IP67 DALI 360x30x21мм
LPF-40-24	Драйвер 40 Вт 24V для светодиодов Meanwell LPF-40-24 IP67 162.5x42.5x32 мм
LPH-18-24	Драйвер 18 Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell LPH-18-24 IP67 140x30x20 мм
LPV-100-24	Драйвер 100Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell LPV-100-24 IP67 190x52x37 мм
LPV-150-24	Драйвер 150Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell LPV-150-24 IP67 191x63x37.5 мм
LPV-35-24	Драйвер 35 Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell IP67 148x40x30 мм
LPV-60-24	Драйвер 60Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell LPV-60-24 IP67 162.5x42.5x32 мм
LRS-100-24	Драйвер 100Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell LRS-100-24 IP20 129x97x30 мм
LRS-200-24	Драйвер 200Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell LRS-200-24 IP20 215x115x30 мм
LRS-600-24	Драйвер 600Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell LRS-600-24 IP20 225x124x41 мм
PWM-120-24 DA	Драйвер 120Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell IP67 DALI 191x63x38 мм
PWM-120-24 DA2	Драйвер 120Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell IP67 DALI2 191x63x38 мм
PWM-200-24DA2	Драйвер 200Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell IP67 DALI 195x68x39.5 мм
SLD-150-24	Драйвер встраиваемый 150Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell SLD-150-24 IP65 330x35x22 мм
SLD-50-24	Драйвер встраиваемый 50Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell SLD-50-24 IP65 280x30x16.8 ммм
SLD-80-24	Драйвер встраиваемый 80Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell SLD-80-24 IP65 320x30x16.8 ммм
V4-NS-00.0047.STR-1015	Монтажный накладной профиль поликарбонат 1000 мм для ленты NEON для бассейнов 1015 1 шт
V4-NS-00.0053.STR-0023	Комплект монтажных клипс для ленты NEON для бассейнов гориз. гибка 10 шт ПК
V4-NS-00.0053.STR-0024	Комплект монтажных клипс для ленты NEON для бассейнов верт. гибка 10 шт ПК
XLG-100-24-A	Драйвер 100Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell XLG-100-24-A IP67 140x63x32 мм
XLG-150-24-A	Драйвер 150Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell XLG-150-24-A IP67 180x63x35.5 мм
XLG-200-12-A	Драйвер 200Вт 12V для светодиодной ленты Meanwell XLG-200-12-A IP67 199x63x35.5 мм
XLG-200-24-A	Драйвер 200Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell XLG-200-24-A IP67 199x63x35.5 мм
XLG-25-A	Драйвер 25Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell XLG-25-A IP67 105x63x30 мм
XLG-320-V-A	Драйвер 200Вт 12/24V для светодиодной ленты Meanwell XLG-320-V-A IP67 246x77x39.5 мм
XLG-50-A	Драйвер 50Вт 24V для светодиодной ленты Meanwell XLG-50-A IP67 105x63x30 мм

4. Указания по монтажу и эксплуатации

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.