



VARTON

► Промышленное освещение

Промышленное освещение

Промышленные предприятия и объекты инфраструктуры являются основой экономики любой страны и обеспечивают ее устойчивое развитие.

Для успешного решения своих задач такие объекты должны быть оснащены эффективным и надежным оборудованием. Это актуально не только для основного производственного оборудования, но и для всех инженерных систем, поддерживающих жизнь предприятия.

Освещение является существенной их частью. Качество освещения на территории и на рабочих местах влияет на сохранение работоспособности людей в течение рабочего времени и эффективность рабочего процесса, а во многих случаях напрямую влияет и на безопасность труда.


Объекты промышленности и инфраструктуры имеют огромное разнообразие задач освещения: от мощных прожекторов на мачтах до небольших светильников в подсобных помещениях, от офисных зданий до антипанического освещения. К оборудованию предъявляются разнообразные требования в зависимости от условий эксплуатации: работоспособность в агрессивных химических средах, требования к повышенной пыле- и влагозащите, соответствие стандартам для чистых помещений с обработкой реагентами, работа в пожароопасных зонах и т.д.

Продуктовая линейка оборудования Varton™ обладает разнообразием технических решений, выполняющих большинство этих задач, а также гибкостью, позволяющей при необходимости легко создавать проектные исполнения под специфические запросы.

Для объектов с высоким энергопотреблением по-прежнему актуальны проблемы энергосбережения, и эффективность освещения играет в этом немаловажную роль. Светильники Varton™ производятся с использованием лучших компонентов светодиодной индустрии и имеют уровень светотдачи, соответствующий передовым трендам, а так же всем нормативно-правовым актам РФ.

Также нельзя преуменьшить значение систем управления освещением – с их помощью можно существенно усилить энергосбережение, не теряя при этом необходимого качества освещения и сохранения продуктивности, и автоматизировать освещение, что особенно актуально для больших зданий и объектов.

Компания Varton обладает не только продуктовой линейкой, способной решать вышеперечисленные задачи, но и компетенциями для проработки проектов и создания комплексных и специальных решений, благодаря чему последние 10 лет мы успешно обеспечиваем предприятия качественным и надежным освещением.

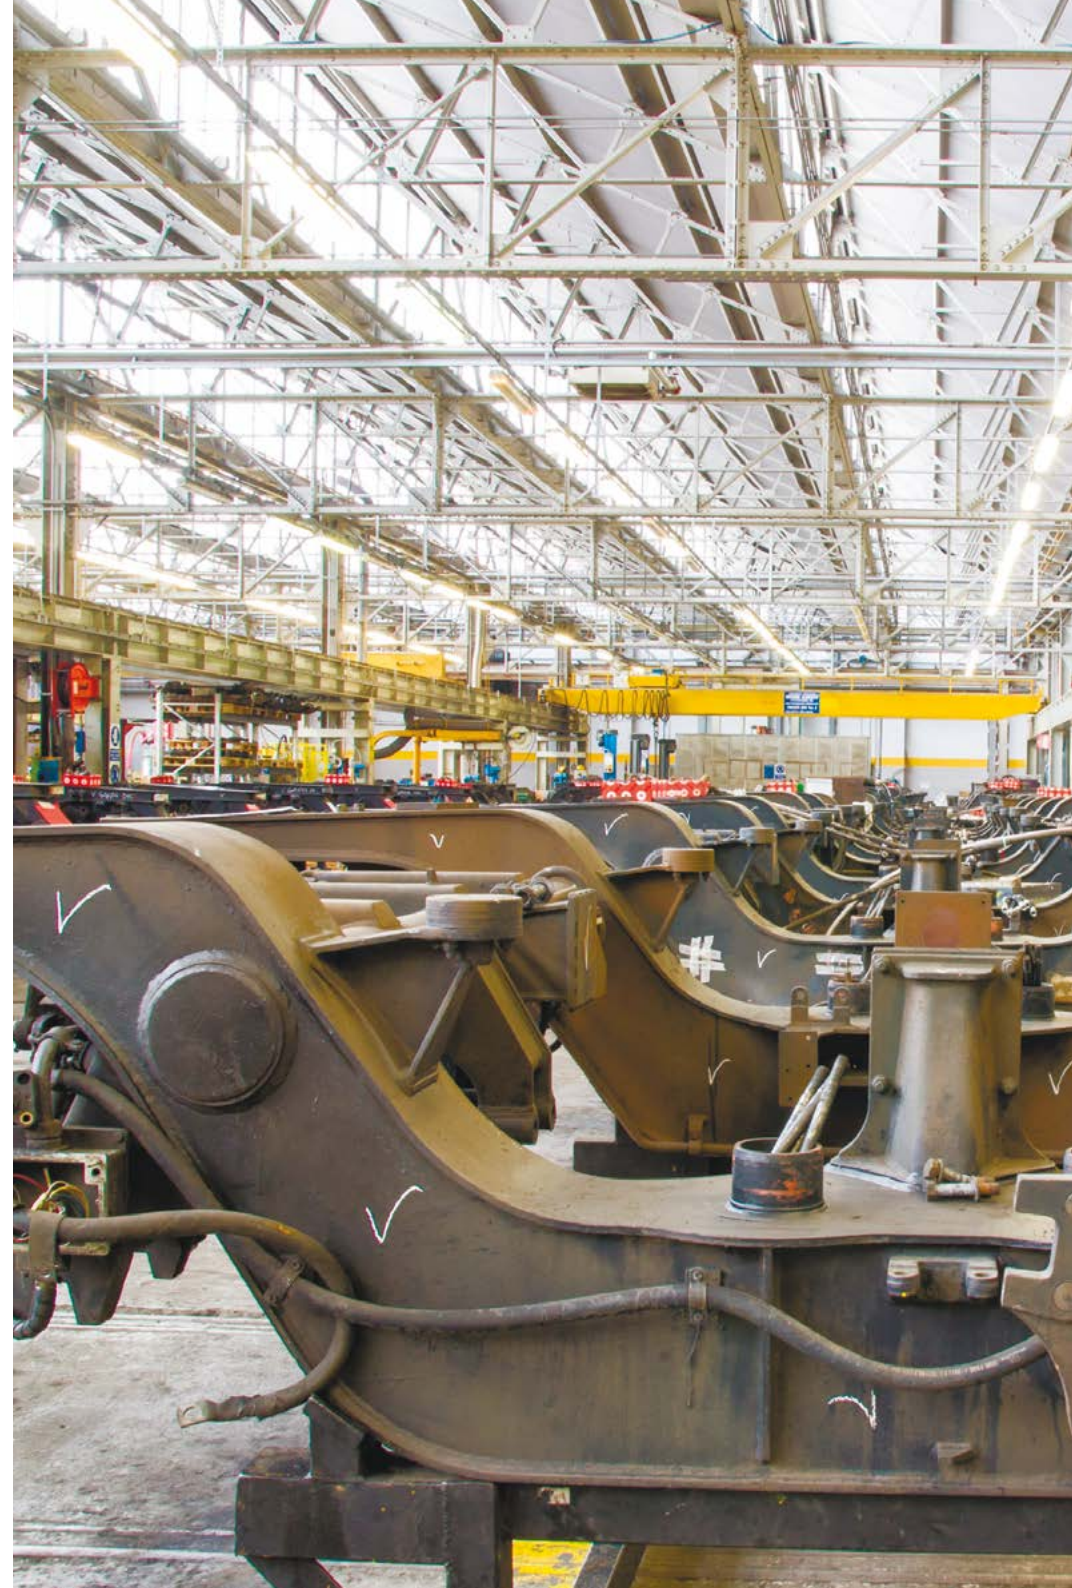



Производственная площадка

VARTON™ — это сертифицированный партнер, который поддержит вас при создании как стандартных, так и индивидуальных проектов по всему миру. От готовых профессиональных решений освещения до производства товаров на собственном заводе — мы сможем воплотить в жизнь даже нестандартные требования.

1 ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСОВ ИЗ МЕТАЛЛА

10 000 корпусов в сутки
3 автоматические линии производства

2 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛИНИЯ ПОКРАСКИ

3 УЧАСТОК ЛИТЬЯ ПЛАСТИКА

Более 6000 изделий в сутки
3 Термопластавтомата

4 ОБРАБОТКА АЛЮМИНИЯ

Более 500 изделий в день

5 СКЛАД

6000 м² складских площадей

6 ЛАБОРАТОРИЯ

Современное высокоточное оборудование
Исследования: световые характеристики, ССТ, IP, ЭМС, UGR, IK, кривая силы света и тд.

17 секунд
цикл производства
одного светильника

15 тысяч
светильников
производится в день

50 серий
продуктов
производится в день

24/7
режим работы
производства

5
международных
патентов



Система менеджмента качества
сертифицирована в соответствии
с требованиями ISO9001

Мировые поставщики:



Сертификация и качество

Система менеджмента качества ГК «Вартон» соответствует международному стандарту ISO 9001:2015. Отдел технического контроля осуществляет надзор на всех этапах производства.

Сертификация в рамках Таможенного Союза (ТС), ЕАС маркировка. Светотехническая продукция, выпускаемая ГК «Вартон», проходит обязательное подтверждение соответствия требованиям безопасности по Техническим Регламентам Таможенного Союза:


- ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного Союза (КТС) от 16 августа 2011 № 768.
- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением Комиссии Таможенного Союза (КТС) от 9 декабря 2011 года N 879.

Документы о соответствии оформлены согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012г. №293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правилах их оформления».

Сертификация в Европейском Союзе (ЕС), CE маркировка. Вся светотехническая продукция, поставляемая в Европейский Союз (ЕС), проходит оценку соответствия требованиям соответствующих Директив ЕС и маркируется CE знаком. Тестирование по гармонизированным европейским стандартам (EN) проводится в аккредитованных лабораториях стран ЕС, (TUV NORD AG). Наша продукция соответствует требованиям: 2014/30/EC (Low Voltage Directive-LVD), 2014/35/EC (Electromagnetic Compatibility-EMC), 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances), 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive-WEEE), 2011/65/EC (Restriction of Hazardous Substances - RoHS).

Оглавление

AWADA
управление
освещением



Пржекторы



FL-01



FL-PRO




FL Basic
2.0




FL Basic


Накладные светильники для коридоров, лестниц, подсобных помещений




TAB IP65



NERO IP65



ЖКХ IP65



КРУГ IP65


Линейные светильники



Strong 2.0




Iron GL




Iron 2.0



Iron



LT-01



LT-02

Консольные светильники для наружного освещения



Uragan



Levante



Uran mini



Olymp K

Универсальные светильники



Olymp 2.0



Olymp 2.0
GL



HB Round
Basic




Olymp
Round

Высокий подвес

Накладные и встраиваемые светильники для чистых помещений и пожароопасных зон



C170/GL,
C170/NGL



C350/GL



C070/GL,
C070/NGL




C490/NGL



DL-Pro
IP65

Аварийно-эвакуационное освещение



Giant



Quad




Resist



Token



Compact



IP65




WALL-EM



EM-Recovery

76
Датчики




Система управления освещением AWADA


Основная задача, которую решает система управления освещением на производстве — это повышение производительности, увеличение энергоэффективности и эксплуатационных характеристик объекта.




Простой и удобный интерфейс



Автоматический и ручной контроль



Интеграция с системой Dali



Интуитивное управление на 3D-схеме



Возможность обучения системы



Контроль и управление расходами

- 1 сокращение энергопотребления до 72%* за счет работы светильников по датчикам движения и освещенности
- 2 увеличение срока службы светильников до 3х раз за счет сокращения часов работы и снижения среднесуточной мощности
- 3 компенсация недостатка или переизбытка освещенности над рабочими местами, что положительно сказывается на самочувствии людей, их внимательности и продуктивности.
- 4 смена режима работы осветительной установки на время перерывов или простоев предприятия

*среднегодовая экономия на объекте АО "Комбинат Автомобильных Фургонов" г. Шумерля

2 года
Средний срок окупаемости

до **72** %
Возможная экономия энергии и средств

СРЕДИ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ:



АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»



Коробовский газоперерабатывающий завод «Лукойл»



Здание заводоуправления АО «ОЛКОН»



Тутаевский Моторный Завод




AWADA в цеху

Основная задача, которую решает система управления освещением на производстве – это увеличение энергоэффективности, повышение уровня комфорта и эксплуатационных характеристик объекта. AWADA осуществляет контроль освещения в полностью автоматическом режиме без участия человека. В зонах временного пребывания персонала свет включается в случае появления человека в зоне датчика присутствия и выключается с заданной задержкой после того, как он покинет зону. Также система интегрируется с системами видеонаблюдения, автоматизации зданий и производств.

ПРИМЕР ПРОЕКТА


ПЛОЩАДЬ.....	13000 М²
■ СВЕТИЛЬНИКИ.....	463
■ ДАТЧИКИ.....	41
■ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.....	1
■ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ.....	2
СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ AWADA	
1,04 МЛН. РУБ.	

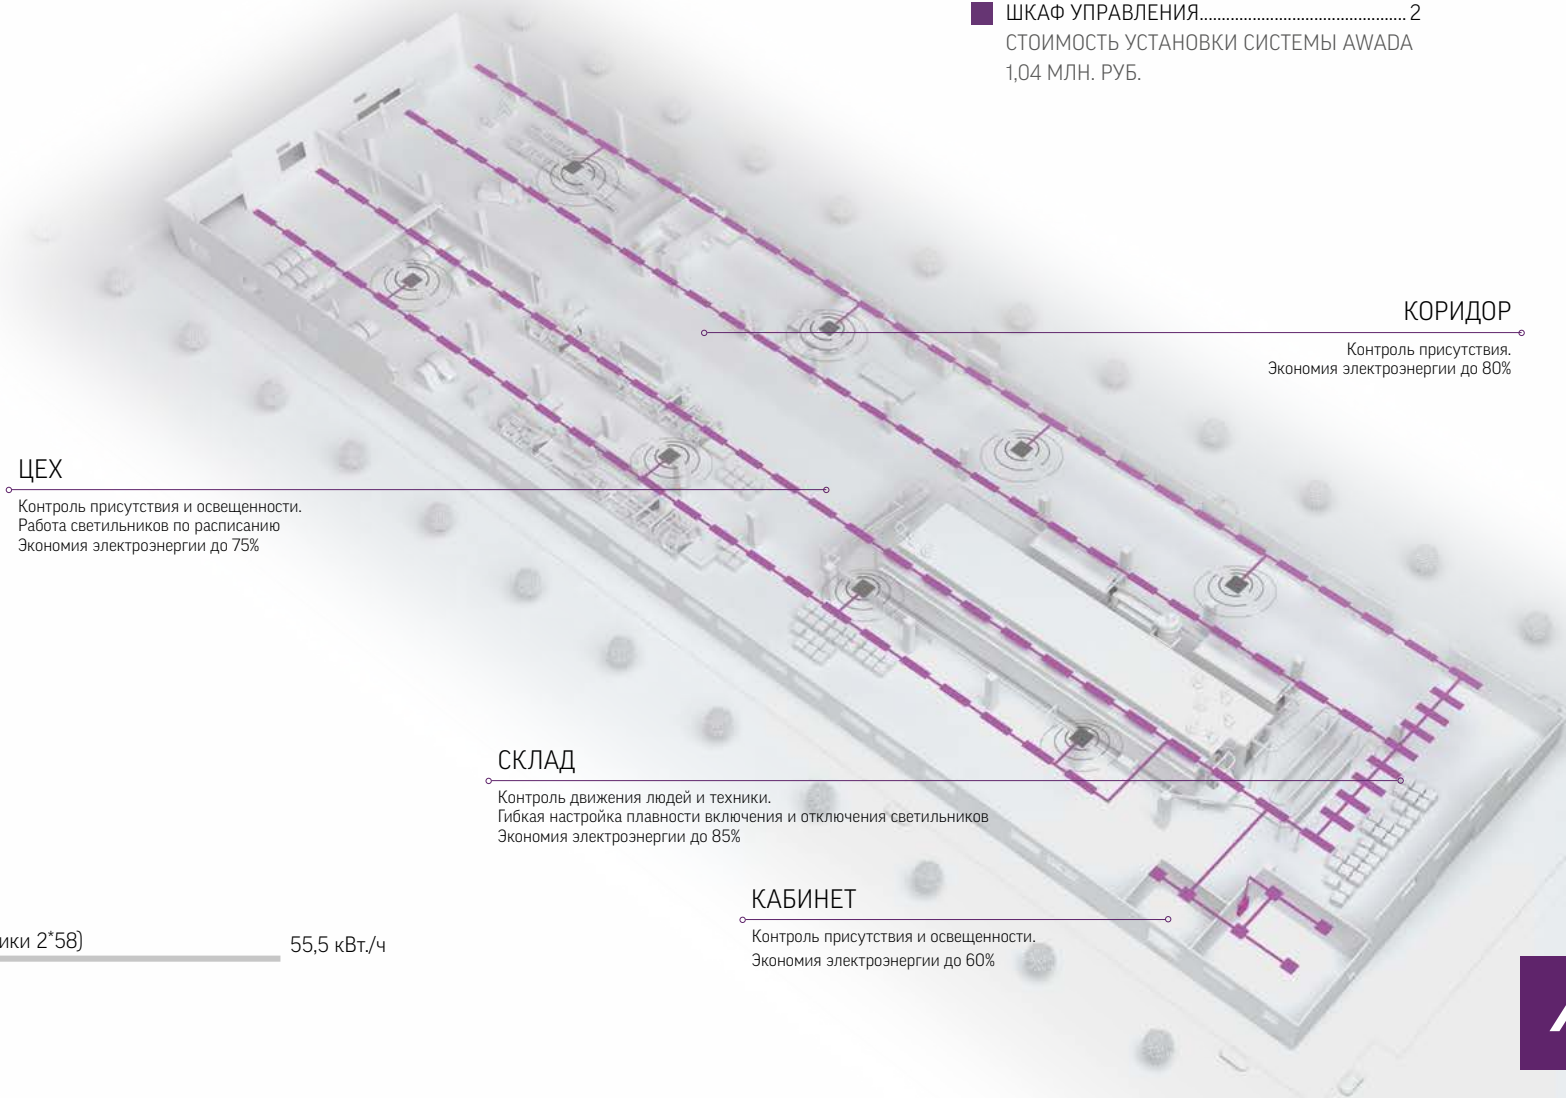

Традиционные источники света (Люминисцентные светильники 2*58)	55,5 кВт/ч
Светодиодные (LED) светильники	
AWADA + LED	6,3 кВт/ч 25.0 кВт/ч



Пример расчета экономической эффективности

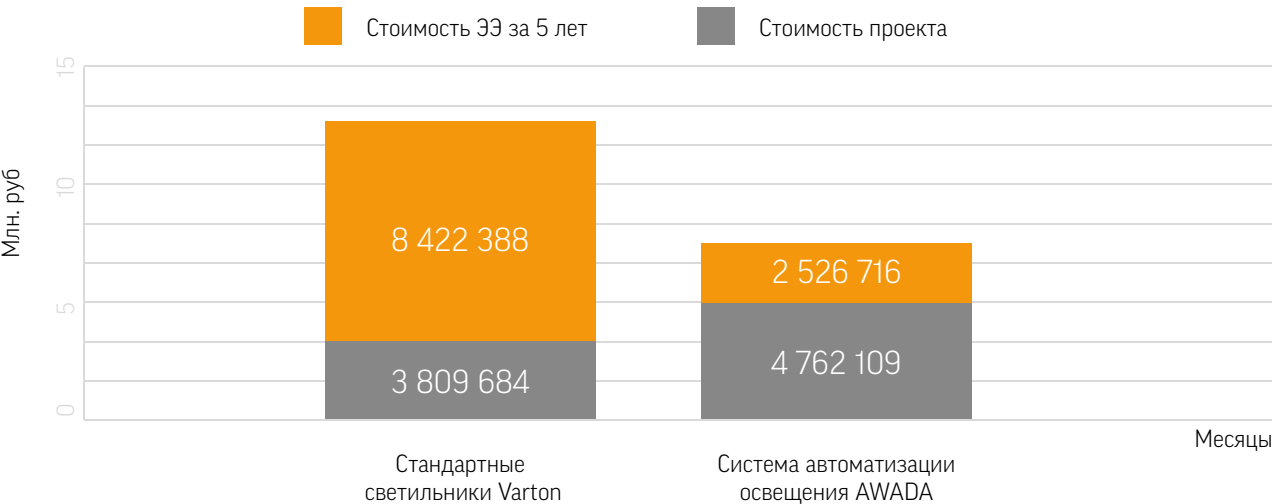

91 454 кВт
Годовое потребление с AWADA

5 млн. руб.
Экономический эффект AWADA за 5 лет

304 848 кВт
Годовое потребление без AWADA

10 месяцев
Срок окупаемости
В сравнении со светодиодными светильниками без системы управления

Оценка эффективности системы	
общая площадь	10 000 м3
стоимость электричества	5 руб/кВт*ч
средняя одновременная занятость помещений (*)	30%
количество управляемых светильников	174 шт
количество датчиков	49 шт
стоимость стандартных светильников VARTON	3 809 684 руб
стоимость управляемых светильников VARTON DALI	3 521 389 руб
стоимость проекта с системой AWADA	4 762 109 руб
дополнительная экономия от AWADA, в месяц	98 261 руб
общее удорожание при применении AWADA	25%
срок окупаемости системы	10 мес



Структурная схема




- 1 Шкаф управления AWADA, содержащий все необходимые компоненты для работы системы.
- 2 Интеллектуальные датчики AWADA, настраиваемые через приложение.
- 3 Светильники, поддерживающие протокол управления DALI.
- 4 Модуль для подключения любых выключателей в системе AWADA.
- 5 WI-FI или проводная локальная сеть для связи устройства с сервером AWADA (доступ в интернет не требуется).



Прожекторы





FL-01




серый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70474-04L05-6510040	100W	4000K	11500lm
V1-I0-70474-04L05-6515040	150W	4000K	17250lm
V1-I0-70474-04L05-6510050	100W	5000K	11500lm
V1-I0-70474-04L05-6515050	150W	5000K	17250lm



серый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70475-04L05-6520040	200W	4000K	23000lm
V1-I0-70475-04L05-6520050	200W	5000K	23000lm



Монтаж:

Крепление на стены, потолок и пол с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°

Корпус:

Корпус из литого алюминия. Закаленное защитное стекло

Применение:

Предназначен для функционального освещения промышленных помещений, складов, открытых пространств.

Применим в пожароопасных зонах класса П-IIa.

Характеристики:

Диапазон входного напряжения (AC) 220 - 240 В (50 Гц)

Коэффициент мощности >0.9

Индекс цветопередачи >75

Угол излучения 120°

Коэффициент пульсации ≤5%

Степень защиты IP65

Тип климатического исполнения УХЛ1

Диапазон рабочих температур окружающей среды -20°C ... +40°C.

Гарантия 5 лет

Срок службы светодиодов 50 000 часов





Монтаж:

Крепление на стены, потолок и пол с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°

Корпус:

Корпус из литого алюминия. Закаленное защитное стекло.

Применение:

Предназначен для функционального освещения промышленных помещений, складов, открытых пространств, а также для архитектурного освещения.

Применим в пожароопасных зонах класса П-IIа.

Характеристики:

Диапазон входного напряжения (AC) 100 - 305 В (50 Гц)

Диапазон входного напряжения (DC) 145 - 430В

Индекс цветопередачи >70

Коэффициент мощности $\geq 0,95$

Коэффициент пульсации $\leq 5\%$

Тип климатического исполнения УХЛ1


Диапазон рабочих температур окружающей среды -40°C ...+45°C.

Гарантия 5 лет

Срок службы светодиодов 50 000 часов




FL-PRO



XX:
40 - КСС 20°
02 - КСС 30°
42 - КСС 30°x50°
07 - КСС 60°
41 - КСС 80°

YY:
30 - КЦТ 3000K
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K


Артикул	Мощность	Световой поток
V1-I0-70589-04LXX-65050YY	50W	7500Lm
V1-I0-70589-04LXX-65075YY	75W	10500Lm



XX:
40 - КСС 20°
02 - КСС 30°
42 - КСС 30°x50°
07 - КСС 60°
41 - КСС 80°

YY:
30 - КЦТ 3000K
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K


Артикул	Мощность	Световой поток
V1-I0-70590-04LXX-65100YY	100	14700
V1-I0-70590-04LXX-65120YY	120	16700




XX:
40 - КСС 20°
02 - КСС 30°
42 - КСС 30°x50°
07 - КСС 60°
41 - КСС 80°

YY:
30 - КЦТ 3000K
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K

Артикул	Мощность	Световой поток
V1-I0-70591-04LXX-65150YY	150	21200
V1-I0-70591-04LXX-65200YY	200	27200

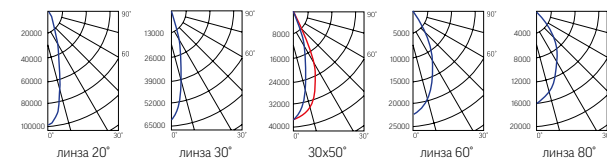

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

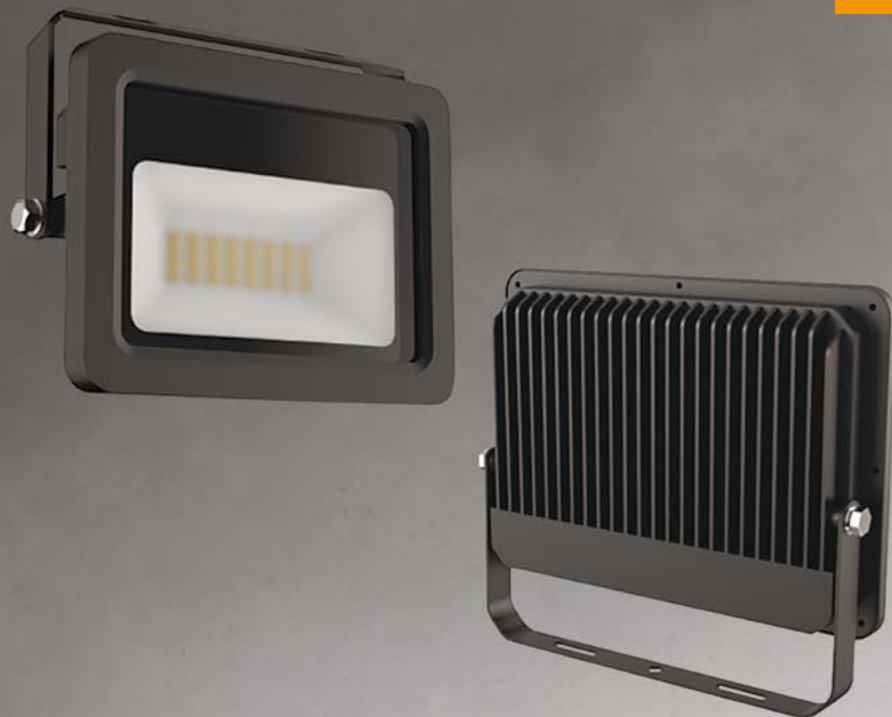

Монтаж:

Крепление на стены, потолок и пол с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°

Корпус:

Литой алюминий, окрашенный порошковой краской.

Применение:


Предназначен для освещения небольших пространств, складов, строительных площадок.

Характеристики:

Диапазон входного напряжения (AC) 220 - 240 В (50 Гц)
Индекс цветопередачи Ra>80
Коэффициент пульсации <5%
Угол излучения 120°
Коэффициент пульсации ≤5%
Степень защиты IP65
Тип климатического исполнения УХЛ1
Диапазон рабочих температур -40...+45 °C
Гарантия 3 года
Срок службы светодиодов 50 000 часов



FL BASIC 2.0



● черный




Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

V1-I0-70376-04L05-6501040	10W	4000K	1050lm
V1-I0-70376-04L05-6501050	10W	5000K	1050lm



● черный



Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

V1-I0-70377-04L05-6503040	30W	4000K	3150lm
V1-I0-70377-04L05-6503050	30W	5000K	3150lm



● черный


Артикул

Мощность


Цветовая температура

Световой поток

V1-I0-70378-04L05-6505040	50W	4000K	5250lm
V1-I0-70378-04L05-6505050	50W	5000K	5250lm



FL Basic



Артикул

Мощность

Цветовая температура



Световой поток

V1-I0-70356-04L05-6503050

30W

5000K

2900lm



Артикул

Мощность

Цветовая температура



Световой поток

V1-I0-70357-04L05-6506050

60W

5000K

5700lm

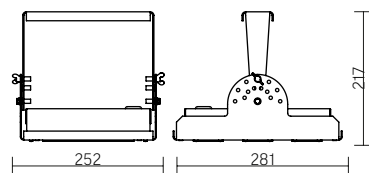

Артикул

Мощность

Цветовая температура


Световой поток

V1-I0-70358-04L05-6509050

90W

5000K

8800lm



Применение.

Предназначен для освещения небольших пространств, складов, строительных площадок.

Монтаж:

Крепление на стены, потолок и пол с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°

Корпус:

Корпус из экструзионного алюминия и стали. Прозрачный рассеиватель из поликарбоната

Характеристики:

Диапазон входного напряжения (AC) 200 - 264 В (50 Гц)

Индекс цветопередачи Ra >75

Угол излучения 120°

Коэффициент пульсации ≤5%

Степень защиты IP65

Тип климатического исполнения УХЛ1

Диапазон рабочих температур -40...+45 °C

Гарантия 3 года

Срок службы светодиодов 50 000 часов





Линейные светильники



STRONG 2.0

Линейный светильник
Пластиковый корпус
IP65

Размеры

16W **24W**



674 мм

30W **35W** **45W** **52W**



1242 мм

Исполнения



Низковольтное исполнение



Диммирование по протоколу DALI



Сенсорное исполнение



Аварийное исполнение

Оптика



Прозрачный рассеиватель



Матовый рассеиватель

Цветовая
температура



3000K
Теплый белый



4000K
Нейтральный белый



5000K
Холодный белый



6500K
Холодный белый



Монтаж:

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность

Возможность крепления на подвесах

Корпус:

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик

Комплектуется износостойким кабельным вводом

Рассеиватель:

Поликарбонат с добавками УФ-стабилизатора

Монтируется к корпусу светильника на замки-защелки

Характеристики:

Диапазон входного напряжения (AC) 176 - 264 В (50 Гц)

Коэффициент мощности >0,95

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации ≤5%

Степень защиты IP65

Тип климатического исполнения УХЛ1

Диапазон рабочих температур -40...+45 °C


Гарантия 5 лет

Срок службы светодиодов 50 000 часов



Strong 2.0

674×90×68mm




○ металл



XX:
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K
65 - КЦТ 6500K

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Рассеиватель
V1-I2-70215-03G02-6501630	16W	3000K	1950lm	матовый
V1-I2-70215-03G00-6501630	16W	3000K	2100lm	прозрачный
V1-I2-70215-03G02-65016XX	16W	4000K/5000K/6500K	2100lm	матовый
V1-I2-70215-03G00-65016XX	16W	4000K/5000K/6500K	2250lm	прозрачный
V1-I2-70215-03G02-6502430	24W	3000K	2900lm	матовый
V1-I2-70215-03G00-6502430	24W	3000K	3100lm	прозрачный
V1-I2-70215-03G02-65024XX	24W	4000K/5000K/6500K	3100lm	матовый
V1-I2-70215-03G00-65024XX	24W	4000K/5000K/6500K	3400lm	прозрачный

Прозрачный рассеиватель



Матовый рассеиватель




DC24-36V




XX:
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K
65 - КЦТ 6500K

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Рассеиватель
V1-I2-70215-03N02-6501630	16W	3000K	1950lm	матовый
V1-I2-70215-03N00-6501630	16W	3000K	2100lm	прозрачный
V1-I2-70215-03N02-65016XX	16W	4000K/5000K/6500K	2100lm	матовый
V1-I2-70215-03N00-65016XX	16W	4000K/5000K/6500K	2250lm	прозрачный
V1-I2-70215-03N02-6502430	24W	3000K	2900lm	матовый
V1-I2-70215-03N00-6502430	24W	3000K	3100lm	прозрачный
V1-I2-70215-03N02-65024XX	24W	4000K/5000K/6500K	3100lm	матовый
V1-I2-70215-03N00-65024XX	24W	4000K/5000K/6500K	3400lm	прозрачный


Прозрачный рассеиватель



Матовый рассеиватель




Strong 2.0
674×90×68mm




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Рассеиватель
V1-I2-70215-03S02-6501630	16W	3000K	1950lm	матовый
V1-I2-70215-03S00-6501630	16W	3000K	2100lm	прозрачный
V1-I2-70215-03S02-65016XX	16W	4000K/5000K/6500K	2100lm	матовый
V1-I2-70215-03S00-65016XX	16W	4000K/5000K/6500K	2250lm	прозрачный
V1-I2-70215-03S02-6502430	24W	3000K	2900lm	матовый
V1-I2-70215-03S00-6502430	24W	3000K	3100lm	прозрачный
V1-I2-70215-03S02-65024XX	24W	4000K/5000K/6500K	3100lm	матовый
V1-I2-70215-03S00-65024XX	24W	4000K/5000K/6500K	3400lm	прозрачный


Прозрачный
рассеиватель




Матовый
рассеиватель



XX:
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K
65 - КЦТ 6500K



Strong 2.0
674×90×68mm



Автономный
аварийный светильник
постоянного действия


Блок аварийного питания,
АКБ на 1 час автономной работы,
индикатор заряда, кнопка «Тест»
в комплекте (см. описание на стр. 266)

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники.
Часть 2-22. Частные требования. Светиль-
ники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искус-
ственное освещение» (актуализированная
редакция СНиП 23.05-95)


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Рассеиватель
V1-I2-70215-03GA2-6501630	16W	3000K	1950lm	матовый
V1-I2-70215-03GA0-6501630	16W	3000K	2100lm	прозрачный
V1-I2-70215-03GA2-65016XX	16W	4000K/5000K/6500K	2100lm	матовый
V1-I2-70215-03GA0-65016XX	16W	4000K/5000K/6500K	2250lm	прозрачный
V1-I2-70215-03GA2-6502430	24W	3000K	2900lm	матовый
V1-I2-70215-03GA0-6502430	24W	3000K	3100lm	прозрачный
V1-I2-70215-03GA2-65024XX	24W	4000K/5000K/6500K	3100lm	матовый
V1-I2-70215-03GA0-65024XX	24W	4000K/5000K/6500K	3400lm	прозрачный

XX:
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K
65 - КЦТ 6500K

Прозрачный
рассеиватель



Матовый
рассеиватель





Монтаж:

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность
Возможность крепления на подвесах

Корпус:

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик
Комплектуется износостойким кабельным вводом

Рассеиватель:

Поликарбонат с добавками УФ-стабилизатора
Монтируется к корпусу светильника на замки-защелки


Характеристики:

Диапазон входного напряжения (AC) 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности >0,95
Индекс цветопередачи Ra >80
Коэффициент пульсации ≤5%
Степень защиты IP65
Тип климатического исполнения УХЛ1
Диапазон рабочих температур -40...+45 °C
Гарантия 5 лет
Срок службы светодиодов 50 000 часов



Strong 2.0

1242×90×68mm




металлик



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Рассеиватель
V1-I2-70210-03G02-6503030	30W	3000K	3600lm	матовый
V1-I2-70210-03G00-6503030	30W	3000K	3900lm	прозрачный
V1-I2-70210-03G02-65030XX	30W	4000K/5000K/6500K	3900lm	матовый
V1-I2-70210-03G00-65030XX	30W	4000K/5000K/6500K	4200lm	прозрачный
V1-I2-70210-03G02-6503530	35W	3000K	4100lm	матовый
V1-I2-70210-03G00-6503530	35W	3000K	4400lm	прозрачный
V1-I2-70210-03G02-65035XX	35W	4000K/5000K/6500K	4400lm	матовый
V1-I2-70210-03G00-65035XX	35W	4000K/5000K/6500K	4700lm	прозрачный
V1-I2-70210-03G02-6504530	45W	3000K	5400lm	матовый
V1-I2-70210-03G00-6504530	45W	3000K	5850lm	прозрачный
V1-I2-70210-03G02-65045XX	45W	4000K/5000K/6500K	5850lm	матовый
V1-I2-70210-03G00-65045XX	45W	4000K/5000K/6500K	6300lm	прозрачный
V1-I2-70210-03G02-6505230	52W	3000K	6050lm	матовый
V1-I2-70210-03G00-6505230	52W	3000K	6600lm	прозрачный
V1-I2-70210-03G02-65052XX	52W	4000K/5000K/6500K	6500lm	матовый
V1-I2-70210-03G00-65052XX	52W	4000K/5000K/6500K	7100lm	прозрачный

XX:
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K
65 - КЦТ 6500K

Прозрачный
рассеиватель



Матовый
рассеиватель




DC24-36V




XX:
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K
65 - КЦТ 6500K

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Рассеиватель
V1-I2-70210-03N02-6503530	35W	3000K	4100lm	матовый
V1-I2-70210-03N00-6503530	35W	3000K	4400lm	прозрачный
V1-I2-70210-03N02-65035XX	35W	4000K/5000K/6500K	4400lm	матовый
V1-I2-70210-03N00-65035XX	35W	4000K/5000K/6500K	4700lm	прозрачный


Прозрачный
рассеиватель



Матовый
рассеиватель




Strong 2.0
1242×90×68mm




DALI

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Рассеиватель
V1-I2-70210-03D02-6503030	30W	3000K	3600lm	матовый
V1-I2-70210-03D00-6503030	30W	3000K	3900lm	прозрачный
V1-I2-70210-03D02-65030XX	30W	4000K/5000K/6500K	3900lm	матовый
V1-I2-70210-03D00-65030XX	30W	4000K/5000K/6500K	4200lm	прозрачный
V1-I2-70210-03D02-6503530	35W	3000K	4100lm	матовый
V1-I2-70210-03D00-6503530	35W	3000K	4400lm	прозрачный
V1-I2-70210-03D02-65035XX	35W	4000K/5000K/6500K	4400lm	матовый
V1-I2-70210-03D00-65035XX	35W	4000K/5000K/6500K	4700lm	прозрачный
V1-I2-70210-03D02-6504530	45W	3000K	5400lm	матовый
V1-I2-70210-03D00-6504530	45W	3000K	5850lm	прозрачный
V1-I2-70210-03D02-65045XX	45W	4000K/5000K/6500K	5850lm	матовый
V1-I2-70210-03D00-65045XX	45W	4000K/5000K/6500K	6300lm	прозрачный
V1-I2-70210-03D02-6505230	52W	3000K	6050lm	матовый
V1-I2-70210-03D00-6505230	52W	3000K	6600lm	прозрачный
V1-I2-70210-03D02-65052XX	52W	4000K/5000K/6500K	6500lm	матовый
V1-I2-70210-03D00-65052XX	52W	4000K/5000K/6500K	7100lm	прозрачный

XX:
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K
65 - КЦТ 6500K




SENSOR



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Рассеиватель
V1-I2-70210-03S02-6503030	30W	3000K	3600lm	матовый
V1-I2-70210-03S00-6503030	30W	3000K	3900lm	прозрачный
V1-I2-70210-03S02-65030XX	30W	4000K/5000K/6500K	3900lm	матовый
V1-I2-70210-03S00-65030XX	30W	4000K/5000K/6500K	4200lm	прозрачный
V1-I2-70210-03S02-6503530	35W	3000K	4100lm	матовый
V1-I2-70210-03S00-6503530	35W	3000K	4400lm	прозрачный
V1-I2-70210-03S02-65035XX	35W	4000K/5000K/6500K	4400lm	матовый
V1-I2-70210-03S00-65035XX	35W	4000K/5000K/6500K	4700lm	прозрачный
V1-I2-70210-03S02-6504530	45W	3000K	5400lm	матовый
V1-I2-70210-03S00-6504530	45W	3000K	5850lm	прозрачный
V1-I2-70210-03S02-65045XX	45W	4000K/5000K/6500K	5850lm	матовый
V1-I2-70210-03S00-65045XX	45W	4000K/5000K/6500K	6300lm	прозрачный
V1-I2-70210-03S02-6505230	52W	3000K	6050lm	матовый
V1-I2-70210-03S00-6505230	52W	3000K	6600lm	прозрачный
V1-I2-70210-03S02-65052XX	52W	4000K/5000K/6500K	6500lm	матовый
V1-I2-70210-03S00-65052XX	52W	4000K/5000K/6500K	7100lm	прозрачный

XX:
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K
65 - КЦТ 6500K

Strong 2.0
1242×90×68mm



A


Автономный
аварийный светильник
постоянного действия

Блок аварийного питания,
АКБ на 1 час автономной работы,
индикатор заряда, кнопка «Тест»
в комплекте (см. описание на стр. 266)

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники.
Часть 2-22. Частные требования. Светиль-
ники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искус-
ственное освещение» (актуализированная
редакция СНиП 23.05-95)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Рассеиватель
V1-I2-70210-03GA2-6503030	30W	3000K	3600lm	матовый
V1-I2-70210-03GA0-6503030	30W	3000K	3900lm	прозрачный
V1-I2-70210-03GA2-65030XX	30W	4000K/5000K/6500K	3900lm	матовый
V1-I2-70210-03GA0-65030XX	30W	4000K/5000K/6500K	4200lm	прозрачный
V1-I2-70210-03A00-6503530	35W	3000K	4100lm	матовый
V1-I2-70210-03A02-6503530	35W	3000K	4400lm	прозрачный
V1-I2-70210-03A00-65035XX	35W	4000K/5000K/6500K	4400lm	матовый
V1-I2-70210-03A02-65035XX	35W	4000K/5000K/6500K	4700lm	прозрачный
V1-I2-70210-03GA2-6504530	45W	3000K	5400lm	матовый
V1-I2-70210-03GA0-6504530	45W	3000K	5850lm	прозрачный
V1-I2-70210-03GA2-65045XX	45W	4000K/5000K/6500K	5850lm	матовый
V1-I2-70210-03GA0-65045XX	45W	4000K/5000K/6500K	6300lm	прозрачный
V1-I2-70210-03A00-6505230	52W	3000K	6050lm	матовый
V1-I2-70210-03A02-6505230	52W	3000K	6600lm	прозрачный
V1-I2-70210-03A00-65052XX	52W	4000K/5000K/6500K	6500lm	матовый
V1-I2-70210-03A02-65052XX	52W	4000K/5000K/6500K	7100lm	прозрачный

XX:
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K
65 - КЦТ 6500K





IRON GL

С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ

Размеры	Исполнения	Оптика		Цветовая температура
28W 36W 48W  895 мм	DALI Диммирование по протоколу DALI A Аварийное исполнение	 Прозрачный рассеиватель	 89°x115°	 4000K Нейтральный белый  5000K Холодный белый
36W 44W 62W  1180 мм		 Опаловый рассеиватель	 58°x121°	
44W 56W 80W  1465 мм		 15°	 92°x35°	
		 30°, 45°	 Асимметрия	
		 Кососвет	 Узкая асимметрия	





Монтаж:

Накладной / подвесной монтаж

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус

Защитное закаленное стекло

Опаловый рассеиватель под стеклом (в версии стекло опал)

Применение:

Для помещений с химически агрессивной средой и пожароопасных зонах класса П-IIа.

Характеристики:

Диапазон входного напряжения (АС) 176 - 264 В (50 Гц)

Коэффициент мощности >0,95

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации ≤5%

Степень защиты IP66/IP67

Тип климатического исполнения УХЛ1


Диапазон рабочих температур -40...+45 °С

Гарантия 5 лет


Срок службы светодиодов 50 000 часов



Iron GL 0.9m 895x86x76mm



Iron GL стекло прозрачное



○ металл



Артикул

Мощность

Цветовая
температура

Световой
поток

V1-I0-70582-03000-6702840	28W	4000K	3600lm
V1-I0-70582-03000-6702850	28W	5000K	3600lm
V1-I0-70582-03000-6703640	36W	4000K	4600lm
V1-I0-70582-03000-6703650	36W	5000K	4600lm
V1-I0-70582-03000-6704840	48W	4000K	6200lm
V1-I0-70582-03000-6704850	48W	5000K	6200lm



Iron GL стекло опал



○ металл


Артикул

Мощность

Цветовая
температура


Световой
поток

V1-I0-70582-03G0P-6702840	28W	4000K	2500lm
V1-I0-70582-03G0P-6702850	28W	5000K	2500lm
V1-I0-70582-03G0P-6703640	36W	4000K	3300lm
V1-I0-70582-03G0P-6703650	36W	5000K	3300lm
V1-I0-70582-03G0P-6704840	48W	4000K	4400lm
V1-I0-70582-03G0P-6704850	48W	4000K	4400lm



Iron GL 1.2m

1180x86x76mm



Iron GL стекло прозрачное

Артикул

Мощность


Цветовая температура

Световой поток




металлик

V1-I0-70581-03000-6703640	36W	4000K	4600lm
V1-I0-70581-03000-6703650	36W	5000K	4600lm
V1-I0-70581-03000-6704440	44W	4000K	5700lm
V1-I0-70581-03000-6704450	44W	5000K	5700lm
V1-I0-70581-03000-6706240	62W	4000K	8000lm
V1-I0-70581-03000-6706250	62W	5000K	8000lm



Iron GL 1.5m

1465x86x76mm



Iron GL стекло прозрачное

Артикул

Мощность



Цветовая температура

Световой поток



металлик

V1-I0-70580-03000-6704440	44W	4000K	5700lm
V1-I0-70580-03000-6704450	44W	5000K	5700lm
V1-I0-70580-03000-6705640	56W	4000K	7200lm
V1-I0-70580-03000-6705650	56W	5000K	7200lm
V1-I0-70580-03000-6708040	80W	4000K	10400lm
V1-I0-70580-03000-6708050	80W	5000K	10400lm



Iron GL стекло опал

Артикул

Мощность



Цветовая температура

Световой поток



металлик

V1-I0-70581-03G0P-6703640	36W	4000K	3300lm
V1-I0-70581-03G0P-6703650	36W	5000K	3300lm
V1-I0-70581-03G0P-6704440	44W	4000K	4000lm
V1-I0-70581-03G0P-6704450	44W	5000K	4000lm
V1-I0-70581-03G0P-6706240	62W	4000K	5700lm
V1-I0-70581-03G0P-6706250	62W	5000K	5700lm



Iron GL стекло опал

Артикул

Мощность


Цветовая температура

Световой поток




металлик

V1-I0-70580-03G0P-6704440	44W	4000K	4000lm
V1-I0-70580-03G0P-6704450	44W	5000K	5700lm
V1-I0-70580-03G0P-6705640	56W	4000K	5100lm
V1-I0-70580-03G0P-6705650	56W	5000K	5100lm
V1-I0-70580-03G0P-6708040	80W	4000K	7300lm
V1-I0-70580-03G0P-6708050	80W	5000K	7300lm




Iron GL Lens 0.9m 895x86x76mm




металлик


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70582-03L01-6702840	28W	4000K	3300lm
V1-10-70582-03L01-6702850	28W	5000K	3300lm
V1-10-70582-03L01-6703640	36W	4000K	4100lm
V1-10-70582-03L01-6703650	36W	5000K	4100lm
V1-10-70582-03L01-6704840	48W	4000K	4900lm
V1-10-70582-03L01-6704850	48W	5000K	4900lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70582-03L02-6702840	28W	4000K	3300lm
V1-10-70582-03L02-6702850	28W	5000K	3300lm
V1-10-70582-03L02-6703640	36W	4000K	4100lm
V1-10-70582-03L02-6703650	36W	5000K	4100lm
V1-10-70582-03L02-6704840	48W	4000K	4900lm
V1-10-70582-03L02-6704850	48W	5000K	4900lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70582-03L03-6702840	28W	4000K	3300lm
V1-10-70582-03L03-6702850	28W	5000K	3300lm
V1-10-70582-03L03-6703640	36W	4000K	4100lm
V1-10-70582-03L03-6703650	36W	5000K	4100lm
V1-10-70582-03L03-6704840	48W	4000K	4900lm
V1-10-70582-03L03-6704850	48W	5000K	4900lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70582-03L13-6702840	28W	4000K	3300lm
V1-10-70582-03L13-6702850	28W	5000K	3300lm
V1-10-70582-03L13-6703640	36W	4000K	4100lm
V1-10-70582-03L13-6703650	36W	5000K	4100lm
V1-10-70582-03L13-6704840	48W	4000K	4900lm
V1-10-70582-03L13-6704850	48W	5000K	4900lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70582-03L12-6702840	28W	4000K	3300lm
V1-10-70582-03L12-6702850	28W	5000K	3300lm
V1-10-70582-03L12-6703640	36W	4000K	4100lm
V1-10-70582-03L12-6703650	36W	5000K	4100lm
V1-10-70582-03L12-6704840	48W	4000K	4900lm
V1-10-70582-03L12-6704850	48W	5000K	4900lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70582-03L14-6702840	28W	4000K	3300lm
V1-10-70582-03L14-6702850	28W	5000K	3300lm
V1-10-70582-03L14-6703640	36W	4000K	4100lm
V1-10-70582-03L14-6703650	36W	5000K	4100lm
V1-10-70582-03L14-6704840	48W	4000K	4900lm
V1-10-70582-03L14-6704850	48W	5000K	4900lm




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70582-03L16-6702840	28W	4000K	3300lm
V1-10-70582-03L16-6702850	28W	5000K	3300lm
V1-10-70582-03L16-6703640	36W	4000K	4100lm
V1-10-70582-03L16-6703650	36W	5000K	4100lm
V1-10-70582-03L16-6704840	48W	4000K	4900lm
V1-10-70582-03L16-6704850	48W	5000K	4900lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70582-03L15-6702840	28W	4000K	3300lm
V1-10-70582-03L15-6702850	28W	5000K	3300lm
V1-10-70582-03L15-6703640	36W	4000K	4100lm
V1-10-70582-03L15-6703650	36W	5000K	4100lm
V1-10-70582-03L15-6704840	48W	4000K	4900lm
V1-10-70582-03L15-6704850	48W	5000K	4900lm




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70582-03L17-6702840	28W	4000K	3300lm
V1-10-70582-03L17-6702850	28W	5000K	3300lm
V1-10-70582-03L17-6703640	36W	4000K	4100lm
V1-10-70582-03L17-6703650	36W	5000K	4100lm
V1-10-70582-03L17-6704840	48W	4000K	4900lm
V1-10-70582-03L17-6704850	48W	5000K	4900lm




Iron GL Lens 1.2m

1180x86x76mm




металлик


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70581-03L01-6703640	36W	4000K	4300lm
V1-I0-70581-03L01-6703650	36W	5000K	4300lm
V1-I0-70581-03L01-6704440	44W	4000K	5100lm
V1-I0-70581-03L01-6704450	44W	5000K	5100lm
V1-I0-70581-03L01-6706240	62W	4000K	6900lm
V1-I0-70581-03L01-6706250	62W	5000K	6900lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70581-03L02-6703640	36W	4000K	4300lm
V1-I0-70581-03L02-6703650	36W	5000K	4300lm
V1-I0-70581-03L02-6704440	44W	4000K	5100lm
V1-I0-70581-03L02-6704450	44W	5000K	5100lm
V1-I0-70581-03L02-6706240	62W	4000K	6900lm
V1-I0-70581-03L02-6706250	62W	5000K	6900lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70581-03L03-6703640	36W	4000K	4300lm
V1-I0-70581-03L03-6703650	36W	5000K	4300lm
V1-I0-70581-03L03-6704440	44W	4000K	5100lm
V1-I0-70581-03L03-6704450	44W	5000K	5100lm
V1-I0-70581-03L03-6706240	62W	4000K	6900lm
V1-I0-70581-03L03-6706250	62W	5000K	6900lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70581-03L13-6703640	36W	4000K	4300lm
V1-I0-70581-03L13-6703650	36W	5000K	4300lm
V1-I0-70581-03L13-6704440	44W	4000K	5100lm
V1-I0-70581-03L13-6704450	44W	5000K	5100lm
V1-I0-70581-03L13-6706240	62W	4000K	6900lm
V1-I0-70581-03L13-6706250	62W	5000K	6900lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70581-03L12-6703640	36W	4000K	4300lm
V1-I0-70581-03L12-6703650	36W	5000K	4300lm
V1-I0-70581-03L12-6704440	44W	4000K	5100lm
V1-I0-70581-03L12-6704450	44W	5000K	5100lm
V1-I0-70581-03L12-6706240	62W	4000K	6900lm
V1-I0-70581-03L12-6706250	62W	5000K	6900lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70581-03L14-6703640	36W	4000K	4300lm
V1-I0-70581-03L14-6703650	36W	5000K	4300lm
V1-I0-70581-03L14-6704440	44W	4000K	5100lm
V1-I0-70581-03L14-6704450	44W	5000K	5100lm
V1-I0-70581-03L14-6706240	62W	4000K	6900lm
V1-I0-70581-03L14-6706250	62W	5000K	6900lm




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70581-03L16-6703640	36W	4000K	4300lm
V1-I0-70581-03L16-6703650	36W	5000K	4300lm
V1-I0-70581-03L16-6704440	44W	4000K	5100lm
V1-I0-70581-03L16-6704450	44W	5000K	5100lm
V1-I0-70581-03L16-6706240	62W	4000K	6900lm
V1-I0-70581-03L16-6706250	62W	5000K	6900lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70581-03L15-6703640	36W	4000K	4300lm
V1-I0-70581-03L15-6703650	36W	5000K	4300lm
V1-I0-70581-03L15-6704440	44W	4000K	5100lm
V1-I0-70581-03L15-6704450	44W	5000K	5100lm
V1-I0-70581-03L15-6706240	62W	4000K	6900lm
V1-I0-70581-03L15-6706250	62W	5000K	6900lm




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70581-03L17-6703640	36W	4000K	4300lm
V1-I0-70581-03L17-6703650	36W	5000K	4300lm
V1-I0-70581-03L17-6704440	44W	4000K	5100lm
V1-I0-70581-03L17-6704450	44W	5000K	5100lm
V1-I0-70581-03L17-6706240	62W	4000K	6900lm
V1-I0-70581-03L17-6706250	62W	5000K	6900lm




Iron GL Lens 1.5m

1465x86x76mm




металлик


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70580-03L01-6704440	44W	4000K	5300lm
V1-10-70580-03L01-6704450	44W	5000K	5300lm
V1-10-70580-03L01-6705640	56W	4000K	6500lm
V1-10-70580-03L01-6705650	56W	5000K	6500lm
V1-10-70580-03L01-6708040	80W	4000K	8500lm
V1-10-70580-03L01-6708050	80W	5000K	8500lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70580-03L02-6704440	44W	4000K	5300lm
V1-10-70580-03L02-6704450	44W	5000K	5300lm
V1-10-70580-03L02-6705640	56W	4000K	6500lm
V1-10-70580-03L02-6705650	56W	5000K	6500lm
V1-10-70580-03L02-6708040	80W	4000K	8500lm
V1-10-70580-03L02-6708050	80W	5000K	8500lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70580-03L03-6704440	44W	4000K	5300lm
V1-10-70580-03L03-6704450	44W	5000K	5300lm
V1-10-70580-03L03-6705640	56W	4000K	6500lm
V1-10-70580-03L03-6705650	56W	5000K	6500lm
V1-10-70580-03L03-6708040	80W	4000K	8500lm
V1-10-70580-03L03-6708050	80W	5000K	8500lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70580-03L16-6704440	44W	4000K	5300lm
V1-10-70580-03L16-6704450	44W	5000K	5300lm
V1-10-70580-03L16-6705640	56W	4000K	6500lm
V1-10-70580-03L16-6705650	56W	5000K	6500lm
V1-10-70580-03L16-6708040	80W	4000K	8500lm
V1-10-70580-03L16-6708050	80W	5000K	8500lm




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70580-03L17-6704440	44W	4000K	5300lm
V1-10-70580-03L17-6704450	44W	5000K	5300lm
V1-10-70580-03L17-6705640	56W	4000K	6500lm
V1-10-70580-03L17-6705650	56W	5000K	6500lm
V1-10-70580-03L17-6708040	80W	4000K	8500lm
V1-10-70580-03L17-6708050	80W	5000K	8500lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70580-03L14-6704440	44W	4000K	5300lm
V1-10-70580-03L14-6704450	44W	5000K	5300lm
V1-10-70580-03L14-6705640	56W	4000K	6500lm
V1-10-70580-03L14-6705650	56W	5000K	6500lm
V1-10-70580-03L14-6708040	80W	4000K	8500lm
V1-10-70580-03L14-6708050	80W	5000K	8500lm




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70580-03L13-6704440	44W	4000K	5300lm
V1-10-70580-03L13-6704450	44W	5000K	5300lm
V1-10-70580-03L13-6705640	56W	4000K	6500lm
V1-10-70580-03L13-6705650	56W	5000K	6500lm
V1-10-70580-03L13-6708040	80W	4000K	8500lm
V1-10-70580-03L13-6708050	80W	5000K	8500lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70580-03L12-6704440	44W	4000K	5300lm
V1-10-70580-03L12-6704450	44W	5000K	5300lm
V1-10-70580-03L12-6705640	56W	4000K	6500lm
V1-10-70580-03L12-6705650	56W	5000K	6500lm
V1-10-70580-03L12-6708040	80W	4000K	8500lm
V1-10-70580-03L12-6708050	80W	5000K	8500lm




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70580-03L15-6704440	44W	4000K	5300lm
V1-10-70580-03L15-6704450	44W	5000K	5300lm
V1-10-70580-03L15-6705640	56W	4000K	6500lm
V1-10-70580-03L15-6705650	56W	5000K	6500lm
V1-10-70580-03L15-6708040	80W	4000K	8500lm
V1-10-70580-03L15-6708050	80W	5000K	8500lm





IRON 2.0

Линейный светильник
Алюминиевый экструзионный корпус
IP66/67

Размеры	Исполнения	Оптика		Цветовая температура
28W 36W 48W  906 мм	DALI Диммирование по протоколу DALI A Аварийное исполнение	 89°x115°	  58°x121°	 4000K Нейтральный белый  5000K Холодный белый
36W 44W 62W  1190 мм		 Прозрачный рассеиватель 92°x35°	  92°x35°	
44W 56W 80W  1475 мм		 Опаловый рассеиватель	  Асимметрия	
		 Кососвет	  Узкая асимметрия	





Монтаж:

Монтируется как на ровную поверхность, так и на подвесы
Легкий монтаж и подключение за счет проводов, выведенных из светильника

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус
Рассеиватель прозрачный ПММА (акрил) в версии Iron 2.0 Acryl
Рассеиватель опаловый поликарбонат в версии Iron 2.0 Opal

Применение:

Для освещения животноводческих и птицеводческих комплексов

Промышленные помещения с повышенными требованиями к освещенности

Характеристики:

Диапазон входного напряжения (АС) 176 - 264 В (50 Гц)

Коэффициент мощности >0,95

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации ≤5%

Степень защиты IP66/IP67

Тип климатического исполнения УХЛ1

Диапазон рабочих температур -40...+45 °С


Гарантия 5 лет

Срок службы светодиодов 50 000 часов



Iron 2.0, 0.9m

906×109×66mm





Iron 2.0 Acryl



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70157-03000-6702840	28W	4000K	3700lm
V1-IA-70157-03000-6702850	28W	5000K	3700lm
V1-IA-70157-03000-6703640	36W	4000K	4600lm
V1-IA-70157-03000-6703650	36W	5000K	4600lm
V1-IA-70157-03000-6704840	48W	4000K	6000lm
V1-IA-70157-03000-6704850	48W	5000K	6000lm




Iron 2.0 Opal




○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IO-70157-03G02-6702840	28W	4000K	2800lm
V1-IO-70157-03G02-6702850	28W	5000K	2800lm
V1-IO-70157-03G02-6703640	36W	4000K	3700lm
V1-IO-70157-03G02-6703650	36W	5000K	3700lm
V1-IO-70157-03G02-6704840	48W	4000K	5100lm
V1-IO-70157-03G02-6704850	48W	5000K	5100lm



Iron 2.0, 1.2m

1190×109×66mm




Iron 2.0 Acryl




○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70156-03000-6703640	36W	4000K	4900lm
V1-IA-70156-03000-6703650	36W	5000K	4900lm
V1-IA-70156-03000-6704440	44W	4000K	6200lm
V1-IA-70156-03000-6704450	44W	5000K	6200lm
V1-IA-70156-03000-6706240	62W	4000K	8200lm
V1-IA-70156-03000-6706250	62W	5000K	8200lm



Iron 2.0, 1.5m

1475×109×66mm





Iron 2.0 Acryl



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70155-03000-6704440	44W	4000K	6200lm
V1-IA-70155-03000-6704450	44W	5000K	6200lm
V1-IA-70155-03000-6705640	56W	4000K	8000lm
V1-IA-70155-03000-6705650	56W	5000K	8000lm
V1-IA-70155-03000-6708040	80W	4000K	10300lm
V1-IA-70155-03000-6708050	80W	5000K	10300lm





Iron 2.0 Opal



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IO-70156-03G02-6703640	36W	4000K	3700lm
V1-IO-70156-03G02-6703650	36W	5000K	3700lm
V1-IO-70156-03G02-6704440	44W	4000K	4800lm
V1-IO-70156-03G02-6704450	44W	5000K	5000lm
V1-IO-70156-03G02-6706250	62W	5000K	6300lm
V1-IO-70156-03G02-6706240	62W	4000K	6300lm




Iron 2.0 Opal



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IO-70155-03G02-6704440	44W	4000K	4700lm
V1-IO-70155-03G02-6704450	44W	5000K	4700lm
V1-IO-70155-03G02-6705640	56W	4000K	6400lm
V1-IO-70155-03G02-6705650	56W	5000K	6400lm
V1-IO-70155-03G02-6708040	80W	4000K	8600lm
V1-IO-70155-03G02-6708050	80W	5000K	8600lm





Монтаж:

Монтируется как на ровную поверхность, так и на подвесы

Легкий монтаж и подключение за счет проводов, выведенных из светильника

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус

Рассеиватель прозрачный ПММА (акрил)

Применение:

Для освещения складских и производственных помещений, торговых объектов, в том числе сетевой розницы класса А.

Характеристики:

Диапазон входного напряжения (АС) 176 - 264 В (50 Гц)

Коэффициент мощности >0,95

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации ≤5%

Степень защиты IP66/IP67

Тип климатического исполнения УХЛ1

Диапазон рабочих температур -40...+45 °С


Гарантия 5 лет

Срок службы светодиодов 50 000 часов



Iron 2.0 LENS, 0.9m

906×109×66mm



XX:

40 - КЦТ 4000K

50 - КЦТ 5000K

Артикул	Мощность	Световой поток
V1-IA-70157-03L12-67028XX	28W	3600lm
V1-IA-70157-03L12-67036XX	36W	4400lm
V1-IA-70157-03L12-67048XX	48W	5800lm



Артикул	Мощность	Световой поток
V1-IA-70157-03L13-67028XX	28W	3400lm
V1-IA-70157-03L13-67036XX	36W	4300lm
V1-IA-70157-03L13-67048XX	48W	5500lm




Артикул	Мощность	Световой поток
V1-IA-70157-03L14-67028XX	28W	3400lm
V1-IA-70157-03L14-67036XX	36W	4200lm
V1-IA-70157-03L14-67048XX	48W	5500lm




Артикул	Мощность	Световой поток
V1-IA-70157-03L15-67028XX	28W	3200lm
V1-IA-70157-03L15-67036XX	36W	4100lm
V1-IA-70157-03L15-67048XX	48W	5500lm



Артикул	Мощность	Световой поток
V1-IA-70157-03L16-67028XX	28W	3200lm
V1-IA-70157-03L16-67036XX	36W	4100lm
V1-IA-70157-03L16-67048XX	48W	5400lm




Артикул	Мощность	Световой поток
V1-IA-70157-03L17-67028XX	28W	3500lm
V1-IA-70157-03L17-67036XX	36W	4400lm
V1-IA-70157-03L17-67048XX	48W	5900lm



Iron 2.0 LENS, 1.2m

1190×109×66mm



XX:
40 - КЦТ 4000К
50 - КЦТ 5000К

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания 89°x115°
V1-IA-70156-03L12-67036XX	36W	4700lm	
V1-IA-70156-03L12-67044XX	44W	5900lm	
V1-IA-70156-03L12-67062XX	62W	7800lm	

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания 58°x121°
V1-IA-70156-03L13-67036XX	36W	4700lm	
V1-IA-70156-03L13-67044XX	44W	6000lm	
V1-IA-70156-03L13-67062XX	62W	8000lm	

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания 92°x35°
V1-IA-70156-03L14-67036XX	36W	4700lm	
V1-IA-70156-03L14-67044XX	44W	5900lm	
V1-IA-70156-03L14-67062XX	62W	7700lm	


Артикул	Мощность	Световой поток	Тип КСС узкая асимметрия
V1-IA-70156-03L15-67036XX	36W	4500lm	
V1-IA-70156-03L15-67044XX	44W	5600lm	
V1-IA-70156-03L15-67062XX	62W	7400lm	

Артикул	Мощность	Световой поток	Тип КСС асимметрия
V1-IA-70156-03L16-67036XX	36W	4400lm	
V1-IA-70156-03L16-67044XX	44W	5500lm	
V1-IA-70156-03L16-67062XX	62W	7300lm	

Артикул	Мощность	Световой поток	Тип КСС кососвет
V1-IA-70156-03L17-67036XX	36W	4300lm	
V1-IA-70156-03L17-67044XX	44W	5600lm	
V1-IA-70156-03L17-67062XX	62W	7300lm	

Iron 2.0 LENS, 1.5m

1475×109×66mm



XX:
40 - КЦТ 4000К
50 - КЦТ 5000К

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания 89°x115°
V1-IA-70155-03L12-67044XX	44W	5800lm	
V1-IA-70155-03L12-67056XX	56W	7400lm	
V1-IA-70155-03L12-67080XX	80W	9700lm	

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания 58°x121°
V1-IA-70155-03L13-67044XX	44W	5900lm	
V1-IA-70155-03L13-67056XX	56W	7500lm	
V1-IA-70155-03L13-67080XX	80W	9800lm	

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания 92°x35°
V1-IA-70155-03L14-67044XX	44W	5800lm	
V1-IA-70155-03L14-67056XX	56W	7300lm	
V1-IA-70155-03L14-67080XX	80W	9600lm	

Артикул	Мощность	Световой поток	Тип КСС узкая асимметрия
V1-IA-70155-03L15-67044XX	44W	5500lm	
V1-IA-70155-03L15-67056XX	56W	7000lm	
V1-IA-70155-03L15-67080XX	80W	9000lm	

Артикул	Мощность	Световой поток	Тип КСС асимметрия
V1-IA-70155-03L16-67044XX	44W	5500lm	
V1-IA-70155-03L16-67056XX	56W	6900lm	
V1-IA-70155-03L16-67080XX	80W	9000lm	

Артикул	Мощность	Световой поток	Тип КСС кососвет
V1-IA-70155-03L17-67044XX	44W	5600lm	
V1-IA-70155-03L17-67056XX	56W	7400lm	
V1-IA-70155-03L17-67080XX	80W	9600lm	





IRON

Линейный светильник
Алюминиевый экструзионный корпус
IP66/67

Размеры

Исполнения

Оптика

Цветовая температура

18W **27W**



600 мм

36W **54W**



1215 мм



Димирование по протоколу DALI



Аварийное исполнение



Низковольтное исполнение



Прозрачный
рассеиватель



Рассеиватель
микропризма



Рассеиватель
Опал



Линзы
(15°)



Линзы
(30°, 45°)

- 3000K
Теплый белый
- 4000K
Нейтральный белый
- 5000K
Холодный белый
- 6500K
Холодный белый





Монтаж:

Монтируется как на ровную поверхность, так и на подвесы. Легкий монтаж и подключение за счет проводов, выведенных из корпуса светильника.

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус.

Рассеиватель выполнен из поликарбоната с повышенной ударопрочностью. Специальные силиконовые прокладки для обеспечения соответствия классу защиты IP67.

Применение:

Помещения с повышенными требованиями к надежности светильников, уличная подсветка.

Характеристики:

Диапазон входного напряжения (АС) 176 - 264 В (50 Гц)

Коэффициент мощности >0,95

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации ≤1%

Степень защиты IP66/IP67

Тип климатического исполнения УХЛ1

Диапазон рабочих температур -40...+45 °С


Гарантия 5 лет

Срок службы светодиодов 50 000 часов




Iron

1215×109×66mm




○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70072-03000-6703630	36W	3000K	2900lm
V1-I0-70072-03000-6703640	36W	4000K	3000lm
V1-I0-70072-03000-6703650	36W	5000K	3000lm
V1-I0-70072-03000-6703665	36W	6500K	3200lm
V1-I0-70072-03000-6705440	54W	4000K	4700lm
V1-I0-70072-03000-6705450	54W	5000K	4700lm
V1-I0-70072-03000-6705465	54W	6500K	5000lm



Iron
1215×109×66mm




Автономный
аварийный светильник
постоянного действия


Блок аварийного питания,
АКБ на 1 час автономной работы,
индикатор заряда, кнопка «Тест»
в комплекте
(см. описание на стр. 266)

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Све-
тильники. Часть 2-22. Частные
требования. Светильники для
аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное
и искусственное освещение»
(актуализированная редакция
СНиП 23.05-95)



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70072-03A00-6703640	36W	4000K	3000lm
V1-10-70072-03A00-6703650	36W	5000K	3000lm
V1-10-70072-03A00-6703665	36W	6500K	3200lm
V1-10-70072-03A00-6705440	54W	4000K	4700lm
V1-10-70072-03A00-6705450	54W	5000K	4700lm
V1-10-70072-03A00-6705465	54W	6500K	5000lm



Iron
600×109×66mm




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70073-03000-6701830	18W	3000K	1300lm
V1-10-70073-03000-6701840	18W	4000K	1400lm
V1-10-70073-03000-6701850	18W	5000K	1400lm
V1-10-70073-03000-6701865	18W	6500K	1500lm
V1-10-70073-03000-6702740	27W	4000K	2400lm
V1-10-70073-03000-6702750	27W	5000K	2400lm
V1-10-70073-03000-6702765	27W	6500K	2500lm



DALI

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70072-03D01-6703640	36W	4000K	3000lm
V1-10-70072-03D01-6703650	36W	5000K	3000lm
V1-10-70072-03D01-6703665	36W	6500K	3200lm
V1-10-70072-03D01-6705440	54W	4000K	4700lm
V1-10-70072-03D01-6705450	54W	5000K	4700lm
V1-10-70072-03D01-6705465	54W	6500K	5000lm





Монтаж:

Монтируется как на ровную поверхность, так и на подвесы
Легкий монтаж и подключение за счет проводов, выведенных из корпуса светильника

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус
Рассеиватель выполнен из акрила с повышенной ударопрочностью
Специальные силиконовые прокладки для обеспечения соответствия классу защиты IP67

Применение:


Помещения с повышенными требованиями к надежности светильников, уличная подсветка

Характеристики:

Диапазон входного напряжения (AC) 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности >0,95
Индекс цветопередачи Ra >80
Коэффициент пульсации ≤5%
Степень защиты IP66/IP67
Тип климатического исполнения УХЛ1
Диапазон рабочих температур -40...+45 °С
Гарантия 5 лет
Срок службы светодиодов 50 000 часов



Iron Lens 15°





Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток

V1-I0-70072-03L01-6701840	18W	4000K	2100lm
V1-I0-70072-03L01-6701865	18W	6500K	2200lm
V1-I0-70072-03L01-6703640	36W	4000K	3700lm
V1-I0-70072-03L01-6703665	36W	6500K	3800lm
V1-I0-70072-03L01-6705440	54W	4000K	5800lm
V1-I0-70072-03L01-6705465	54W	6500K	5900lm




Артикул

Мощность


Цветовая температура

Световой поток


V1-I0-70073-03L01-6701840	18W	4000K	2100lm
V1-I0-70073-03L01-6701865	18W	6500K	2200lm
V1-I0-70073-03L01-6702740	27W	4000K	2700lm
V1-I0-70073-03L01-6702765	27W	6500K	2800lm




Iron Lens 30°

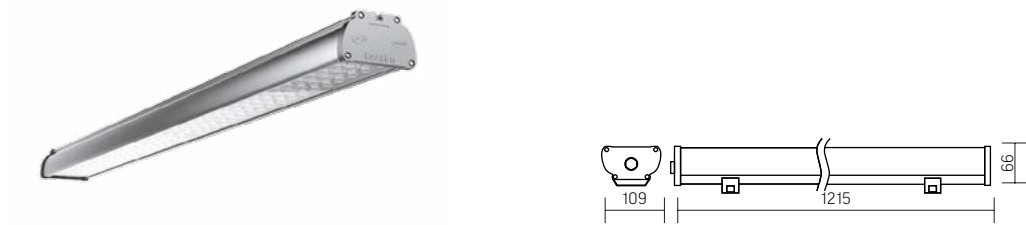



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70072-03L02-6703640	36W	4000K	3700lm
V1-10-70072-03L02-6703665	36W	6500K	3800lm
V1-10-70072-03L02-6705440	54W	4000K	5400lm
V1-10-70072-03L02-6705465	54W	6500K	5600lm





Iron Lens 45°

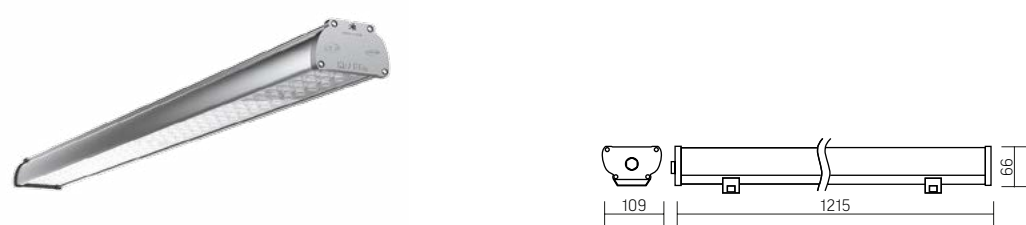


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70072-03L03-6703640	36W	4000K	3700lm
V1-10-70072-03L03-6703665	36W	6500K	3800lm
V1-10-70072-03L03-6705440	54W	4000K	5400lm
V1-10-70072-03L03-6705465	54W	6500K	5600lm

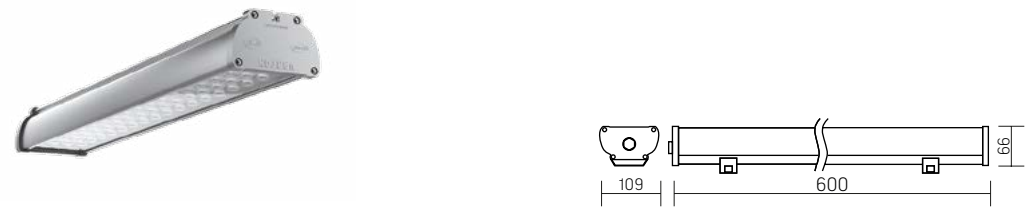

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70073-03L02-6701840	18W	4000K	2100lm
V1-10-70073-03L02-6701865	18W	6500K	2200lm
V1-10-70073-03L02-6702740	27W	4000K	2700lm
V1-10-70073-03L02-6702765	27W	6500K	2800lm

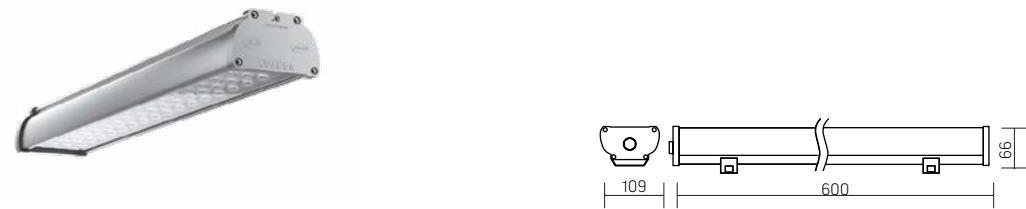

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70073-03L03-6701840	18W	4000K	2100lm
V1-10-70073-03L03-6701865	18W	6500K	2200lm
V1-10-70073-03L03-6702740	27W	4000K	2700lm
V1-10-70073-03L03-6702765	27W	6500K	2800lm





Монтаж:

Монтируется как на ровную поверхность, так и на подвесы
Удобное подключение светильника, за счет наличия
внешнего провода питания

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус
Рассеиватель выполнен из опалового акрила с повышенной
ударопрочностью и с высокой стойкостью к химическим
и физическим воздействиям
Специальные силиконовые прокладки для обеспечения
соответствия классу защиты IP67

Применение:

Помещения с повышенными требованиями надежности
светильников


Характеристики:

Диапазон входного напряжения (АС) 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности >0,95
Индекс цветопередачи Ra >80
Коэффициент пульсации ≤5%
Степень защиты IP66/IP67
Тип климатического исполнения УХЛ1
Диапазон рабочих температур -40...+45 °С
Гарантия 5 лет
Срок службы светодиодов 50 000 часов





Iron Opal

1215×109×66mm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70072-03G02-6703640	36W	4000K	3400lm
V1-IA-70072-03G02-6703650	36W	5000K	3400lm
V1-IA-70072-03G02-6703665	36W	6500K	3500lm
V1-IA-70072-03G02-6705440	54W	4000K	5000lm
V1-IA-70072-03G02-6705450	54W	5000K	5000lm
V1-IA-70072-03G02-6705465	54W	6500K	5200lm




Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания,
АКБ на 1 час автономной работы,
индикатор заряда, кнопка «Тест»
в комплекте
(см. описание на стр. 266)

Соответствие:


ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
(актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70072-03X13-6703640	36W	4000K	3400lm
V1-IA-70072-03X13-6703650	36W	5000K	3400lm
V1-IA-70072-03X13-6703665	36W	6500K	3500lm
V1-IA-70072-03X13-6705440	54W	4000K	5000lm
V1-IA-70072-03X13-6705450	54W	5000K	5000lm
V1-IA-70072-03X13-6705465	54W	6500K	5200lm





V4-IO-70.0087.IR0-0001
Поворотное крепление для 1 светильника
Размер крепления 192x45x80мм
Угол поворота 180°, шаг 15°



V4-IO-70.0002.IR0-0002
Поворотное крепление для 3 светильников
Размер крепления 385x362x276мм
(при положении скобы перпендикулярно светильникам)
Угол поворота 180°, шаг 15°



V4-IO-70.0002.IR0-0003
Поворотное крепление для 4 светильников
Размер крепления 465x362x276мм
(при положении скобы перпендикулярно светильникам)
Угол поворота 180°, шаг 15°



Возможность разворота скобы
на 90° для удобства монтажа



V4-IO-70.0003.IR0-0004
Подвесное крепление для 1 светильника
(комплект из 2 колец с гайками)



V4-IO-70.0004.IR0-0001
Подвесное крепление для 3 светильников
Размер крепления 385x123x276мм



V4-IO-70.0003.IR0-0003
Подвесное крепление для 4 светильников
Размер крепления 465x123x276мм



V4-IO-70.0003.IR0-0001
Консольное крепление для 3 светильников
Размер крепления 385x220x276мм
Установка на консоль диаметром 40÷50мм




V4-IO-70.0003.IR0-0002
Консольное крепление для 4 светильников
Размер крепления 465x220x276мм
Установка на консоль диаметром 40÷50мм





Возможность разворота консоли
на 90° для удобства монтажа





LT-01





Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70536-02G02-6501340	13W	4000K	1495lm
V1-I0-70536-02G02-6501350	13W	5000K	1495lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70537-02G02-6502540	25W	4000K	2875lm
V1-I0-70537-02G02-6502550	25W	5000K	2875lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-I0-70538-02G02-6503240	32W	4000K	3680lm
V1-I0-70538-02G02-6503250	32W	5000K	3680lm

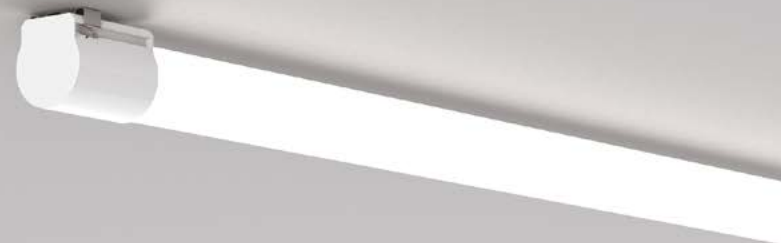

Монтаж:

Накладной на горизонтальную или вертикальную поверхность; подвесной.

Корпус/рассеиватель:

Ударопрочный поликарбонат

Характеристики:

Диапазон входного напряжения (АС) 198 - 264 В (50 Гц)

Коэффициент мощности >0,95

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации ≤5%

Степень защиты IP65

Тип климатического исполнения УХЛ1

Диапазон рабочих температур -20...+40 °С


Гарантия 3 года

Срок службы светодиодов 50 000 часов






LT-02



белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Исполнение
V1-I0-70540-02000-6502740	27W	4000K	3500lm	одиночная проводка
V1-I2-70540-02000-6502740	27W	4000K	3500lm	сквозная проводка



Крепление для подвесного/накладного монтажа в комплекте



Монтаж:

Накладной/подвесной с помощью хомутов

Корпус:

Материал трубки и торцевых крышек – акрил (ПММА)

Материал гермовводов – нержавеющая сталь.

Характеристики:

Диапазон входного напряжения (AC) 198 - 264 В (50 Гц)

Класс защиты от поражения электрическим током II

Коэффициент мощности >0,9

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации ≤25%

Степень защиты IP66/IP67

Тип климатического исполнения УХЛ1

Диапазон рабочих температур -20...+40 °C

Гарантия 3 года

Срок службы светодиодов 50 000 часов





Универсальные светильники




OLYMP 2.0

Доступные
мощности

50W	75W	100W
125W	150W	175W
200W	250W	300W
400W	515W	

Оптика

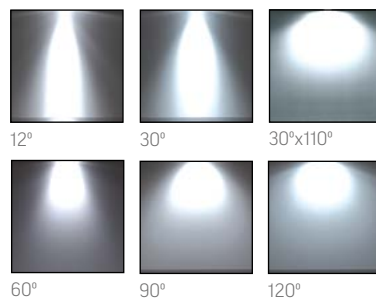

Цветовая
температура

- ☐ 4000K
Нейтральный белый
- ☐ 5000K
холодный белый

Монтаж



на поверхность с помощью
скобы

Исполнение

DALI Диммирование
по протоколу DALI





Применение:

Для общего освещения производственных помещений, складов, открытых пространств.

Монтаж:

Крепление на скобе на стены, потолок и пол с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус

Оптика:

Линзы из акрила/поликарбоната.

Характеристики:

Диапазон входного напряжения (AC) 100 - 305 В (50 Гц)

Диапазон входного напряжения (DC) 130 - 300 В

Коэффициент мощности >0,95

Индекс цветопередачи Ra >70

Коэффициент пульсации ≤5%

Степень защиты IP65

Тип климатического исполнения УХЛ1


Диапазон рабочих температур -40...+45 °C

Гарантия 5 лет

Срок службы светодиодов 50 000 часов



Olymp 2.0



XX:
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K


Артикул

Мощность

Световой поток

Угол рассеивания

V1-I0-70600-04L10-65050XX	50W	6750lm	12°
V1-I0-70600-04L02-65050XX	50W	6750lm	30°
V1-I0-70600-04L08-65050XX	50W	6750lm	30x110°
V1-I0-70600-04L07-65050XX	50W	6750lm	60°
V1-I0-70600-04L06-65050XX	50W	6750lm	90°
V1-I0-70600-04L05-65050XX	50W	6750lm	120°



XX:
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K


Артикул

Мощность

Световой поток

Угол рассеивания

V1-I0-70601-04L10-65075XX	75W	10125lm	12°
V1-I0-70601-04L02-65075XX	75W	10125lm	30°
V1-I0-70601-04L08-65075XX	75W	10125lm	30x110°
V1-I0-70601-04L07-65075XX	75W	10125lm	60°
V1-I0-70601-04L06-65075XX	75W	10125lm	90°
V1-I0-70601-04L05-65075XX	75W	10125lm	120°

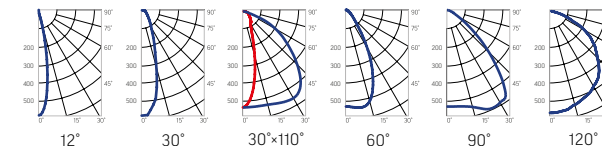


Olymp 2.0



металлик

XX:
40 - КЦТ 4000К
50 - КЦТ 5000К


Артикул	Мощ- ность	Све- товой поток	Угол рассеи- вания
V1-I0-70602-04L10-65100XX	100W	13500lm	12°
V1-I0-70602-04L02-65100XX	100W	13500lm	30°
V1-I0-70602-04L08-65100XX	100W	13500lm	30x110°
V1-I0-70602-04L07-65100XX	100W	13500lm	60°
V1-I0-70602-04L06-65100XX	100W	13500lm	90°
V1-I0-70602-04L05-65100XX	100W	13500lm	120°



металлик

XX:
40 - КЦТ 4000К
50 - КЦТ 5000К


Артикул	Мощ- ность	Световой поток	Угол рассеи- вания
V1-I0-70604-04L10-65175XX	175W	24000lm	12°
V1-I0-70604-04L02-65175XX	175W	24000lm	30°
V1-I0-70604-04L08-65175XX	175W	24000lm	30x110°
V1-I0-70604-04L07-65175XX	175W	24000lm	60°
V1-I0-70604-04L06-65175XX	175W	24000lm	90°
V1-I0-70604-04L05-65175XX	175W	24000lm	120°
V1-I0-70604-04L10-65200XX	200W	27000lm	12°
V1-I0-70604-04L02-65200XX	200W	27000lm	30°
V1-I0-70604-04L08-65200XX	200W	27000lm	30x110°
V1-I0-70604-04L07-65200XX	200W	27000lm	60°
V1-I0-70604-04L06-65200XX	200W	27000lm	90°
V1-I0-70604-04L05-65200XX	200W	27000lm	120°



металлик

XX:
40 - КЦТ 4000К
50 - КЦТ 5000К



Артикул	Мощ- ность	Све- товой поток	Угол рассеи- вания
V1-I0-70603-04L10-65125XX	125W	17000lm	12°
V1-I0-70603-04L02-65125XX	125W	17000lm	30°
V1-I0-70603-04L08-65125XX	125W	17000lm	30x110°
V1-I0-70603-04L07-65125XX	125W	17000lm	60°
V1-I0-70603-04L06-65125XX	125W	17000lm	90°
V1-I0-70603-04L05-65125XX	125W	17000lm	120°
V1-I0-70603-04L10-65150XX	150W	20250lm	12°
V1-I0-70603-04L02-65150XX	150W	20250lm	30°
V1-I0-70603-04L08-65150XX	150W	20250lm	30x110°
V1-I0-70603-04L07-65150XX	150W	20250lm	60°
V1-I0-70603-04L06-65150XX	150W	20250lm	90°
V1-I0-70603-04L05-65150XX	150W	20250lm	120°




металлик

XX:
40 - КЦТ 4000К
50 - КЦТ 5000К

Артикул	Мощ- ность	Све- товой поток	Угол рассеи- вания
V1-I0-70608-04L10-65250XX	250W	33750lm	12°
V1-I0-70608-04L02-65250XX	250W	33750lm	30°
V1-I0-70608-04L08-65250XX	250W	33750lm	30x110°
V1-I0-70608-04L07-65250XX	250W	33750lm	60°
V1-I0-70608-04L06-65250XX	250W	33750lm	90°
V1-I0-70608-04L05-65250XX	250W	33750lm	120°

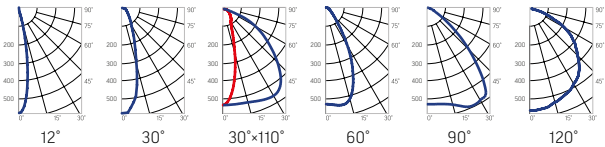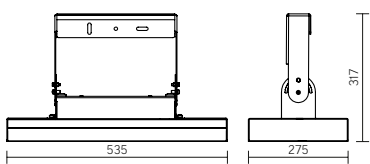


Olymp 2.0

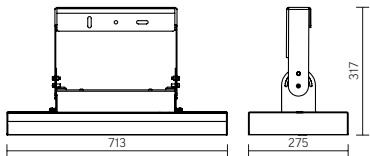


XX:
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания
V1-I0-70605-04L10-65300XX	300W	40500lm	12°
V1-I0-70605-04L02-65300XX	300W	40500lm	30°
V1-I0-70605-04L08-65300XX	300W	40500lm	30x110°
V1-I0-70605-04L07-65300XX	300W	40500lm	60°
V1-I0-70605-04L06-65300XX	300W	40500lm	90°
V1-I0-70605-04L05-65300XX	300W	40500lm	120°

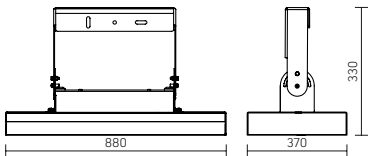


XX:
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания
V1-I0-70607-04L10-65515XX	515W	69525lm	12°
V1-I0-70607-04L02-65515XX	515W	69525lm	30°
V1-I0-70607-04L08-65515XX	515W	69525lm	30x110°
V1-I0-70607-04L07-65515XX	515W	69525lm	60°
V1-I0-70607-04L06-65515XX	515W	69525lm	90°
V1-I0-70607-04L05-65515XX	515W	69525lm	120°

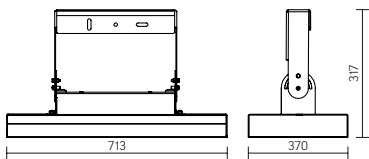

XX:
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания
V1-I0-70606-04L10-65400XX	400W	54000lm	12°
V1-I0-70606-04L02-65400XX	400W	54000lm	30°
V1-I0-70606-04L08-65400XX	400W	54000lm	30x110°
V1-I0-70606-04L07-65400XX	400W	54000lm	60°
V1-I0-70606-04L06-65400XX	400W	54000lm	90°
V1-I0-70606-04L05-65400XX	400W	54000lm	120°

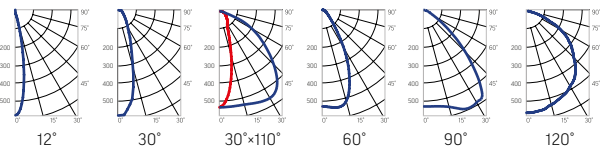




OLYMP 2.0 GL

С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ

Доступные
мощности

50W **75W** **100W**
125W **150W** **175W**
200W **250W**

Оптика

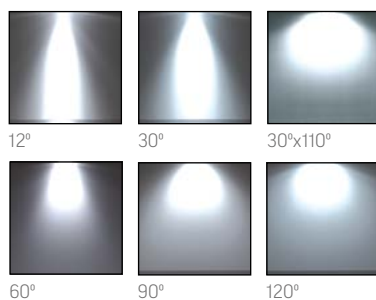

Цветовая
температура

□ 4000K
Нейтральный белый
□ 5000K
холодный белый

Монтаж



Исполнение

DALI Диммирование
по протоколу DALI





Применение:

Для общего освещения производственных помещений, складов, открытых пространств, пожароопасных помещений класса П-IIа

Монтаж:

Крепление на скобе на стены, потолок и пол с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус

Оптика:

Линзы из акрила/поликарбоната, защитное закаленное стекло.

Характеристики:

Диапазон входного напряжения (AC) 100 - 305 В (50 Гц)

Диапазон входного напряжения (DC) 130 - 300 В

Коэффициент мощности >0,95

Индекс цветопередачи Ra >70

Коэффициент пульсации ≤5%

Степень защиты IP65

Тип климатического исполнения УХЛ1


Диапазон рабочих температур -40...+45 °C

Гарантия 5 лет

Срок службы светодиодов 50 000 часов




Olymp 2.0 GL




XX:
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания
V1-I0-70630-04L10-65050XX	50W	6500lm	12°
V1-I0-70630-04L02-65050XX	50W	6500lm	30°
V1-I0-70630-04L08-65050XX	50W	6500lm	30x110°
V1-I0-70630-04L07-65050XX	50W	6500lm	60°
V1-I0-70630-04L06-65050XX	50W	6500lm	90°
V1-I0-70630-04L05-65050XX	50W	6500lm	120°





XX:
40 - КЦТ 4000K
50 - КЦТ 5000K

Артикул	Мощность	Световой поток	Угол рассеивания
V1-I0-70631-04L10-65075XX	75W	9750lm	12°
V1-I0-70631-04L02-65075XX	75W	9750lm	30°
V1-I0-70631-04L08-65075XX	75W	9750lm	30x110°
V1-I0-70631-04L07-65075XX	75W	9750lm	60°
V1-I0-70631-04L06-65075XX	75W	9750lm	90°
V1-I0-70631-04L05-65075XX	75W	9750lm	120°

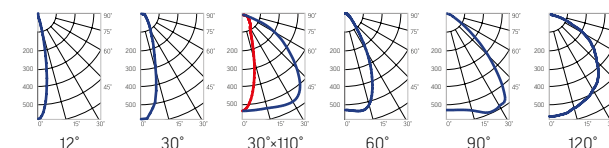

Olymp 2.0 GL





XX:
40 - КЦТ 4000К
50 - КЦТ 5000К

Артикул	Мощ- ность	Све- товой поток	Угол рассеи- вания
V1-IO-70632-04L10-65100XX	100W	13000lm	12°
V1-IO-70632-04L02-65100XX	100W	13000lm	30°
V1-IO-70632-04L08-65100XX	100W	13000lm	30x110°
V1-IO-70632-04L07-65100XX	100W	13000lm	60°
V1-IO-70632-04L06-65100XX	100W	13000lm	90°
V1-IO-70632-04L05-65100XX	100W	13000lm	120°



XX:
40 - КЦТ 4000К
50 - КЦТ 5000К

Артикул	Мощ- ность	Све- товой поток	Угол рассеи- вания
V1-IO-70634-04L10-65175XX	175W	24000lm	12°
V1-IO-70634-04L02-65175XX	175W	24000lm	30°
V1-IO-70634-04L08-65175XX	175W	24000lm	30x110°
V1-IO-70634-04L07-65175XX	175W	24000lm	60°
V1-IO-70634-04L06-65175XX	175W	24000lm	90°
V1-IO-70634-04L05-65175XX	175W	24000lm	120°
V1-IO-70634-04L10-65200XX	200W	26000lm	12°
V1-IO-70634-04L02-65200XX	200W	26000lm	30°
V1-IO-70634-04L08-65200XX	200W	26000lm	30x110°
V1-IO-70634-04L07-65200XX	200W	26000lm	60°
V1-IO-70634-04L06-65200XX	200W	26000lm	90°
V1-IO-70634-04L05-65200XX	200W	26000lm	120°




XX:
40 - КЦТ 4000К
50 - КЦТ 5000К

Артикул	Мощ- ность	Све- товой поток	Угол рассеи- вания
V1-IO-70633-04L10-65125XX	125W	17000lm	12°
V1-IO-70633-04L02-65125XX	125W	17000lm	30°
V1-IO-70633-04L08-65125XX	125W	17000lm	30x110°
V1-IO-70633-04L07-65125XX	125W	17000lm	60°
V1-IO-70633-04L06-65125XX	125W	17000lm	90°
V1-IO-70633-04L05-65125XX	125W	17000lm	120°
V1-IO-70633-04L10-65150XX	150W	19500lm	12°
V1-IO-70633-04L02-65150XX	150W	19500lm	30°
V1-IO-70633-04L08-65150XX	150W	19500lm	30x110°
V1-IO-70633-04L07-65150XX	150W	19500lm	60°
V1-IO-70633-04L06-65150XX	150W	19500lm	90°
V1-IO-70633-04L05-65150XX	150W	19500lm	120°



XX:
40 - КЦТ 4000К
50 - КЦТ 5000К

Артикул	Мощ- ность	Све- товой поток	Угол рассеи- вания
V1-IO-70638-04L10-65250XX	250W	32500lm	12°
V1-IO-70638-04L02-65250XX	250W	32500lm	30°
V1-IO-70638-04L08-65250XX	250W	32500lm	30x110°
V1-IO-70638-04L07-65250XX	250W	32500lm	60°
V1-IO-70638-04L06-65250XX	250W	32500lm	90°
V1-IO-70638-04L05-65250XX	250W	32500lm	120°

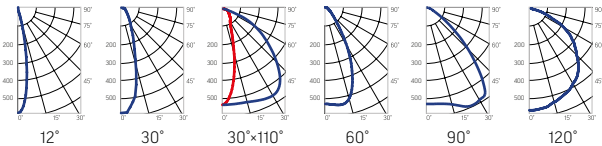



Высокий подвес

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:

Подвесной с помощью кольца.

Корпус:

Литой алюминиевый корпус. Линза из поликарбоната.

Применение:

Для освещения промышленных помещений и складов.

Характеристики:

Диапазон входного напряжения (AC) 180 - 264 В (50 Гц)

Коэффициент мощности >0,95

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации ≤5%

Степень защиты IP65

Тип климатического исполнения УХЛ1


Диапазон рабочих температур -20...+40 °C

Гарантия 3 года

Срок службы светодиодов 50 000 часов






HB Round Basic

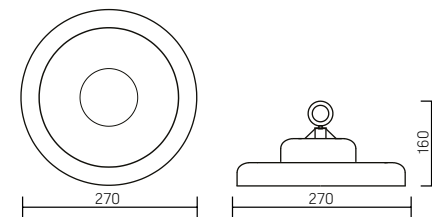



● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	КСС
V1-I0-90497-04L07-6510040	100W	4000K	13000lm	60°
V1-I0-90497-04L07-6510050	100W	5000K	13000lm	60°
V1-I0-90497-04L06-6510040	100W	4000K	13000lm	90°
V1-I0-90497-04L06-6510050	100W	5000K	13000lm	90°
V1-I0-90497-04L05-6510040	100W	4000K	13000lm	120°
V1-I0-90497-04L05-6510050	100W	5000K	13000lm	120°

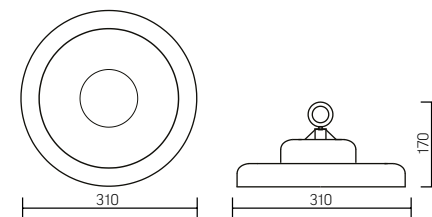


● черный


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	КСС
V1-I0-90497-04L07-6515040	100W	4000K	19500lm	60°
V1-I0-90497-04L07-6515050	100W	5000K	19500lm	60°
V1-I0-90497-04L06-6515040	100W	4000K	19500lm	90°
V1-I0-90497-04L06-6515050	100W	5000K	19500lm	90°
V1-I0-90497-04L05-6515040	100W	4000K	19500lm	120°
V1-I0-90497-04L05-6515050	100W	5000K	19500lm	120°
V1-I0-90497-04L07-6520040	200W	4000K	26000lm	60°
V1-I0-90497-04L07-6520050	200W	5000K	26000lm	60°
V1-I0-90497-04L06-6520040	200W	4000K	26000lm	90°
V1-I0-90497-04L06-6520050	200W	5000K	26000lm	90°
V1-I0-90497-04L05-6520040	200W	4000K	26000lm	120°
V1-I0-90497-04L05-6520050	200W	5000K	26000lm	120°



Olymp Round

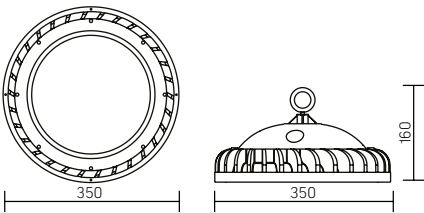

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70491-04L05-6510040	100W	4000K	13000lm
V1-10-70491-04L05-6510050	100W	5000K	13000lm



Аксессуары для светильника Olymp Round



Артикул	Наименование
V4-10-70.0002.OLR-0001	Крепление поворотное Olymp Round Используется для накладного монтажа светильника и ориентации светильника под определенным углом. Позволяет осуществлять поворот светильника в диапазоне -90° ..+90° с шагом 20°

Артикул	Наименование
V4-10-70.0036.OLR-0001	Рефлектор Olymp Round 80° Предназначен для формирования угла рассеивания 80° и уменьшения слепящего эффекта. Эффективность 82%. Прикрепляется к корпусу светильника при помощи винтов, ввинченных в обод светильника



Монтаж:
Подвесной с помощью кольца. Возможен накладной монтаж при использовании поворотной скобы (дополнительный аксессуар).

Корпус:
Литой алюминиевый корпус. Закаленное защитное стекло.

Применение:
Для освещения промышленных помещений и складов.


Характеристики:
Диапазон входного напряжения (AC) 100 - 305 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC) 130 - 300 В
Коэффициент мощности >0,95
Индекс цветопередачи Ra >80
Коэффициент пульсации ≤5%
Степень защиты IP65
Тип климатического исполнения УХЛ1
Диапазон рабочих температур -40...+45 °C
Гарантия 5 лет
Срок службы светодиодов 50 000 часов





**Накладные и встраиваемые светильники
для чистых помещений и пожароопасных зон**

C170/GL, C170/NGL




Размер светильника: 595x180x55 mm
Размер упаковки светильника:
600x185x60 mm
PF ≥0,90



Артикул	Мощ- ность	Цветовая температура	Световой поток
V1-C0-00180-XXG06-5401840	18W	4000K	1800 lm
V1-C0-00180-XXG06-5401850	18W	5000K	2000 lm
V1-C0-00180-XXG06-5401865	18W	6500K	2000 lm

XX = 10 – светильник встраиваемый
XX = 20 – светильник накладной



Монтаж:

Встраиваемый монтаж – в подвесные потолочные системы с Т-профилем
Накладной монтаж на ровную поверхность (крепления входят в комплект поставки)

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали

Рассеиватель:

Светильники комплектуются рассеивателем из закаленного матового стекла

Применение:

Светильники подходят для установки в пожароопасные помещения класса П-IIa

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>80
Температурный режим от -20°C до +40°C
AC176-264V
Частота сети 50Hz +/- 10%
Кп светового потока <1%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 5 лет



Монтаж:

Накладной монтаж на ровную поверхность (крепления входят в комплект поставки)

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали

Рассеиватель:

Светильники комплектуются рассеивателем из закаленного матового стекла

Применение:

Светильники подходят для установки в пожароопасные помещения класса П-IIa

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>80

Температурный режим от -20°C до +40°C

АС176-264V


Частота сети 50Hz +/- 10%

Кп светового потока <1%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 5 лет

C350/GL

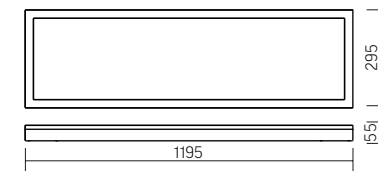

Размер светильника: 1195x295x55 mm

Размер упаковки светильника:



1228x308x66 mm

PF ≥0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-C0-00350-10G06-5403640	36W	4000K	3800 lm
V1-C0-00350-10G06-5403650	36W	5000K	3800 lm
V1-C0-00350-10G06-5403665	36W	6500K	3800 lm
V1-C0-00350-10G06-5405440	54W	4000K	5400 lm
V1-C0-00350-10G06-5405450	54W	5000K	5400 lm
V1-C0-00350-10G06-5405465	54W	6500K	5400 lm

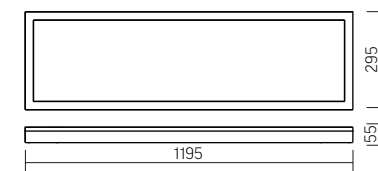


Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте. Температурный режим от +1°C до +40°C


Соответствие:

ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-C0-00350-10G07-5403640	36W	4000K	3800 lm
V1-C0-00350-10G07-5403650	36W	5000K	3800 lm
V1-C0-00350-10G07-5403665	36W	6500K	3800 lm
V1-C0-00350-10G07-5405440	54W	4000K	5400 lm
V1-C0-00350-10G07-5405450	54W	5000K	5400 lm
V1-C0-00350-10G07-5405465	54W	6500K	5400 lm




C070/GL, C070/NGL 595×595×55mm




Размер упаковки светильника:
627×614×62mm
PF ≥ 0,95



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-C0-00080-XXG06-5403630	36W	3000K	3500 lm
V1-C0-00080-XXG06-5403640	36W	4000K	3700 lm
V1-C0-00080-XXG06-5403650	36W	5000K	3700 lm
V1-C0-00080-XXG06-5403665	36W	6500K	3800 lm
V1-C0-00080-XXG06-5405430	54W	3000K	5400 lm
V1-C0-00080-XXG06-5405440	54W	4000K	5600 lm
V1-C0-00080-XXG06-5405450	54W	5000K	5600 lm
V1-C0-00080-XXG06-5405465	54W	6500K	5700 lm



XX = 10 – светильник встраиваемый
XX = 20 – светильник накладной




Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте. Температурный режим от +1°C до +40°C

Соответствие:
ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Рекомендуется страховать светильник независимыми подвесами к несущим конструкциям.

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-C0-00080-XXG07-5403630	36W	3000K	3500 lm
V1-C0-00080-XXG07-5403640	36W	4000K	3700 lm
V1-C0-00080-XXG07-5403650	36W	5000K	3700 lm
V1-C0-00080-XXG07-5403665	36W	6500K	3800 lm
V1-C0-00080-XXG07-5405430	54W	3000K	5400 lm
V1-C0-00080-XXG07-5405440	54W	4000K	5600 lm
V1-C0-00080-XXG07-5405450	54W	5000K	5600 lm
V1-C0-00080-XXG07-5405465	54W	6500K	5700 lm



XX = 10 – светильник встраиваемый
XX = 20 – светильник накладной

Монтаж:

Встраивается в подвесные потолки типа Armstrong
Накладное исполнение

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски
Для обеспечения степени защиты IP54 по периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель

Применение:

Применяется в пожароопасных помещениях класса П-IIа

Рассеиватель:

Комплектуется рассеивателем из закаленного стекла

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от -20°C до +40°C
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
 K_d светового потока ≤ 1%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 5 лет





Монтаж:

Встраивается в подвесные потолки типа Armstrong
Накладное исполнение

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали
с нанесением белой порошковой краски
Для обеспечения степени защиты IP54 по периметру корпуса
закреплен силиконовый уплотнитель

Применение светильника со степенью защиты IP54:

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой
промышленности, столовые, лаборатории,
сан. узлы, помещения с повышенной влажностью

Рассеиватель:

Комплектуется опаловым поликарбонатным рассеивателем

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$

AC176-264V

Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$

K_p светового потока $\leq 1\%$


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 5 лет



C490/NGL

295×295×70mm





Размер упаковки светильника:
340×330×66 mm
PF $\geq 0,95$



белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-CO-00597-20G06-5402540	25W	4000K	2500 lm
V1-CO-00597-20G06-5403840	38W	4000K	3800 lm



Автономный аварийный светильник постоянного действия


Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте.

Температурный режим от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$

Соответствие:

ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
(актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-CO-00597-20G07-5402540	25W	4000K	2500 lm
V1-CO-00597-20G07-5403840	38W	4000K	3800 lm



Монтаж:

Встраиваемый

Корпус:

Алюминий

Рассеиватель:

Матированное закаленное стекло

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>84

Температурный режим от -30°C до +40°C

AC220-240V


Частота сети 50Hz +/- 10%

Подходит для использования в помещениях

класса пожарной опасности П-IIa

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 5 лет



**DL-Pro IP65**

Размер светильника: 108x58 mm
 Монтажный размер: ø90 mm
 Размер упаковки светильника:
 140x150x80 mm
 PF ≥0,90



○ белый RAL9010


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00555-10000-6501030	10W	3000K	900 lm	белый
V1-R0-00555-10000-6501040	10W	4000K	1000 lm	белый
V1-R0-00555-10000-6501065	10W	6500K	1000 lm	белый




Размер светильника: 144x71 mm
 Монтажный размер: ø125-135 mm
 Размер упаковки светильника:
 165x180x90 mm
 PF ≥0,90

- белый RAL9010
 ● серый RAL7045
 ● черный RAL9005

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00556-10000-6502030	20W	3000K	1800 lm	белый
V1-R0-T0556-10000-6502030	20W	3000K	1800 lm	черный
V1-R0-H0556-10000-6502030	20W	3000K	1800 lm	серый
V1-R0-00556-10000-6502040	20W	4000K	2000 lm	белый
V1-R0-T0556-10000-6502040	20W	4000K	2000 lm	черный
V1-R0-H0556-10000-6502040	20W	4000K	2000 lm	серый
V1-R0-00556-10000-6502065	20W	6500K	2000 lm	белый
V1-R0-T0556-10000-6502065	20W	6500K	2000 lm	черный
V1-R0-H0556-10000-6502065	20W	6500K	2000 lm	серый







Размер светильника: 183x80 mm
Монтажный размер: 160-175 mm
Размер упаковки светильника:
220x220x115 mm
PF ≥0,90

- белый RAL9010
- серый RAL7045
- черный RAL9005


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00557-10000-6503530	35W	3000K	3200 lm	белый
V1-R0-T0557-10000-6503530	35W	3000K	3200 lm	черный
V1-R0-H0557-10000-6503530	35W	3000K	3200 lm	серый
V1-R0-00557-10000-6503540	35W	4000K	3500 lm	белый
V1-R0-T0557-10000-6503540	35W	4000K	3500 lm	черный
V1-R0-H0557-10000-6503540	35W	4000K	3500 lm	серый
V1-R0-00557-10000-6503565	35W	6500K	3500 lm	белый
V1-R0-T0557-10000-6503565	35W	6500K	3500 lm	черный
V1-R0-H0557-10000-6503565	35W	6500K	3500 lm	серый



Размер светильника: 226x96 mm
Монтажный размер: ø200-215 mm
Размер упаковки светильника:
260x260x115 mm
PF ≥0,90

- белый RAL9010
- серый RAL7045
- черный RAL9005


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00777-10000-6505230	52W	3000K	5000 lm	белый
V1-R0-T0777-10000-6505230	52W	3000K	5000 lm	черный
V1-R0-H0777-10000-6505230	52W	3000K	5000 lm	серый
V1-R0-00777-10000-6505240	52W	4000K	5300 lm	белый
V1-R0-T0777-10000-6505240	52W	4000K	5300 lm	черный
V1-R0-H0777-10000-6505240	52W	4000K	5300 lm	серый
V1-R0-00777-10000-6505265	52W	6500K	5300 lm	белый
V1-R0-T0777-10000-6505265	52W	6500K	5300 lm	черный
V1-R0-H0777-10000-6505265	52W	6500K	5300 lm	серый





**Накладные светильники для коридоров,
лестниц, подсобных помещений**

TAB
270x270x57mm





Размер светильника: 270x270x57 mm
Размер упаковки светильника:
100x100x90 mm
PF ≥0,90



○ белый

Артикул	Мощ- ность	Цветовая темпера- тура	Световой поток
V1-U0-00498-21000-6502030	20W	3000K	1800 lm
V1-U0-00498-21000-6502040	20W	4000K	2000 lm
V1-U0-00498-21000-6502050	20W	5000K	2000 lm




**Автономный
аварийный светильник
постоянного действия**

Драйвер аварийного питания,
аккумулятор на 1 час автономной
работы (в комплекте)

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Све-
тильники. Часть 2-22. Частные требо-
вания. Светильники для аварийного
освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное
и искусственное освещение»
(актуализированная редакция СНиП
23.05-95)

□ ○ белый

Артикул	Мощ- ность	Цветовая темпера- тура	Световой поток
V1-U0-00498-21A00-6502040	20W	4000K	2000 lm
V1-U0-00498-21A00-6502050	20W	5000K	2000 lm




Монтаж:
Светильник устанавливается на ровную горизонтальную или
вертикальную поверхность
Скоба для монтажа входит в комплект поставки

Корпус:
Поликарбонат
Рассеиватель:
Опаловый поликарбонат

Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra>80
Температурный режим от -20°C до +40°C
AC220-240V
Частота сети 50Hz +/- 10%
Кп светового потока <5%
Угол светового потока 120°
IK08
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 5 лет






NERO
300×83mm




Размер упаковки светильника:
335×120×355mm
PF ≥ 0,9




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00086-21000-6501540	15W	4000K	1500 lm
V1-U0-00086-21000-6501550	15W	5000K	1500 lm
V1-U0-00086-21000-6502540	25W	4000K	2500 lm
V1-U0-00086-21000-6502550	25W	5000K	2500 lm



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00086-21S00-6501550	15W	4000K	1500 lm
V1-U0-00086-21S00-6502550	15W	5000K	1500 lm



Режим работы светильников с датчиком:
Светильник оснащен микроволновым датчиком движения и включается на 30 секунд при обнаружении движения в зоне работы датчика.




Автономный аварийный светильник постоянного действия


Блок аварийного питания, АКБ на 1,5 часа автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00086-21A00-6501540	15W	4000K	1500 lm
V1-U0-00086-21A00-6501650	15W	5000K	1500 lm
V1-U0-00086-21A00-6502540	25W	4000K	2500 lm
V1-U0-00086-21A00-6502550	25W	5000K	2500 lm




Соответствие: ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)



DALI Размер упаковки светильника:
335×120×355mm
PF ≥ 0,9



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00086-21D01-6501540	15W	4000K	1500 lm
V1-U0-00086-21D01-6501550	15W	5000K	1500 lm
V1-U0-00086-21D01-6502540	25W	4000K	2500 lm
V1-U0-00086-21D01-6502550	25W	5000K	2500 lm



Монтаж:
Осуществляется на горизонтальную или вертикальную поверхность
Комплект креплений входит в поставку

Корпус:
Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик
Белый матовый рассеиватель из ПММА


Применение:
Светильник используется для освещения объектов жилищной инфраструктуры, подсобных помещений, прилегающих территорий, подземных пешеходных переходов

Характеристики:
Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от -30°C до $+40^{\circ}\text{C}$
Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$
 K_p светового потока $\leq 15\%$
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 5 лет

Режим работы светильников с датчиком:
Светильники включаются при обнаружении движения в зоне работы микроволнового датчика



Серия ЖКХ 224×90×52mm



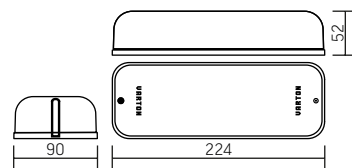


Размер упаковки светильника:
240×112×64mm
PF ≥ 0,85




○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00006-21000-6500840	8W	4000K	900 lm
V1-U0-00006-21000-6500850	8W	5000K	900 lm
V1-U0-00006-21000-6501240	12W	4000K	1200 lm
V1-U0-00006-21000-6501250	12W	5000K	1200 lm

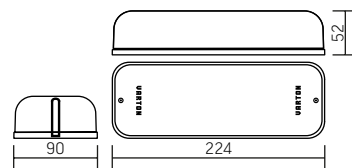


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00006-21S00-6501240	12W	4000K	1200 lm
V1-U0-00006-21S00-6501250	12W	5000K	1200 lm



Активная зона действия датчика




○ белый

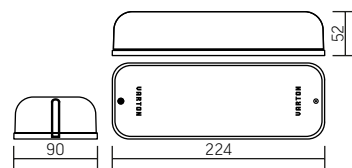

Применение:
Помещения с повышенными требованиями к электрической безопасности
DC 24-36V
AC 24V
PF ≥ 0,85

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00006-21N00-6501240	12W	4000K	1200 lm
V1-U0-00006-21N00-6501250	12W	5000K	1200 lm



○ белый



Монтаж:

Осуществляется на горизонтальную или вертикальную поверхность

Светильник крепится саморезами к основанию с предварительно вмонтированными дюбелями

Корпус:

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик

Комплектуется кабельным вводом, который имеет высокую износостойкость

Для обеспечения степени защиты IP65 места примыкания корпуса к рассеивателю обработаны герметиком

Рассеиватель:

Ударопрочный матовый самозатухающий пластик ПК (поликарбонат) с добавками УФ-стабилизатора

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$

Частота сети 50Hz ± 10%

K_d светового потока светильника ≤ 15%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 5 лет





Монтаж:

Осуществляется на горизонтальную или вертикальную поверхность

Светильник крепится саморезами к основанию с предварительно вмонтированными дюбелями

Корпус:

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик

Комплектуется кабельным вводом, который имеет высокую износостойкость

Для обеспечения степени защиты IP65 места примыкания корпуса к рассеивателю обработаны герметиком

Рассеиватель:

Ударопрочный матовый самозатухающий пластик ПК (поликарбонат) с добавками УФ-стабилизатора

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$

Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$

K_d светового потока светильника $\leq 15\%$


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 5 лет



Серия ЖКХ

185×70mm



Размер упаковки светильника:

190×190×85mm




PF $\geq 0,85$



○ белый


новая модель

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00005-21000-6500640	6W	4000K	900 lm
V1-U0-00005-21000-6500650	6W	5000K	900 lm
V1-U0-00005-21000-6501040	10W	4000K	1000 lm
V1-U0-00005-21000-6501050	10W	5000K	1000 lm



новая модель


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00005-21S00-6501040	10W	4000K	1000 lm
V1-U0-00005-21S00-6501050	10W	5000K	1000 lm



Активная зона действия датчика



○ белый




Применение:


Помещения с повышенными требованиями к электрической безопасности
DC 24-36V
AC 24V
PF $\geq 0,85$

новая модель

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-U0-00005-21N00-6501040	10W	4000K	1000 lm
V1-U0-00005-21N00-6501050	10W	5000K	1000 lm



○ белый



Консольные светильники для наружного освещения




URAGAN

Доступные
мощности

100W **125W** **150W**
175W **200W** **225W**
250W **275W** **300W**
350W **400W** **450W**
500W

Оптика



Цветовая
температура

□ 4000K
Нейтральный белый
 □ 5000K
холодный белый

Монтаж



на консоль / на поверхность

Исполнение

DALI

Диммирование
по протоколу DALI





Монтаж:

На консоль / на поверхность

Корпус:

Литой алюминиевый корпус. Линзы из поликарбоната.

Применение:

Для освещения дорог, парковок, периметральных территорий, открытых пространств, в том числе с высокомагтовой установкой.

Характеристики:

Диапазон входного напряжения (AC) 100 - 305 В (50 Гц)

Диапазон входного напряжения (DC) 127 - 250В

Индекс цветопередачи >70

Коэффициент мощности $\geq 0,95$

Коэффициент пульсации $\leq 5\%$

Тип климатического исполнения УХЛ1

Диапазон рабочих температур окружающей среды -40°C ... +45°C

Гарантия 5 лет


Срок службы светодиодов 50 000 часов



Uragan



серый



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-S1-H0700-40LXX-6510040	100	4000	14000
V1-S1-H0700-40LXX-6510050	100	5000	14000
V1-S1-H0700-40LXX-6512540	125	4000	16875
V1-S1-H0700-40LXX-6512550	125	5000	16875


XX:

32 - KCC Road

30 - KCC Urban


34 - KCC Plaza

25 - KCC Parking




Road

Urban



Plaza

Parking



серый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-S1-H0701-40LXX-6515040	150	4000	22500
V1-S1-H0701-40LXX-6515050	150	5000	22500
V1-S1-H0701-40LXX-6517540	175	4000	26775
V1-S1-H0701-40LXX-6517550	175	5000	26775


XX:

32 - KCC Road

30 - KCC Urban


34 - KCC Plaza

25 - KCC Parking



Road


Urban



Plaza

Parking



Uragan



серый

XX:
32 - KCC Road
30 - KCC Urban
34 - KCC Plaza
25 - KCC Parking


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-S1-H0702-40LXX-6520040	200	4000	28000
V1-S1-H0702-40LXX-6520050	200	5000	28000
V1-S1-H0702-40LXX-6522540	225	4000	30375
V1-S1-H0702-40LXX-6522550	225	5000	30375
V1-S1-H0702-40LXX-6525040	250	4000	35000
V1-S1-H0702-40LXX-6525050	250	5000	35000

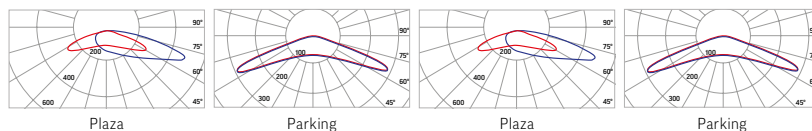


серый

XX:
32 - KCC Road
30 - KCC Urban
34 - KCC Plaza
25 - KCC Parking

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-S1-H0703-40LXX-6527540	275	4000	37125
V1-S1-H0703-40LXX-6527550	275	5000	37125
V1-S1-H0703-40LXX-6530040	300	4000	45000
V1-S1-H0703-40LXX-6530050	300	5000	45000
V1-S1-H0703-40LXX-6535040	350	4000	49000
V1-S1-H0703-40LXX-6535050	350	5000	49000

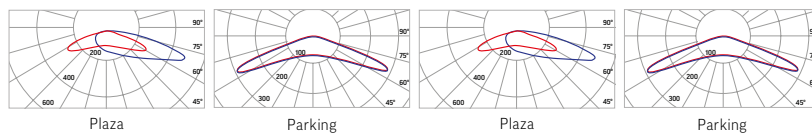


Uragan



серый

XX:
32 - KCC Road
30 - KCC Urban
34 - KCC Plaza
25 - KCC Parking

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-S1-H0704-40LXX-6540040	400	4000	56000
V1-S1-H0704-40LXX-6540050	400	5000	56000
V1-S1-H0704-40LXX-6545050	450	5000	63000
V1-S1-H0704-40LXX-6545040	450	4000	63000
V1-S1-H0704-40LXX-6550040	500	4000	67500
V1-S1-H0704-40LXX-6550050	500	5000	67500

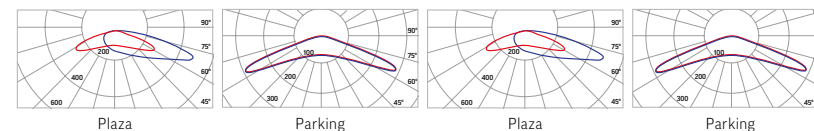

Кронштейн для консоли 60мм
(входит в комплект светильника)



Адаптер для консоли 48мм
(входит в комплект светильника)



Кронштейн для накладного монтажа
(заказывается отдельно)
V4-S0-H0.0001.URO-0001






LEVANTE

Доступные
мощности

25W **30W** **40W**
50W **60W**

Оптика



Цветовая
температура

3000K
Теплый белый

4000K
Нейтральный белый

5000K
холодный белый

Монтаж



Исполнение




Диммирование
по протоколу DALI

Цвет корпуса

○ белый
● серый
● черный

Levante

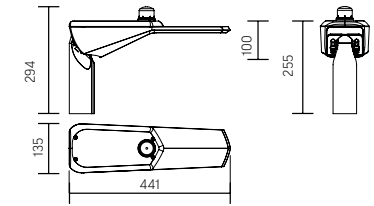


Размер светильника:
441×294×135mm




- белый
- серый
- черный


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-S1-X06YY-40LZZ-6602530	25W	3000K	3400lm
V1-S1-X06YY-40LZZ-6602540	25W	4000K	3750lm
V1-S1-X06YY-40LZZ-6602550	25W	5000K	3750lm
V1-S1-X06YY-40LZZ-6603030	30W	3000K	4000lm
V1-S1-X06YY-40LZZ-6603040	30W	4000K	4350lm
V1-S1-X06YY-40LZZ-6603050	30W	5000K	4350lm
V1-S1-X06YY-40LZZ-6604030	40W	3000K	4900lm
V1-S1-X06YY-40LZZ-6604040	40W	4000K	5400lm
V1-S1-X06YY-40LZZ-6604050	40W	5000K	5400lm
V1-S1-X06YY-40LZZ-6605030	50W	3000K	5700lm
V1-S1-X06YY-40LZZ-6605040	50W	4000K	6250lm
V1-S1-X06YY-40LZZ-6605050	50W	5000K	6250lm
V1-S1-X06YY-40LZZ-6606030	60W	3000K	6650lm
V1-S1-X06YY-40LZZ-6606040	60W	4000K	7320lm
V1-S1-X06YY-40LZZ-6606050	60W	5000K	7320lm




Road




Urban



Plaza



Parking



Yard

X:

0 - цвет белый RAL9003

7 - цвет серый RAL7045

9 - цвет черный RAL9005

YY:

48 - кронштейн 40-48мм

60 - кронштейн 48-60мм

ZZ:

32 - KCC Road

30 - KCC Urban

34 - KCC Plaza

24 - KCC Parking

05 - KCC Yard

Монтаж:

Крепление на консоль диаметром 40-48мм / 48-60мм.

Корпус:

Литой алюминиевый корпус. Линза из акрила (PMMA).

Применение:

Подходят для освещения любых городских объектов:
аллеи, парки, детские площадки, парковки, улицы,
придомовые территории, скверы.

Характеристики:

Диапазон входного напряжения (AC) 100 - 305 В (50 Гц)

Диапазон входного напряжения (DC) 142 - 431 В

Индекс цветопередачи >70

Коэффициент мощности ≥0.95

Коэффициент пульсации ≤5%

Тип климатического исполнения УХЛ1


Диапазон рабочих температур
окружающей среды -40°C ... +45°C

Гарантия 5 лет

Срок службы светодиодов 50 000 часов





Uran Mini




XX:
32 - KCC Road
04 - KCC Urban
34 - KCC Plaza
24 - KCC Parking
05 - KCC Yard

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-S1-70459-40LXX-6503030	30W	3000K	3750lm
V1-S1-70459-40LXX-6503040	30W	4000K	4050lm
V1-S1-70459-40LXX-6503050	30W	5000K	4050lm

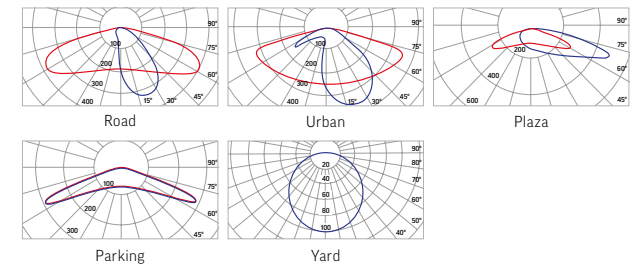

XX:
32 - KCC Road
04 - KCC Urban
34 - KCC Plaza
24 - KCC Parking
05 - KCC Yard

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-S1-70460-40LXX-6506030	60W	3000K	7500lm
V1-S1-70460-40LXX-6506040	60W	4000K	8100lm
V1-S1-70460-40LXX-6506050	60W	5000K	8100lm

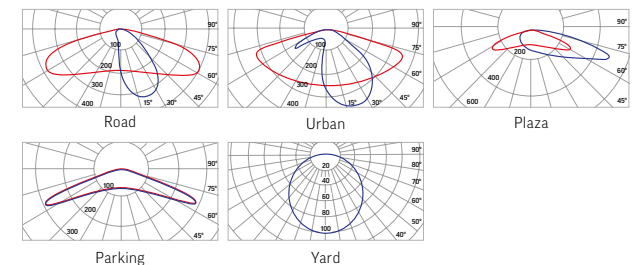

Монтаж:
Крепление на консоль диаметром до 48mm

Корпус:
Алюминиевый анодированный корпус.
Линзы из акрила/поликарбоната.

Применение:
Предназначен для функционального освещения автодорог класса Б и В, а также дворов и придворовых территорий.

Характеристики:
Диапазон входного напряжения (AC) 100 - 305 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC) 130 - 300 В
Коэффициент мощности >0,95
Индекс цветопередачи Ra >70
Коэффициент пульсации ≤5%
Степень защиты IP65

Тип климатического исполнения УХЛ1
Диапазон рабочих температур -40...+45 °С
Гарантия 5 лет
Срок службы светодиодов 50 000 часов



Монтаж:

Крепление на консоль диаметром до 48mm

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус. Линзы из акрила/поликарбоната.

Применение:

Предназначены для общего освещения промышленных и дворовых территорий и производственных, складских и технических помещений.

Характеристики:

Диапазон входного напряжения (AC) 100 - 305 В (50 Гц)

Диапазон входного напряжения (DC) 130 - 300 В

Коэффициент мощности >0,95

Индекс цветопередачи Ra >70

Коэффициент пульсации ≤5%


Степень защиты IP65

Тип климатического исполнения УХЛ1

Диапазон рабочих температур -40...+45 °C



Гарантия 5 лет

Срок службы светодиодов 50 000 часов

**Olymp K**



металлик

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания
V1-10-70088-40L07-6506050	55W	5000K	7425lm	60°
V1-10-70088-40L06-6506050	55W	5000K	7425lm	90°
V1-10-70088-40L05-6506050	55W	5000K	7425lm	120°
V1-10-70088-40L07-6506040	55W	4000K	7425lm	60°
V1-10-70088-40L06-6506040	55W	4000K	7425lm	90°
V1-10-70088-40L05-6506050	55W	4000K	7425lm	120°
V1-10-70088-40L07-6506030	55W	3000K	7150lm	60°
V1-10-70088-40L06-6506030	55W	3000K	7150lm	90°
V1-10-70088-40L05-6506030	55W	3000K	7150lm	120°





металлик

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания
V1-10-70088-40L07-6509050	80W	5000K	10800lm	60°
V1-10-70088-40L06-6509050	80W	5000K	10800lm	90°
V1-10-70088-40L05-6509050	80W	5000K	10800lm	120°
V1-10-70088-40L07-6509040	80W	4000K	10800lm	60°
V1-10-70088-40L06-6509040	80W	4000K	10800lm	90°
V1-10-70088-40L05-6509040	80W	4000K	10800lm	120°
V1-10-70088-40L07-6509030	80W	3000K	10400lm	60°
V1-10-70088-40L06-6509030	80W	3000K	10400lm	90°
V1-10-70088-40L05-6509030	80W	3000K	10400lm	120°



металлик

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания
V1-10-70088-40L07-6512050	110W	5000K	14850lm	60°
V1-10-70088-40L06-6512050	110W	5000K	14850lm	90°
V1-10-70088-40L05-6512050	110W	5000K	14850lm	120°
V1-10-70088-40L07-6512040	110W	4000K	14850lm	60°
V1-10-70088-40L06-6512040	110W	4000K	14850lm	90°
V1-10-70088-40L05-6512040	110W	4000K	14850lm	120°
V1-10-70088-40L07-6512030	110W	3000K	14300lm	60°
V1-10-70088-40L06-6512030	110W	3000K	14300lm	90°
V1-10-70088-40L05-6512030	110W	3000K	14300lm	120°





АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


Аварийно-эвакуационное освещение.

Для чистых помещений необходимо предусмотреть такую систему аварийно-эвакуационного освещения, которая будет соответствовать не только высокому уровню защиты от влаги, но также будет надёжной, простой в эксплуатации и диагностике.


В линейке аварийно-эвакуационного освещения Advanced представлена система Teletest позволяющая дистанционно тестировать работу аварийного режима группы аварийных светильников и световых указателей (не более 35 шт.), одно устройство Teletest позволит одновременно провести диагностику аварийного освещения одного помещения или целого этажа. В дополнение к этому система позволяет переключить аварийные светильники и световые указатели в режим ожидания на время проведения регламентных работ, чтобы сохранить заряд встроенных АКБ, в таком случае, при возникновении аварийной ситуации аварийные светильники смогут обеспечить достаточное время для эвакуации пациентов и медперсонала.

Тестирование и переключение в режим ожидания осуществляется по отдельной слаботочной линии 12В. Устройство Teletest оборудовано двухпозиционным выключателем возвратного типа, что позволяет исключить человеческий фактор, подключенные светильники автоматически возвращаются в нормальный режим, как только выключатель будет отпущен, а также светильники автоматически переключаются из режима ожидания в нормальный режим, как только в сети восстановится рабочее напряжение.

Система Teletest может быть установлена в светильники ВАРТОН для чистых помещений с аварийными блоками, с завода система устанавливается в аварийно-эвакуационных светильниках ВАРТОН со степенью защиты IP65: Giant, Compact; а также в световом указателе Quad.

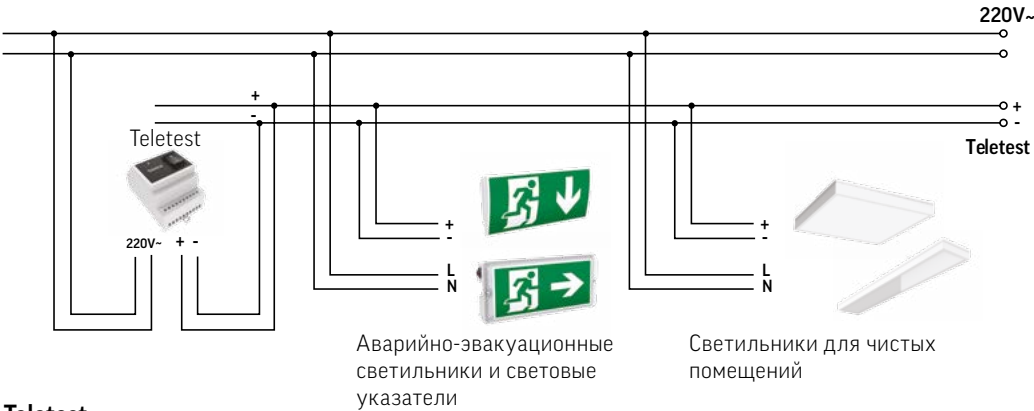


Teletest



Материал корпуса поликарбонат Тип действия: непостоянный	Артикул	Макс. кол-во подключаемых светильников	Материал корпуса	Габаритные размеры
	V1-EM-00588-21AT0-2000000	35 шт.	Поликарбонат	90x70x65 мм




Аварийно-эвакуационный светильник Giant с системой Teletest



Материал корпуса поликарбонат Тип действия: постоянный/ непостоянный	Артикул	Мощность	Световой поток рабочий/ аварийный	Материал корпуса	Время работы от встроен- ной АКБ	Дистанция распозна- вания	Габаритные размеры
 IP65 УХЛ 4 белый	V1-EM-00432-21AT0-6502065	15W	1000/ 1000лм	Поликарбонат	3 часа	30 м	340x170x75мм

Пиктограмма приобретается отдельно.

Аварийно-эвакуационный светильник Compact с системой Teletest



Материал корпуса поликарбонат Тип действия: постоянный/ непостоянный	Артикул	Мощность	Световой поток рабочий/ аварийный	Материал корпуса	Время работы от встроен- ной АКБ	Дистанция распозна- вания	Габаритные размеры
 IP65 УХЛ 4 белый	V1-EM-00432-01AT0-6500265	2.5W	150/150лм	Поликарбонат	3 часа	18 м	215x100x50мм

Пиктограмма приобретается отдельно.

Пиктограммы которые приобретаются отдельно:



Giant Compact V5-EM03-60.003.024 V5-EM04-60.004.024



Giant Compact V5-EM03.60.003.021 V5-EM04.60.004.021



Giant Compact V5-EM03-60.003.018 V5-EM04-60.004.018



Giant Compact Resist V5-EM03-60.003.022 V5-EM04-60.004.022 в комплекте со св-ком



Giant Compact Resist V5-EM03-60.003.003 V5-EM04-60.004.003 V4-EM-00.0057.ADV-0001



Giant Compact Resist V5-EM03-60.003.019 V5-EM04-60.004.019 в комплекте со св-ком



Giant Compact V5-EM03-60.003.023 V5-EM04-60.004.023



Giant Compact V5-EM03-60.003.016 V5-EM04-60.004.016



Giant Compact V5-EM03-60.003.017 V5-EM04-60.004.017



Giant Compact V5-EM03-60.003.013 V5-EM04-60.004.013




Giant Compact V5-EM03-60.003.013 V5-EM04-60.004.013



Resist Token V4-EM-00.0057.ADV-0041 V4-EM-00.0060.ADV-0041

Световой указатель Quad с системой Teletest

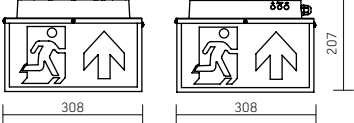

Материал корпуса сталь/поликарбонат Тип действия: постоянный/ непостоянный	Артикул	Мощность	Материал корпуса	Время работы от встроен- ной АКБ	Дистанция распозна- вания	Габаритные размеры
 IP20 УХЛ 4 белый	V1-EM-70432-31A01-2000665	6W	Сталь/поликарбонат	3 часа	30 м	308x308x207мм

Дополнительно предусмотрена защита от брызг спринклерной системы пожаротушения.
В комплекте со световым указателем Quad поставляются три пиктограммы указывающие направление выхода:



Пиктограммы которые приобретаются отдельно:



Арт. V5-EM03-60.003.003
Пиктограмма "ВЫХОД" для Quad




Giant V5-EM03.60.003.021
Пиктограмма "ВЫХОД" для Quad

Монтажные комплекты для светового указателя Quad:

Артикул	Наименование
V4-EM-00.0005.ADV-0005	Комплект для настенного монтажа Quad
V4-EM-00.0005.ADV-0006	Комплект для подвесного монтажа Quad

Световой указатель Resist



Материал корпуса поликарбонат
Тип действия: постоянный/непостоянный






☐ белый

Артикул	Дистанция распознавания	Мощность	Время работы от встроенного аккумулятора	Габаритные размеры
V1-EM-70432-02A01-4000365	30м	5W	3 ч	325x170x40мм

Световой указатель подходит для установки в гипсокартон, монтажные пружины в комплекте. В комплекте со световым указателем Resist поставляются две пиктограммы указывающие направление выхода вправо и влево.

Аварийно-эвакуационный светильник Token



Материал корпуса поликарбонат
Тип действия: постоянный






☐ белый

Артикул	Дистанция распознавания	Мощность	Световой поток рабочий/аварийный	Время работы от встроенного аккумулятора	Габаритные размеры
V1-EM-00432-01A01-6501065	40м	10W	900/600лм	3 ч	210x210x60мм

Пиктограмма приобретается отдельно.

Аварийно-эвакуационный светильник Compact



Материал корпуса поликарбонат
Тип действия: постоянный/непостоянный






☐ белый

Артикул	Дистанция распознавания	Мощность	Световой поток рабочий/аварийный	Время работы от встроенного аккумулятора	Габаритные размеры
V1-EM-00432-01A01-6500265	18м	2,5W	150/150лм	3 ч	215x100x50мм

Пиктограмма приобретается отдельно.

Аварийно-эвакуационный светильник IP65



Материал корпуса: негорючий АБС пластик
Тип действия: постоянный/непостоянный
Размер упаковки светильника: 365×65×120мм





☐ белый

Артикул	Мощность	Световой поток рабочий/аварийный	Исполнение	Время работы от встроенной АКБ	Дистанция распознавания	Габаритные размеры
V1-R0-70355-21A01-2000165	3,5W	130/140lm	Одностороннее	3 часа	18 м	355x110x55мм

Пиктограмма приобретается отдельно.

Пиктограммы для аварийных светильников IP65:

 V5-EM02-60.002.024	 V5-EM02-60.002.021	 V5-EM02-60.002.018	 V5-EM02-60.002.042
 V5-EM02-60.002.022	 V5-EM02-60.002.003	 V5-EM02-60.002.019	 V5-EM02-60.002.012
 V5-EM02-60.002.023	 V5-EM02-60.002.016	 V5-EM02-60.002.017	 V5-EM02-60.002.041
 V5-EM02-60.002.013	 V5-EM02-60.002.001	 V5-EM02-60.002.037	
 V5-EM02-60.002.039	 V5-EM02-60.002.040	 V5-EM02-60.002.038	


Аксессуары для светильника IP65:

Артикул	Описание	Дистанция распознавания	Габаритные размеры
V4-R0-70355-21A01-6500165	Сменный двухсторонний матовый рассеиватель	30м	355x110x180мм
V4-R0-00355-21A01-2000165	Защитная решетка	-	390x134x70мм





Аварийный светильник Wall-EM




Материал корпуса поликарбонат
Тип действия: непостоянный



○ белый

Артикул	Световой поток рабочий/ аварийный	Время работы от встроенного аккумулятора	Габаритные размеры
V1-EM-00432-01A01-6500265	- / 700лм	3 ч	295x270x75мм

Блок аварийного питания 100% EM-Recovery

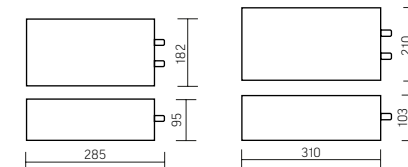

Материал корпуса поликарбонат



○ белый


Артикул	Макс. мощность подключаемого светильника	Световой поток в аварийном режиме	Время работы в аварийном режиме	Габаритные размеры
V1-EM-00478-21A01-6512000	120Вт	100%	Не менее 1 часа	285x182x95мм
V1-EM-00478-21A01-6520000	200Вт	100%	Не менее 1 часа	310x210x103мм



ДАТЧИКИ


Инфракрасные датчики

V1-ST05AP

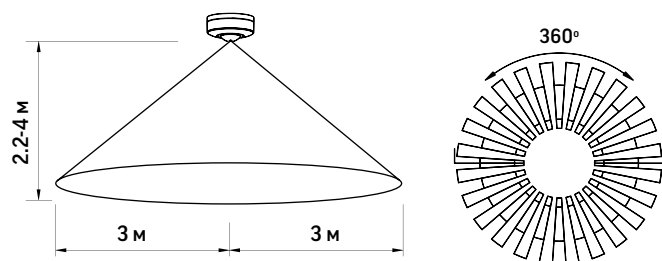


Источник питания	220-240V/AC 50/60Hz
Порог срабатывания по освещенности	<3-2000lux (изменяемый)
Степень защиты:	IP44
Поддержание освещения после покидания зоны обнаружения:	Минимум 10сек±3сек Максимум 15мин±2мин
Номинальная нагрузка	Макс. 1200W 300W
Диапазон обнаружения	360°
Дистанция обнаружения	Макс. 6м (<24°C)
Рабочая температура	-20~+40°C
Влажность	<93%RH
Потребляемая мощность	0.5W
Высота установки	2.2-4м
Скорость обнаружения	0.6-1.5м/с

V1-ST06B

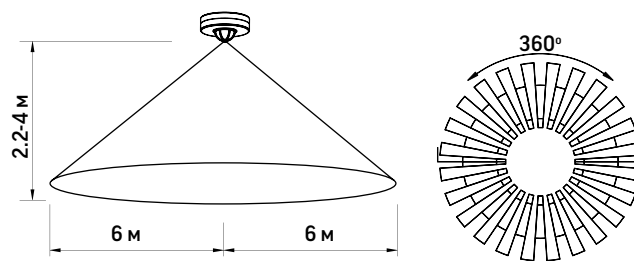

Источник питания	220-240V/AC 50/60Hz
Порог срабатывания по освещенности	<3-2000lux (изменяемый)
Степень защиты	IP20
Поддержание освещения после покидания зоны обнаружения:	Минимум 10сек±3сек Максимум 7мин±2мин
Номинальная нагрузка:	Макс. 1200W 300W
Диапазон обнаружения	360°
Дистанция обнаружения	Макс. 3-12м (<24°C)
Рабочая температура	-20~+40°C
Влажность	<93%RH
Потребляемая мощность	0.5W
Высота установки	2.2-4м
Скорость обнаружения	0.6-1.5м/с

V1-ST41

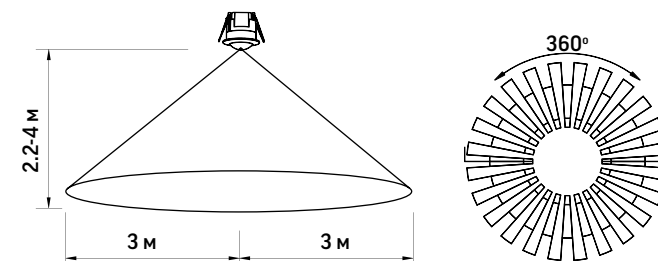


Источник питания	220-240V/AC 50/60Hz
Порог срабатывания по освещенности	<3-2000lux (изменяемый)
Степень защиты	IP20
Поддержание освещения после покидания зоны обнаружения	Минимум 10сек±3сек Максимум 15мин±2мин
Номинальная нагрузка	Макс. 1200W 300W
Диапазон обнаружения	360°
Дистанция обнаружения	Макс. 6м (<24°C)
Рабочая температура	-20~+40°C
Влажность	<93%RH
Потребляемая мощность	0.5W
Высота установки	2.2-4м
Скорость обнаружения	0.6-1.5м/с




Инфракрасные датчики

V1-ST09

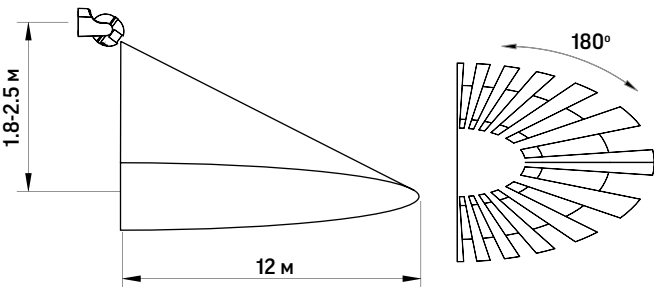


Источник питания	220-240V/AC 50/60Hz
Окружающий свет	<3-2000lux (изменяемый)
Степень защиты	IP44
Поддержание освещения после покидания зоны обнаружения	Минимум 10сек±3сек Максимум 7мин±2мин
Номинальная нагрузка	Макс. ⚙ 1200W 💡 300W
Диапазон обнаружения	180°
Дистанция обнаружения	Макс. 12м (<24°C)
Рабочая температура	-20...+40°C
Влажность	<93%RH
Потребляемая мощность	0.5W
Высота установки	1.8-2.5м
Скорость обнаружения	0.6-1.5м/с

V1-ST15

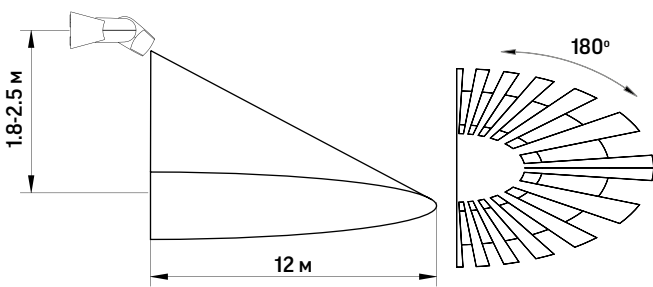

Источник питания	220-240V/AC 50/60Hz
Окружающий свет	<3-2000lux (изменяемый)
Степень защиты	IP65
Поддержание освещения после покидания зоны обнаружения	Минимум 10сек±3сек Максимум 15мин±2мин
Номинальная нагрузка	Макс. ⚙ 1200W 💡 300W
Диапазон обнаружения	180°
Дистанция обнаружения	Макс. 12м (<24°C)
Рабочая температура	-20...+40°C
Влажность	<93%RH
Потребляемая мощность	0.5W
Высота установки	1.8-2.5м
Скорость обнаружения	0.6-1.5м/с

V1-ST11

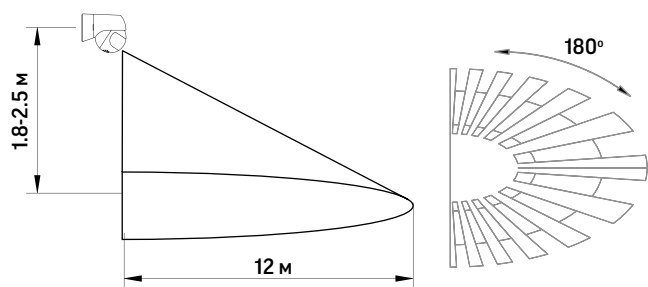


Источник питания	220-240V/AC 50/60Hz
Окружающий свет	<3-2000lux (изменяемый)
Степень защиты	IP44
Задержка	Минимальная 10сек±3сек Максимальная 15мин±2мин
Номинальная нагрузка	Макс. ⚙ 1200W 💡 300W
Диапазон обнаружения	180°
Дистанция обнаружения	Макс. 12м (<24°C)
Рабочая температура	-20...+40°C
Влажность	<93%RH
Потребляемая мощность	0.5W
Высота установки	1.8-2.5м
Скорость обнаружения	0.6-1.5м/с




Микроволновые датчики

V1-ST700C

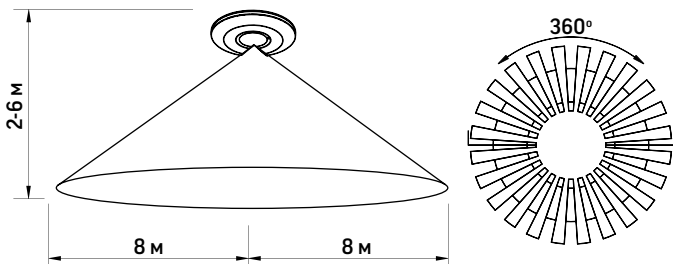


Источник питания	220-240V/AC 50/60Hz
Порог срабатывания по освещенности	<3-2000lux (изменяемый)
Степень защиты:	IP20
Поддержание освещения после покидания зоны обнаружения:	Минимум 10сек±3сек Максимум 12мин±1мин
Номинальная нагрузка	Макс. 2000W 1000W
Диапазон обнаружения	360°
Дистанция обнаружения	Макс. 1-8 м радиус
Высокочастотная система	5.8GHz радиолокатор непрерывных волн, ISM передатчик.
Мощность излучения	<0.2mW
Рабочая температура	-20~+50°C
Влажность	<93%RH
Потребляемая мощность	0.9W
Высота установки	2-6 м
Скорость обнаружения	0.6-1.5м/с

V1-ST752

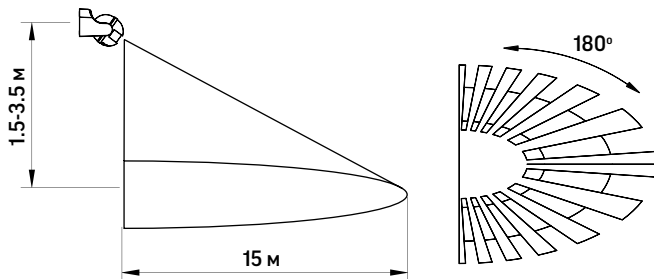

Источник питания	220-240V/AC 50/60Hz
Порог срабатывания по освещенности	<3-2000lux (изменяемый)
Степень защиты	IP44
Поддержание освещения после покидания зоны обнаружения	Минимум 10сек±3сек Максимум 12мин±1мин
Номинальная нагрузка	Макс. 1200W 300W
Диапазон обнаружения	360°/180°
Дистанция обнаружения	Макс. 5-15 м
Высокочастотная система	5.8GHz радиолокатор непрерывных волн, ISM передатчик
Мощность излучения	<0.2mW
Рабочая температура	-20~+50°C
Потребляемая мощность	0.9W
Высота установки	1.5-3.5 м
Скорость обнаружения	0.6-1.5 м/с

V1-ST759B

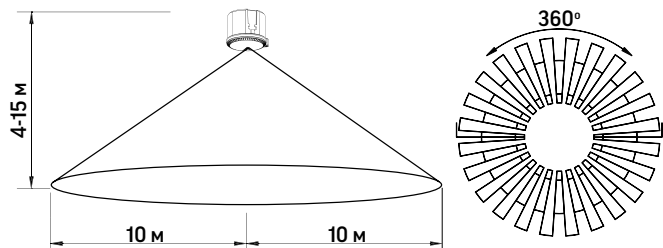

Источник питания	120-277V/AC 50/60Hz
Диапазон обнаружения	50%, 100%
Порог срабатывания по освещенности	2lux, 10lux, 50lux, 2000lux (изменяемый)
Поддержание освещения после покидания зоны обнаружения	5сек, 30сек, 90сек, 3мин, 5 мин, 10мин, 20мин, 30мин
Период поддержания низкого уровня освещения	10сек, 1мин, 5мин, 10мин, 30мин, 60мин, постоянно, не использовать диммер
Номинальная нагрузка:	Макс. 1200W (220-277V/AC) 800W (120V/AC) 800W (220-277V/AC) 400W (120V/AC)
Угол обнаружения	360°
Дистанция обнаружения	Радиус 4-10м (изменяемый)
Высокочастотная система:	5.8GHz радиолокатор непрерывных волн, ISM передатчик
Мощность излучения	<0.2mW
Потребляемая мощность	0.9W
Рабочая температура	-20~+50 °C
Скорость обнаружения	0.6-1.5м/сек
Высота установки	4-15 м
Уровень диммирования	10%, 20%, 30%, 50%




Технические особенности светильников с микроволновым датчиком
*кроме светильников ЖКХ, ЖКХ круг, АЕRО, NERO

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ:

- ▶ 100% зона обнаружения;
- ▶ При уровне освещенности менее 50лк и обнаружении движения светильник включается;
- ▶ При отсутствии движения более 90сек светильник отключается;
- ▶ При уровне освещенности более 50лк светильник не включается.

АКТИВНОЙ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ДАТЧИКА

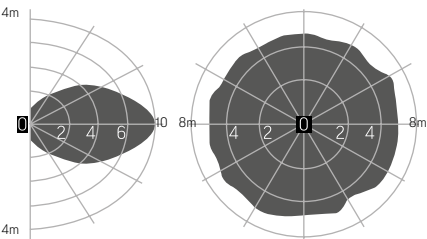

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ:

Нижеприведенные параметры регулируются при помощи переключателей «вверх», «вниз».

Зона обнаружения

	1	2
100%	вверх	вверх
75%	вверх	вниз
50%	вниз	вверх
10%	вниз	вниз


Время ожидания

	3	4
5 сек	вверх	вверх
90 сек	вверх	вниз
5 мин	вниз	вверх
15 мин	вниз	вниз

Порог срабатывания по освещенности

	5	6
Отключен	вверх	вверх
50 лк	вверх	вниз
10 лк	вниз	вверх
2 лк	вниз	вниз

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ СВЕТИЛЬНИКОВ:

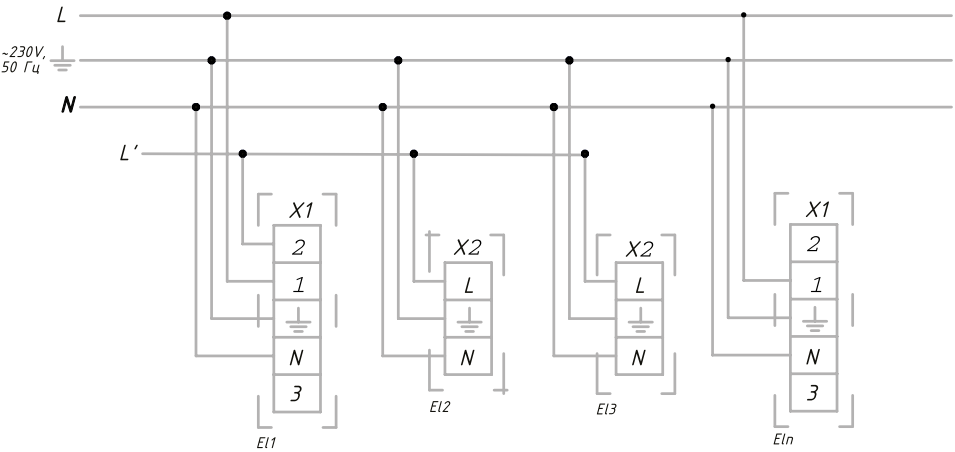

L - основная фаза

L' - дополнительная линия фазы при подсоединении нескольких светильников без датчика (E12- E13) к светильнику с датчиком (E11)



Спасибо за внимание!

Наши контакты

Адрес: 121354, Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр.6
Телефон: +7 495 649-81-33
E-mail: info@varton.ru
Сайт : www.varton.ru