VARTON | Ingenious solutions

НОВИНКА

AirQub
Прожектор высокой мощности

ОСОБЕННОСТИ

- Мощность 150 - 1550 Вт
- Высокая светоотдача 155 лм/Вт
- Лучшее соотношение люмены/масса/размеры в своём классе решений
- Минимальная ветровая нагрузка

Характеристики

Светоотдача	155 лм/Вт
Индекс цветопередачи	>70
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	<5%
Степень защиты	IP67
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°С ... +40°С
Гарантия	5 лет

VARTON | Ingenious solutions

Ассортимент серии AirQub:

Мощность	Световой поток	Напряжение (исполнение стандарт)	Напряжение (исполнение DALI)	Драйвер	КСС	КЦТ	Исполнения
150 Вт	22960 лм	220 В	220 В	встроенный	асимметрик 90° 60° 30° 20° 10°	4000K 5000K	стандарт, DALI
210 Вт	32250 лм	220 В	220 В				
280 Вт	43150 лм	220 В	220 В				
420 Вт	65050 лм	220 В	220 В				
500 Вт	77060 лм	220 В	220 В				
640 Вт	99200 лм	220 В	220 В				
850 Вт	131750 лм	220/380 В	220 В				
1050 Вт	162430 лм	220/380 В	220 В	съемный			
1250 Вт	193750 лм	220/380 В	220 В				
1550 Вт	240050 лм	220/380 В	220 В				

Оптика

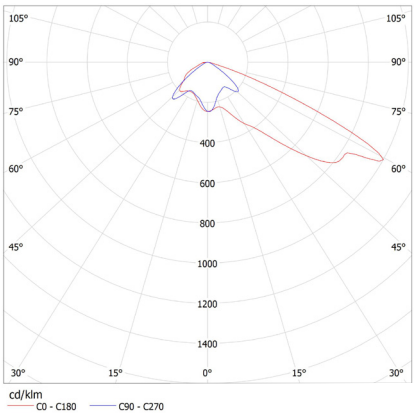

Асимметрик (AS1)

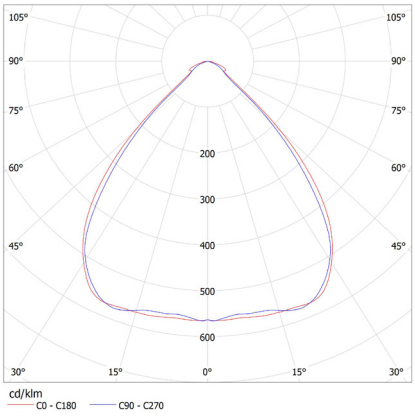

90°

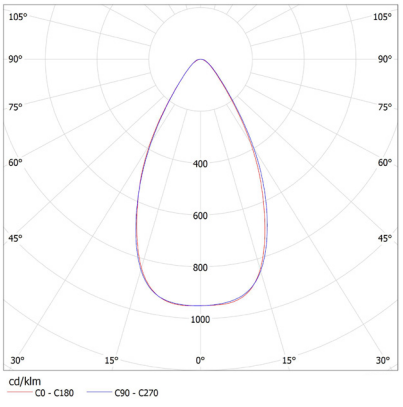

60°

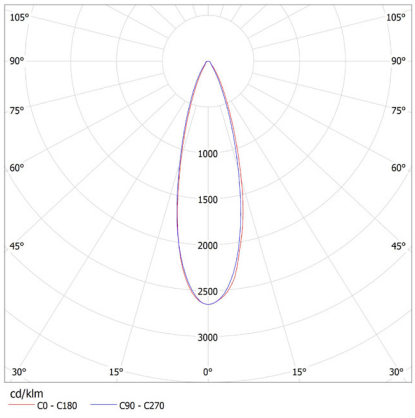

30°

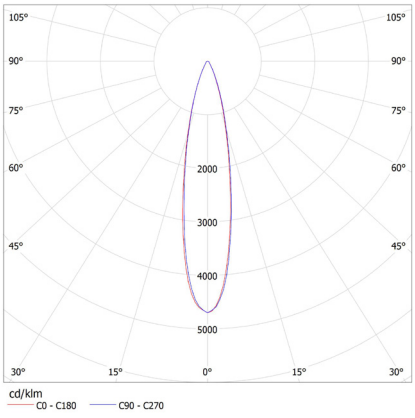

20°

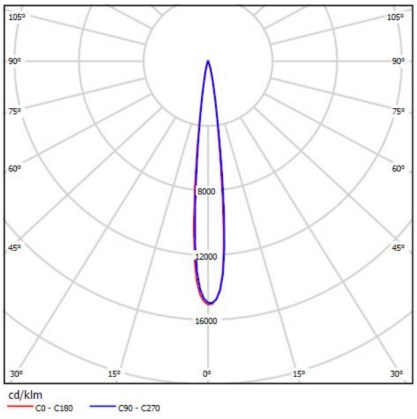

10°

Уточняйте цены и полный перечень доступной номенклатуры у менеджеров Varton™

VARTON | Ingenious solutions

Серия AirQub High Intensity:

- Для освещения на больших расстояниях
- Максимальная осевая сила света при меньшей светоотдаче
- Качественное световое пятно без цветовых искажений

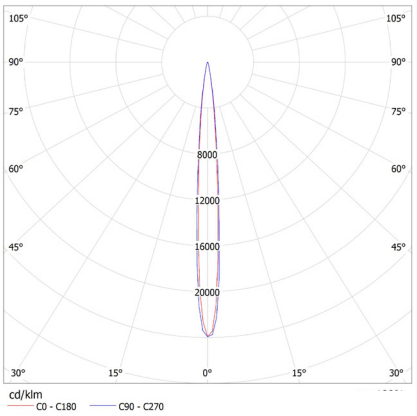

8°

Сравнительная сила сила света и освещенность:

	Мощность	Световой поток	Осевая сила света	Средняя освещенность Eav на квадрате 10x10м на расстоянии от прожектора:		
				100 м	200 м	300 м
AirQub 20°	1050 Вт	162430 лм	720000 кд	55 лк	15 лк	7 лк
AirQub High Intensity 8°	1050 Вт	79000 лм	1900000 кд	120 лк	35 лк	17 лк

Ассортимент серии AirQub High Intensity:

Мощность	Световой поток	Напряжение (исполнение стандарт)	Напряжение (исполнение DALI)	Драйвер	КСС	КЦТ	Исполнения
210 Вт	16000 лм	220 В	220 В	встроенный	8°	☐ 4000K	стандарт, DALI
280 Вт	21000 лм	220 В	220 В				
420 Вт	31500 лм	220 В	220 В				
640 Вт	48000 лм	220 В	220 В				
850 Вт	64000 лм	220/380 В	220 В				
1050 Вт	79000 лм	220/380 В	220 В	съемный			
1250 Вт	94000 лм	220/380 В	220 В				
1550 Вт	116500 лм	220/380 В	220 В				

Уточняйте цены и полный перечень доступной номенклатуры у менеджеров Varton™

VARTON | Ingenious solutions

Мощности и форм-факторы

1×3 — 210 Вт



11 кг — 280×540×275 мм

2×2 — 280 Вт



14 кг — 420×370×275 мм

2×3 — 420 Вт

17 кг — 370×540×275 мм

3×3 — 640 Вт

20 кг — 540×535×275 мм

Значения массы включают съемный драйвер

3×4 — 850 Вт

34 кг — 552×707×283 мм

3×5 — 1050 Вт



41 кг — 640×850×283 мм

3×6 — 1250 Вт

47 кг — 640×1050×283 мм

4×6 — 1550 Вт

65 кг — 810×1050×283 мм