

COB LED Лента



Лента COB IP20, IP54, IP65

Лента COB - больше никаких точек! Рассеиватель вам не понадобится. Особая технология монтажа светодиодных чипов непосредственно на печатную плату с последующей единой заливкой люминофором позволяет добиться равномерного свечения без эффекта точек. Контурное освещение, закарнизная подсветка, организация света при установке натяжных потолков, мебели, витрин, стеллажей, полок – вот лишь небольшой перечень вариантов использования ленты COB. В гамме представлены ленты COB с индексом пылевлагозащиты IP20, IP54, IP65, которые помогут реализовать самые разнообразные проекты в рамках помещений. CRI 90+. Благодаря небольшому размеру светодиодов и способу их установки на плату лента COB обладает повышенной гибкостью, что значительно облегчает монтаж в труднодоступных местах.


ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА:

- ▶ Контурное освещение;
- ▶ Подсветка натяжных потолков;
- ▶ Закарнизная подсветка;
- ▶ Подсветка мебели, шкафов, витрин, стеллажей, полок;
- ▶ Подсветка ступеней, ниш;
- ▶ Подсветка рекламных боксов и логотипов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ▶ Одно из основных преимуществ COB лент – это равномерный свет без видимых точек.
- ▶ Свет, излучаемый COB лентой, мягкий, равномерный, как будто лента находится за рассеивателем.
- ▶ Стабильность работы и долговечность;
- ▶ Повышенная гибкость;
- ▶ Энергоэффективность;
- ▶ Широкий угол свечения до 140°;
- ▶ Возможность реза некоторых моделей в любом месте.

Лента COB DC24V IP20

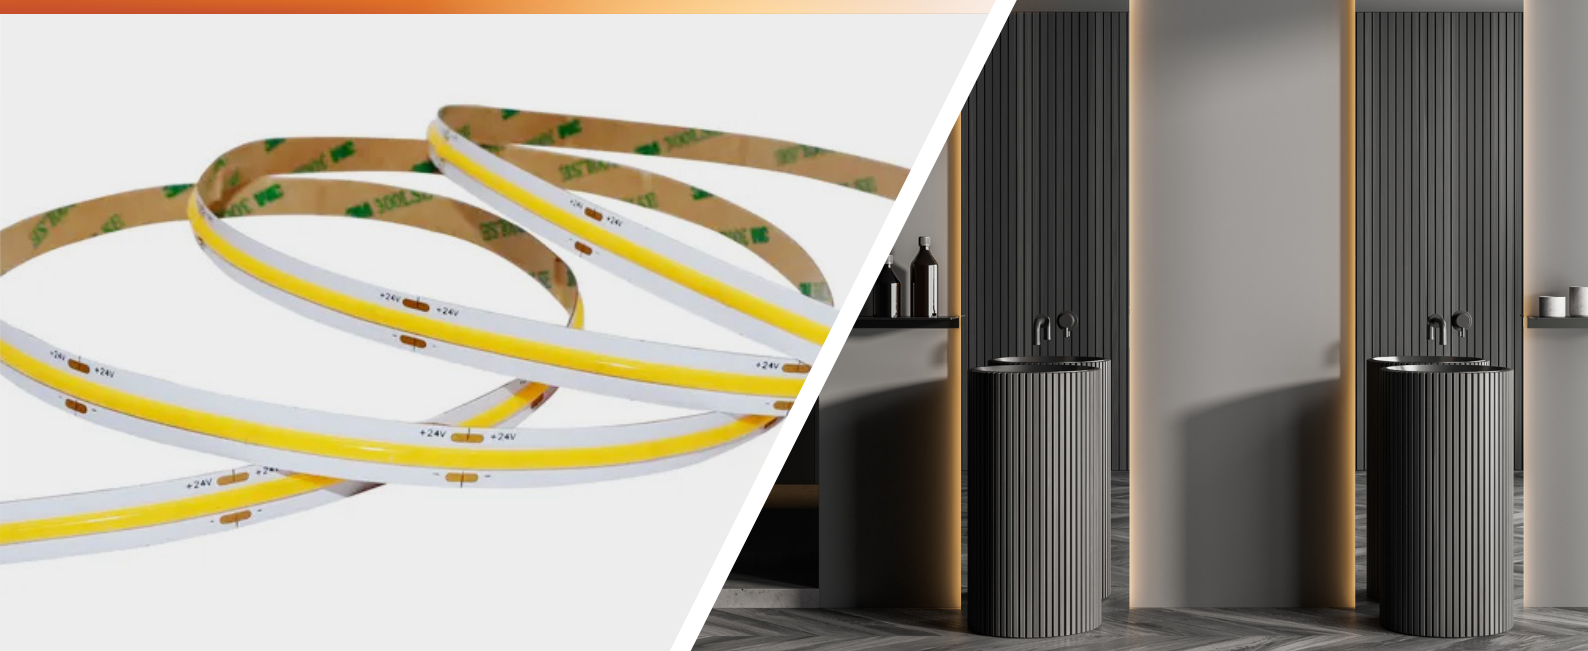


Технические характеристики:

Лента COB DC24V IP20

Артикул	Наименование	Световой поток, лм/м	Мощность, Вт/м	Количество светодиодов на метр	Длина модуля резки (мм)	Гарантия	Длина (мм)	CRI
VLS-20-15-COB-10-480-30	LED лента "ВАРТОН" 15W/m 24V 3000K 5m x10 mm IP20 SMD COB 480LED/m (упаковка 5м)	1354	15	480	50	60	5000	90-100
VLS-20-15-COB-10-480-40	LED лента "ВАРТОН" 15W/m 24V 4000K 5m x10 mm IP20 SMD COB 480LED/m (упаковка 5м)	1428						
VLS-20-14-COB-10-528-40	LED лента "ВАРТОН" 14W/m 24V 4000K 5m x10 mm IP20 SMD COB 528LED/m (упаковка 5м)	714	14	528	45,45	36		
VLS-20-14-COB-10-528-30	LED лента "ВАРТОН" 14W/m 24V 3000K 5m x10 mm IP20 SMD COB 528LED/m (упаковка 5м)							

FREECUT

- ▶ Лента, которую можно резать в совершенно любом месте, имеет обозначение **FreeCut**. Отсутствие ограничений по месту реза может стать интересным преимуществом.


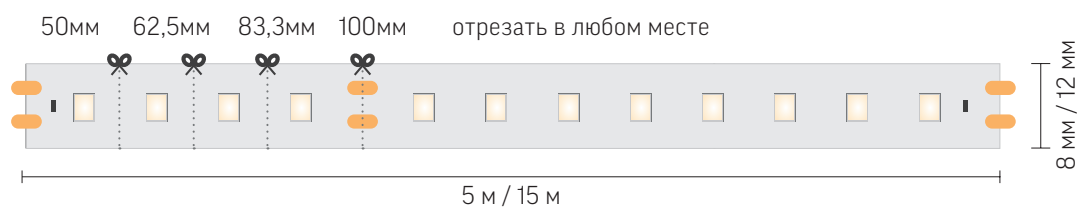


Технические характеристики:

Лента COB DC24V IP20

Артикул	Наименование	Световой поток, лм/м	Мощность, Вт/м	Количество светодиодов на метр	Длина модуля резки (мм)	Гарантия	Длина (мм)	CRI
VLS-20-10-COB-F-10-480-40	LED лента «ВАРТОН» 10W/m 24V 4000K 5m x10 mm IP20 SMD COB FreeCut 480LED/m (упаковка 5м)	880	10	480	0	60	5000	90-100
VLS-20-10-COB-F-10-480-30	LED лента «ВАРТОН» 10W/m 24V 3000K 5m x10 mm IP20 SMD COB FreeCut 480LED/m (упаковка 5м)							

Лента COB DC24V IP54

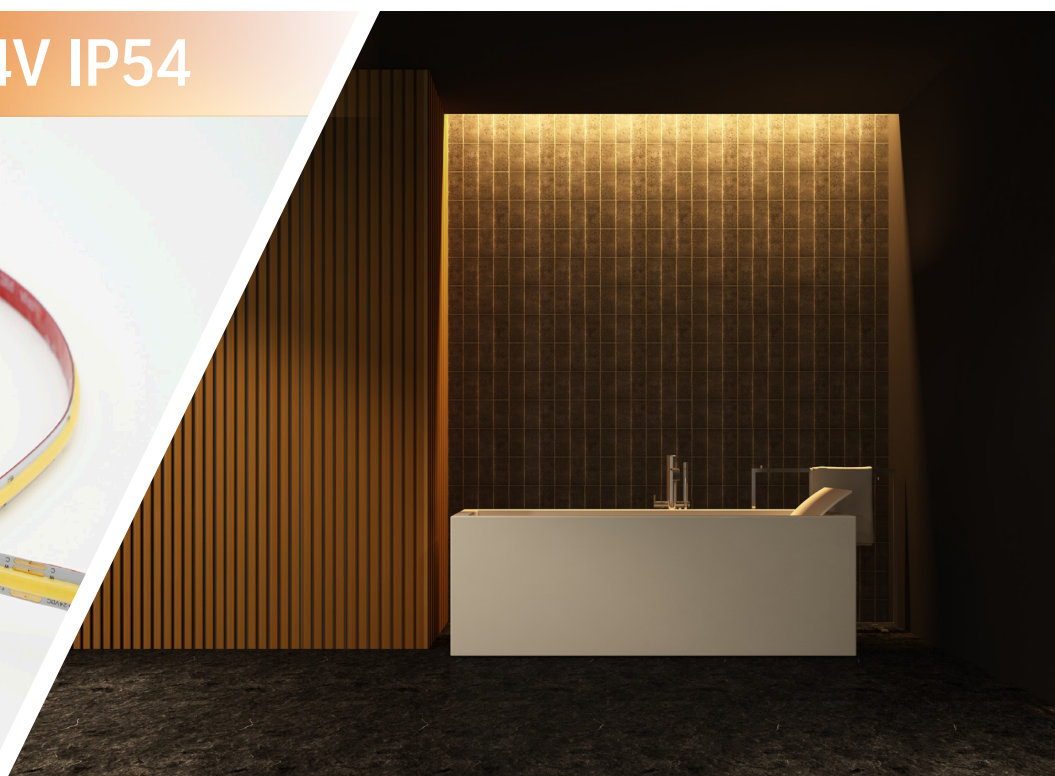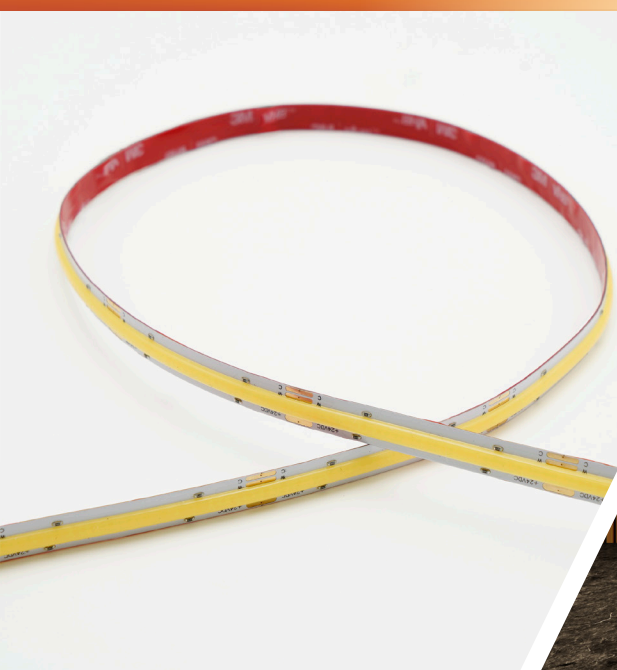

Лента IP54

- ▶ Лента IP54 имеет практически те же габаритные размеры, что и лента IP20, но уже может использоваться в значительно более влажных помещениях. Индекс цветопередачи CRI 90+, 480 светодиодов на метр.

Технические характеристики:

Лента COB DC24V IP54

Артикул	Наименование	Световой поток, лм/м	Мощность, Вт/м	Количество светодиодов на метр	Длина модуля резки (мм)	Гарантия	Длина (мм)	CRI
VLS-54-15-COB-10-480-30	LED лента «ВАРТОН» 15W/m 24V 3000K 5m x10 mm IP54 SMD COB 480LED/m (упаковка 5м)	1354	15	480	50	60	5000	90-100
VLS-54-15-COB-10-480-40	LED лента «ВАРТОН» 15W/m 24V 4000K 5m x10 mm IP54 SMD COB 480LED/m (упаковка 5м)	1428						

Лента COB DC24V IP65



Лента IP65


- ▶ Лента IP 65 мощностью 14 Вт/м, индекс цветопередачи CRI 90+, 528 светодиодов на метр.

Технические характеристики:

Лента COB DC24V IP65

Артикул	Наименование	Световой поток, лм/м	Мощность, Вт/м	Количество светодиодов на метр	Длина модуля резки (мм)	Гарантия	Длина (мм)	CRI
VLS-65-14-COB-10-528-30	LED лента «ВАРТОН» 14W/m 24V 3000K 5m x10 mm IP65 SMD COB 528LED/m (упаковка 5м)	714	14	528	45,45	36	5000	90-100
VLS-65-14-COB-10-528-40	LED лента «ВАРТОН» 14W/m 24V 4000K 5m x10 mm IP65 SMD COB 528LED/m (упаковка 5м)	724						

Лента RGB и CCT

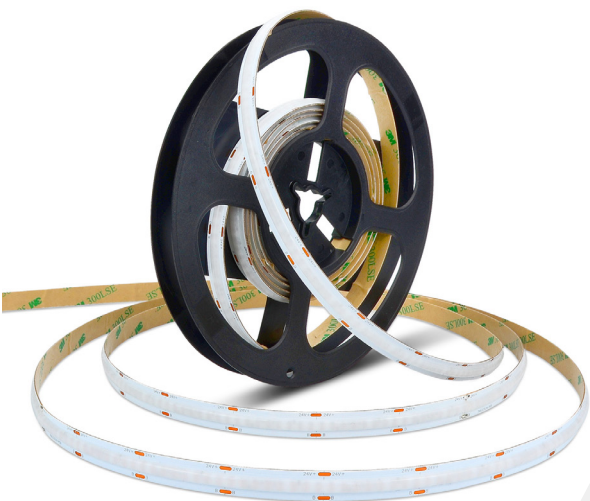

Лента RGB и с изменяемой цветовой температурой

- ▶ Варианты RGB, RGBWW, RGBNW, CCT с изменяемой цветовой температурой теперь также доступны, тем самым мы можем расширить возможности наших клиентов.

Технические характеристики:

Лента RGB


Артикул	Наименование	Мощность, Вт/м	Количество светодиодов на метр	Длина модуля резки (мм)	Степень защиты (IP)	Цвет свечения	Гарантия	Длина (мм)	CRI
VLS-20-14-COB-10-576-RGB	LED лента "ВАРТОН" 14W/m 24V RGB 5m x12 mm IP20 SMD COB 576LED/m (упаковка 5м)	14	576	62,5	IP20	RGB	36	5000	90-100
VLS-20-19-COB-12-784-NW	LED лента "ВАРТОН" 19W/m 24V RGBNW 5m x12 mm IP20 SMD COB 784LED/m (упаковка 5м)	19	784	71,42	IP20	RGBW			
VLS-20-19-COB-12-784-WW	LED лента "ВАРТОН" 19W/m 24V RGBWW 5m x12 mm IP20 SMD COB 784LED/m (упаковка 5м)	19	784	71,42	IP20	RGBW			

Технические характеристики:







Лента RGB

Артикул	Наименование	Мощность, Вт/м	Количество светодиодов на метр	Длина модуля резки (мм)	Степень защиты (IP)	Цвет свечения	Гарантия	Длина (мм)	CRI
VLS-20-21-COB-12-840-RCCT	LED лента "ВАРТОН" 21W/m 24V RGB CCT 5m x12 mm IP20 SMD COB 840LED/m (упаковка 5м)	21	840	35,71	IP20	RGBW	36	5000	90-100
VLS-20-15-COB-10-512-CCT	LED лента "ВАРТОН" 15W/m 24V 2700K-6500K 5m x10 mm IP20 SMD COB 512LED/m (упаковка 5м)	15	512	62,5	IP20	Белый	60		
VLS-54-15-COB-10-512-CCT	LED лента "ВАРТОН" 15W/m 24V 2700K-6500K 5m x10 mm IP54 SMD COB 512LED/m (упаковка 5м)	15	512	62,5	IP54	Белый			
VLS-20-15-COB-12-1680-RGB	LED лента "ВАРТОН" 15W/m 24V RGB 5m x12 mm IP20 SMD COB 1680LED/m (упаковка 5м)	15	1680	50	IP20	RGB			
VLS-20-15-COB-12-1344-NW	LED лента "ВАРТОН" 15W/m 24V RGBNW 5m x12 mm IP20 SMD COB 1344LED/m (упаковка 5м)	15	1344	83,3	IP20	RGBW			

Аксессуары:

Артикул	Наименование	
V4-R0-00.COB-0000.0002	Разъем с проводом для LED ленты COB 10 мм, лента - источник питания (1 шт)	
V4-R0-00.COB-0000.0003	Разъем с проводом для LED ленты COB 10 мм, лента - лента (1 шт)	
V4-R0-00.COB-0000.0004	Соединитель жесткий пластиковый прозрачный для ленты COB 10 мм, лента-лента L-поворот (5 шт)	
V4-R0-00.COB-RGB0.0001	Соединитель жесткий пластиковый прозрачный для ленты COB RGB 12 мм, лента-лента (5 шт)	
V4-R0-00.COB-RGB0.0002	Разъем 4PIN с проводом для LED ленты COB RGB 12 мм, лента - источник питания (1 шт)	

Аксессуары:

Артикул	Наименование	
V4-R0-00.COB-RGB0.0003	Разъем 4PIN с проводом для LED ленты COB RGB 12 мм, лента - лента (1 шт)	
V4-R0-00.COB-CCT0.0001	Соединитель жесткий пластиковый прозрачный для ленты COB CCT 10 мм, лента-лента (5 шт)	
V4-R0-00.COB-CCT0.0002	Разъем 3PIN с проводом для LED ленты COB CCT 10 мм, лента - источник питания (1 шт)	
V4-R0-00.COB-CCT0.0003	Разъем 3PIN с проводом для LED ленты COB CCT 10 мм, лента - лента (1 шт)	
V4-R0-00.COB-RGBW.0001	Соединитель жесткий пластиковый прозрачный для ленты COB RGBW 12 мм, лента-лента (5 шт)	
V4-R0-00.COB-RGBW.0002	Разъем 5PIN с проводом для LED ленты COB RGBW 12 мм, лента - источник питания (1 шт)	
V4-R0-00.COB-RGBW.0003	Разъем 5PIN с проводом для LED ленты COB RGBW 12 мм, лента - лента (1 шт)	
V4-R0-00.COB-0000.0001	Соединитель жесткий пластиковый прозрачный для ленты COB 10 мм, лента-лента (5 шт)	